

SHOWA Cast Iron Valves

Heating, Ventilation,
and Air Conditioning

SHOWA

建築設備用鑄鉄バルブ

Fig.No.5-3N



Fig.No.24



Fig.No.5-3

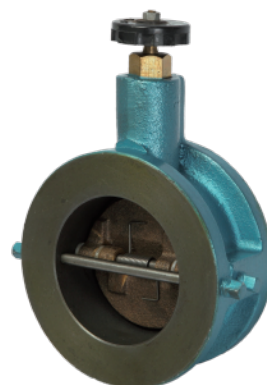


Fig.No.68WL-1B





Fig No.		68WL-1B	24	
品名		バイパス付 10K デュアル	GP 型10Kサイレントチェック(急閉リフト式)	
材質	本体	FC200	FC200	
	要部	CAC406/ ゴム (NBR)	SUS304/ ゴム (NBR)	
使用圧		1.37MPa (-10～80℃)	1.37MPa (-10～80℃)	
外観				
寸法(インチ)	寸法(ミリ)	L	L	H
1インチ	25mm	—	135	63
1 1/4インチ	32mm	—	150	68
1 1/2インチ	40mm	—	162	100
2インチ	50mm	54	183	110
2 1/2インチ	65mm	54	200	120
3インチ	80mm	57	210	135
4インチ	100mm	64	217	145
5インチ	125mm	70	255	165
6インチ	150mm	76	280	180
8インチ	200mm	95	416	209
10インチ	250mm	108	—	—
12インチ	300mm	143	—	—
14インチ	350mm	184	—	—
16インチ	400mm	191	—	—
18インチ	450mm	203	—	—
備考		・急閉式による静かな閉止 ・ソフトシールによるリークゼロ ・コンパクトな配管寸法 ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)準拠 ・急閉式による静かな閉止 (ハンマレスタイプ) ・バイパス弁付き (40A以上) ・ソフトシールによるリークゼロ ・組立・分解は工具不要 (40A以上、メンテナンスが非常に容易です) ・ポンプ側接続用ボルト・ナット・ガスケット付 (10K 並穴用)		

Fig No.		5-3		5-3N	
品名		10KYスト(ロング面間)		10KYスト(ロング面間)	
材質	本体	FC200		FC200+ナイロン11ライニング	
	スクリーン材質	SUS304		SUS304	
使用圧		120℃以下の静流水:1.37MPa		0℃～60℃の静流水:1.37MPa	
外観					
寸法(インチ)	寸法(ミリ)	L	H	L	H
2インチ	50mm	250	150	250	150
2 1/2インチ	65mm	285	185	285	185
3インチ	80mm	315	225	315	225
4インチ	100mm	370	270	370	270
5インチ	125mm	450	295	450	295
6インチ	150mm	510	350	510	350
8インチ	200mm	600	470	600	470
10インチ	250mm	740	565	740	565
12インチ	300mm	850	675	850	675
備考		・メッシュ指定がある場合は、あらかじめご指示ください		・メッシュ指定がある場合は、あらかじめご指示ください ・公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)準拠 ・日本水道協会検査合格品(特注)	

スクリーンのパンチング寸法

	h	P	
サイズ 50~100mm	1.5mm	2.5mm	15メッシュ相当
サイズ 125~300mm	2.0mm	3.0mm	12メッシュ相当

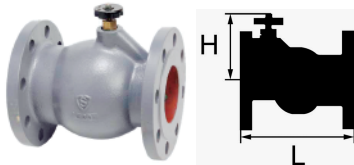

株式会社 昭和バルブ製作所

滋賀県彦根市小泉町155番地の9 TEL 0749-22-4545 FAX 0749-26-1785
<http://www.showavalve.co.jp/>

東京営業所 東京都千代田区神田佐久間町 3-34-1 ヒロコート アキハバラ 2F
 TEL 03-5823-2571 FAX 03-5823-2572

大阪営業所 大阪府大阪市淀川区宮原 5丁目1番3号 新大阪生島ビル 7F
 TEL 06-6399-0081 FAX 06-6399-0082

福岡営業所 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目2番8号 住友生命博多ビル 3F
 TEL 092-432-2297 FAX 092-432-2298