


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠	2021-02-22	呼び径150 t寸法訂正 14→10	福本・山崎・元田
⚠	2021-04-08	部番21 止めねじ材質変更 C3604B→SUS304	福本・山崎・元田
⚠	2022-03-31	部番21 材質誤記訂正	福本・矢田・元田

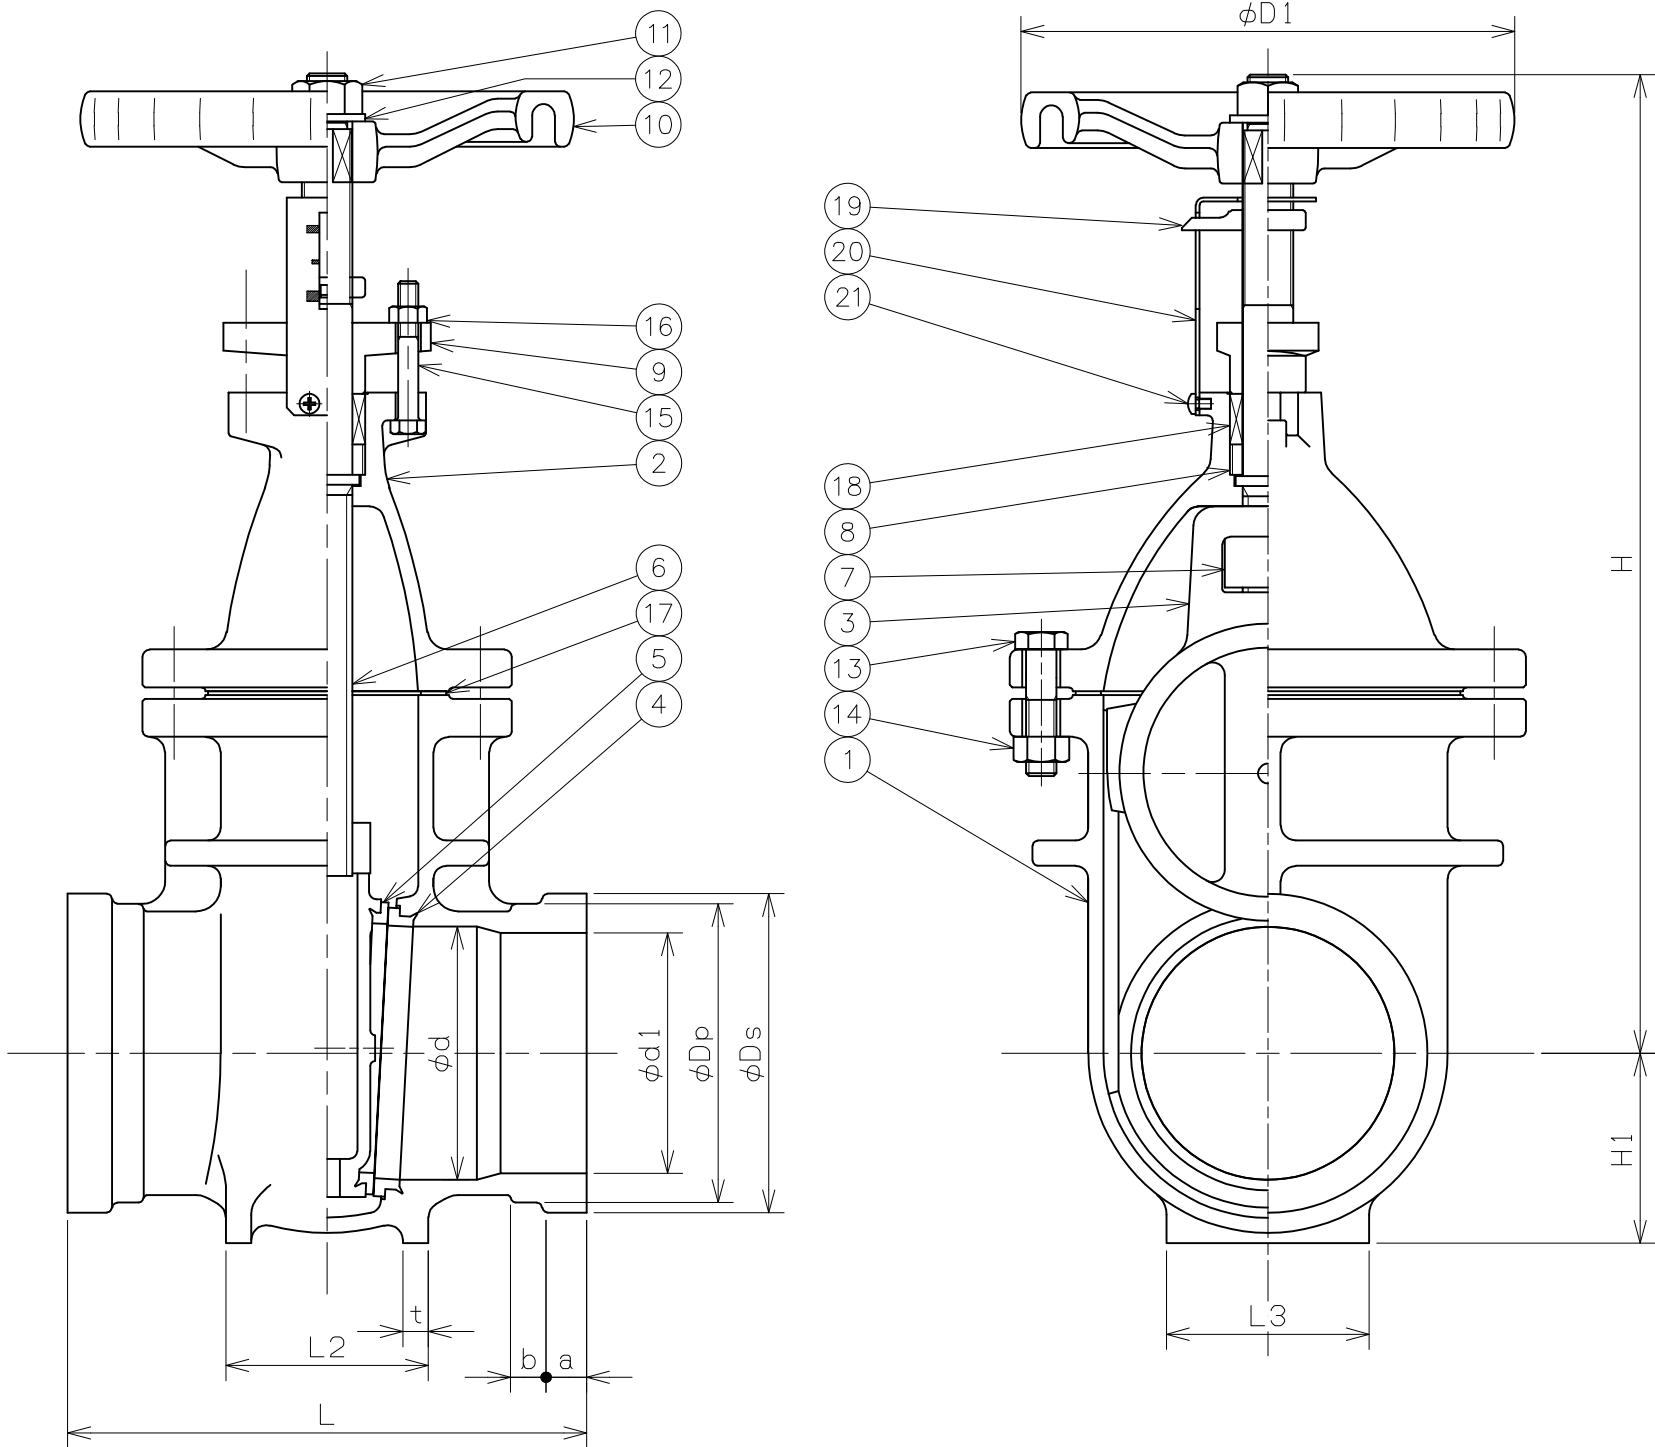

呼び径	d	L	Dp	Ds	d1	a	b	脚				D1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
								L2	L3	H1	t				
80	80	175	89.1	97.5	76	15	12	70	70	65	10	158	332	12	
100	100	205	114.3	122.5	95	16	14	80	80	75	10	195	384	19	
150	150	250	165.2	175	142	16	16	100	100	100	10	220	497	40	
200	200	275	216.3	229	191	19	18	110	110	140	16	280	608	66	
250	250	305	267.4	280	240	19	19	140	140	180	18	310	721		

21	止めねじ	SUS304	2	
20	目盛板	A1050P	1	
19	指示針	CAC406	1	
18	パッキン	ノンアスベスト	1s	
17	ガスケット	ノンアスベスト	1	
16	六角ナット	SS400相当	2	
15	六角ボルト	SS400相当	2	
14	六角ナット	SS400相当	～	
13	六角ボルト	SS400相当	～	
12	座金	SS400相当	1	
11	六角ナット	SS400相当	1	
10	ハンドル車	FC200	1	
9	パッキン押さえ	FC200	1	
8	ネックブシュ	FC200	1	
7	ねじこま	CAC406	1	
6	弁棒	SUS403	1	
5	弁体付弁座	CAC406	2	
4	弁箱付弁座	CAC406	2	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.5MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.0MPa	

鋳鉄10K-80~250												SJ内			
ショルダージョイント形内ねじ仕切弁															
FC200/CAC406 開度指示計付												Fig.115			

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2020-05-19
元田	山崎		福本	図番	SJ-20573-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.					
--------------------------------	--	--	--	--	--