


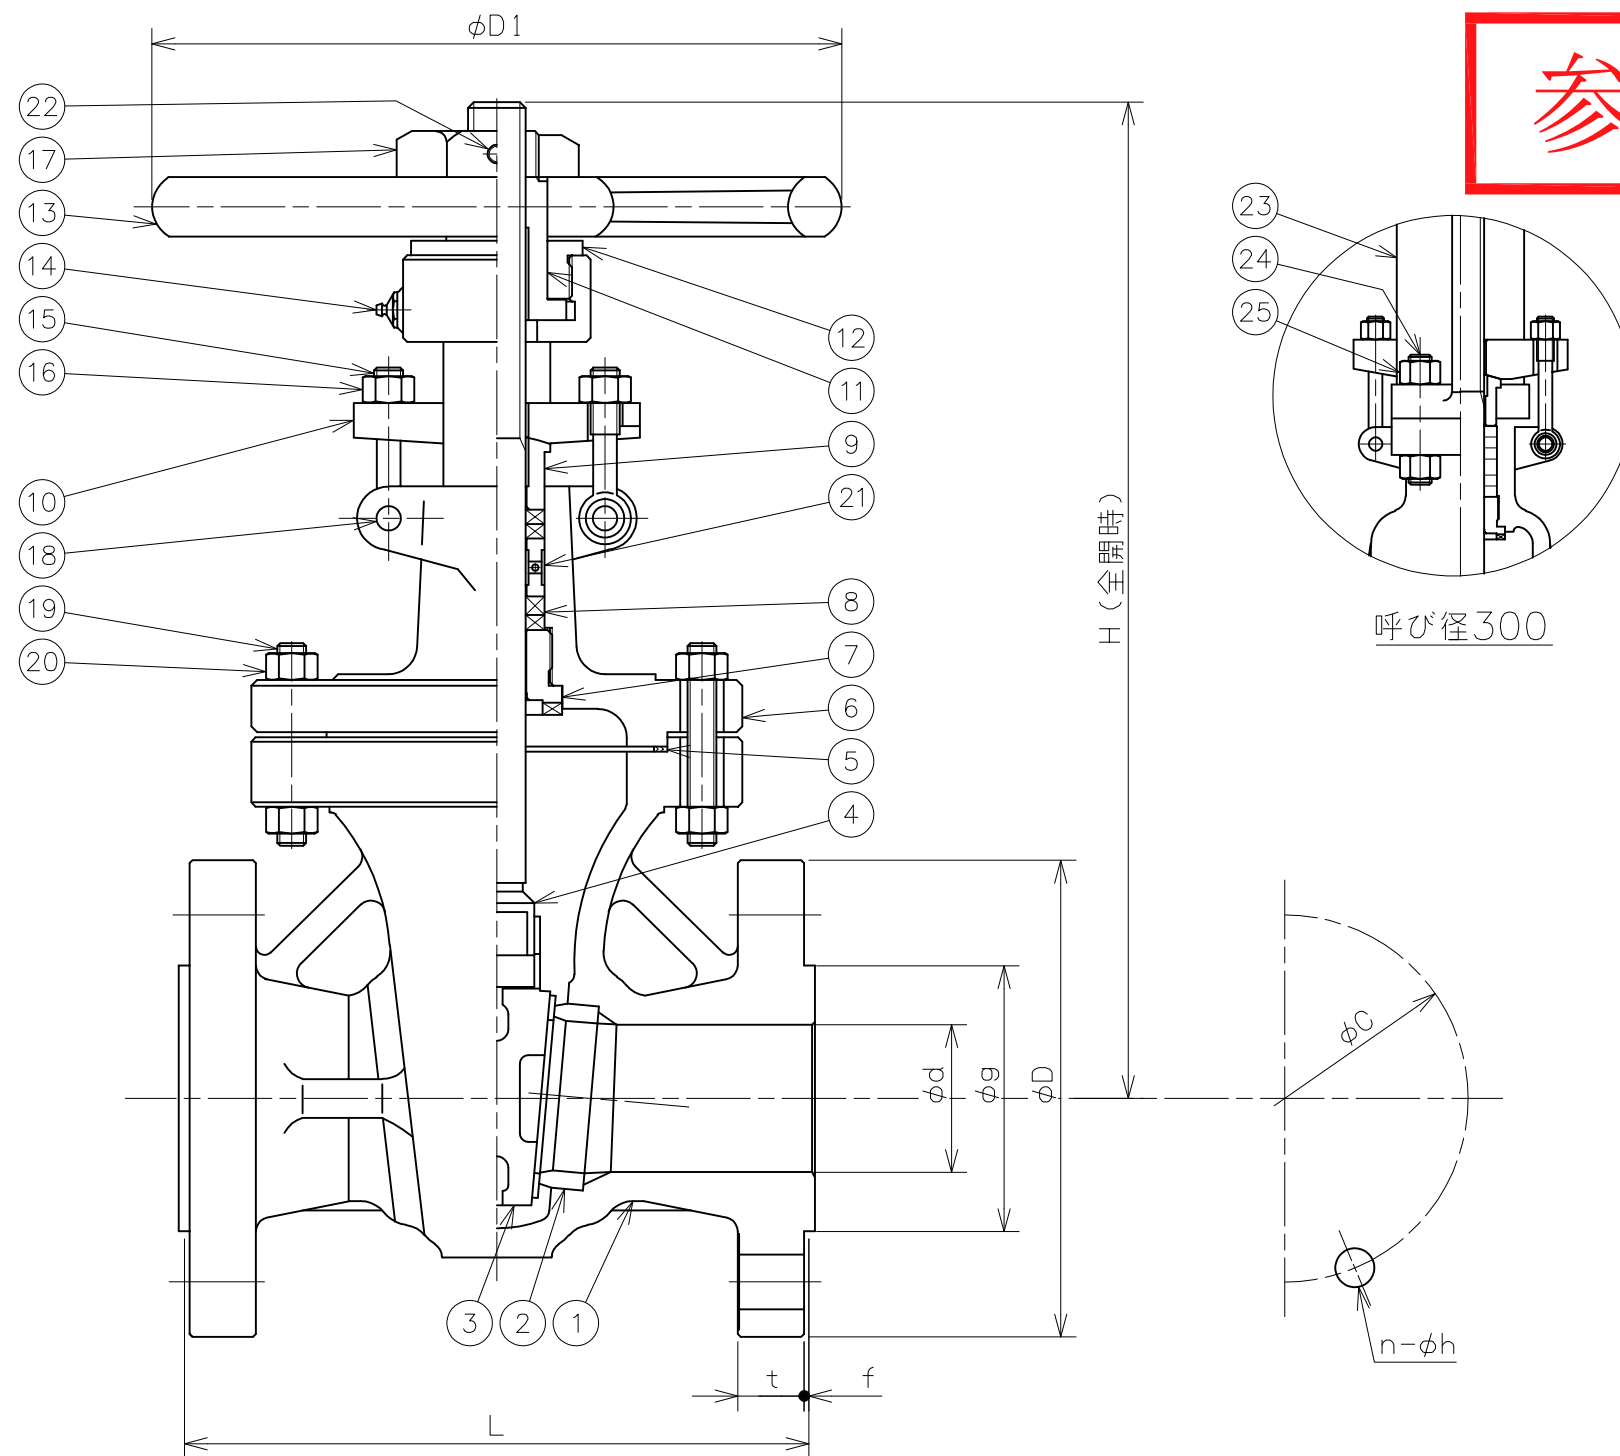

参考図

符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

25	ナット	A194 2H	4	呼び径300
24	ボルト	A193 B7	4	呼び径300
23	ヨーク	SCPH2	1	呼び径300
22	止めねじ	Steel	1	
21	ランタンリング	410s.steel	1	
20	ナット	A194 2H	~	
19	ボルト	A193 B7	~	
18	ピン	Steel	2	
17	ロックナット	Steel	1	
16	ナット	A194 2H	2	
15	アイボルト	A193 B7	2	
14	グリスニップル	Steel	1	
13	ハンドル車	Ductile iron	1	
12	スリーブ押さえ	Steel	1	
11	ヨークスリーブ	A439 D-2	1	
10	パッキン押さえフランジ	SCPH2	1	
9	パッキン押さえ	410s.steel	1	
8	パッキン	Graphite	1s	
7	ふたはめ輪	410s.steel	1	
6	ふた	SCPH2	1	
5	ガスケット	304+Graphite	1	
4	弁棒	A182 F6a	1	
3	弁体	SCPH2	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	2	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

呼び径 mm	d	L	フランジ (JIS 30K)							D1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	*f	*t				
50	51	216	165	130	8	19	105	1.5	20.6	200	427	30	
65	64	241	200	160	8	23	130	1.5	23.9	200	460	39	
80	76	282	210	170	8	23	140	1.5	26.9	250	528	55	
100	102	305	240	195	8	25	160	1.5	30.2	250	616	83	
125	127	381	275	230	8	25	195	1.5	33.3	300	706	92	
150	152	403	325	275	12	27	235	1.5	35.1	350	802	137	
200	203	419	370	320	12	27	280	1.5	39.6	400	989	240	
250	254	457	450	390	12	33	345	1.5	46.0	450	1194	333	
300	305	502	515	450	16	33	405	1.5	49.3	500	1406	536	

*フランジ厚みおよびガスケット座高さ：ASME16.5 300Lbによる

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	7.65MPa	
尺 度		弁座漏れ	5.61MPa	

鋳鋼30K-50~300 新B71-30K外
フランジ形外ねじ仕切弁
SCPH2/Trim.No.5 Fig.118

承認	検図	設計	製図	日付	2022-05-27
元田	矢田	F.I	福本	図番	R9F-21373

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.