


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

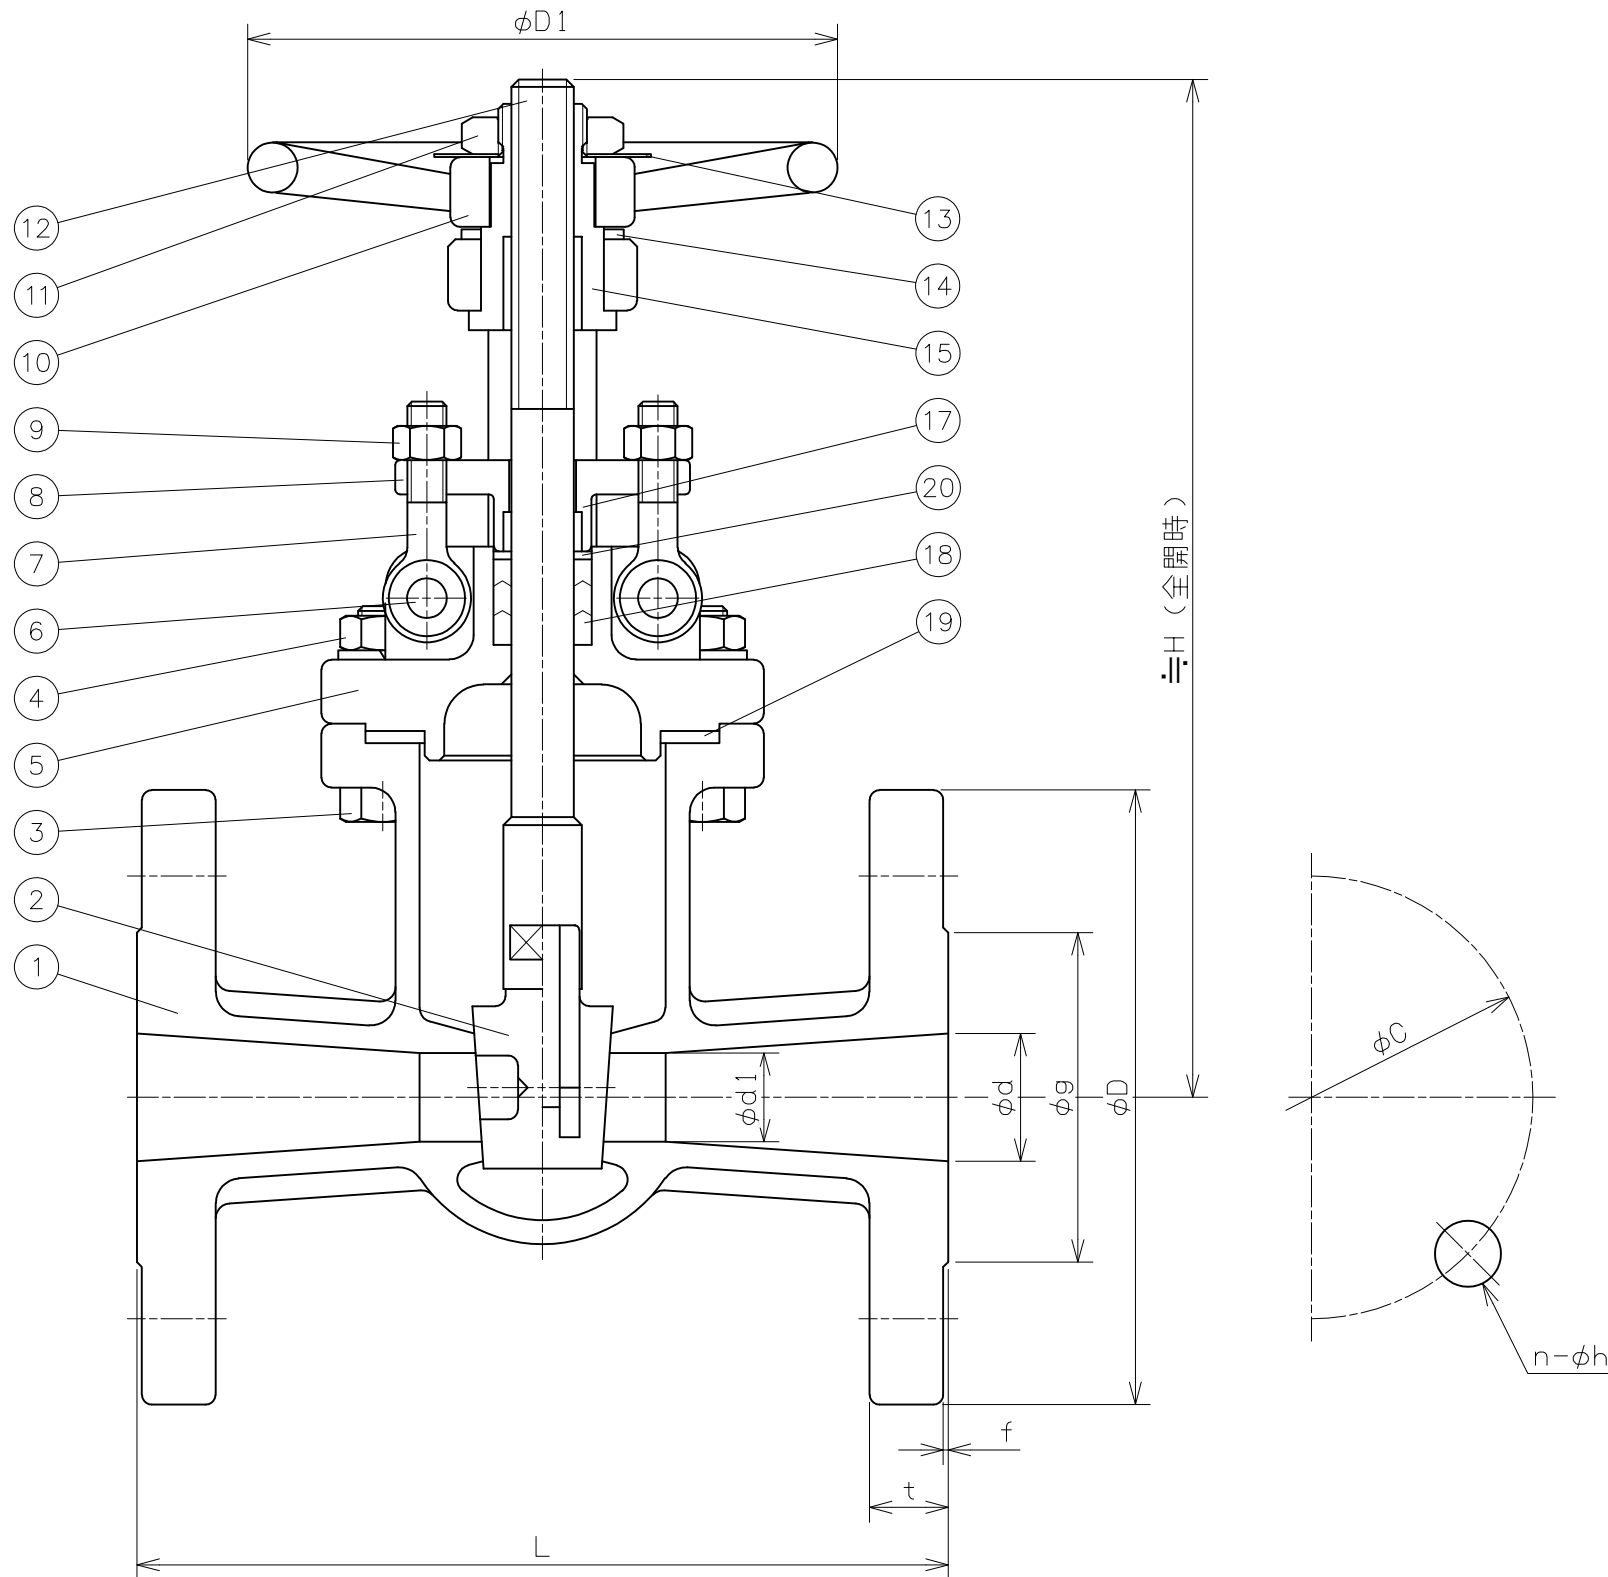

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 20K)							D1	(寸) H		数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t				
15	20	18	140	95	70	4	15	51	1	14	120	236		
20	25	18	152	100	75	4	15	56	1	16	120	236		
25	26	18	165	125	90	4	19	67	1	16	120	236		

20	座金	SUS304	1	
19	ガスケット	304+Graphite	1	
18	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
17	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
16	-----	-----	-	
15	ヨークスリーブ	Bronze	1	
14	座金	Bronze	1	
13	銘板	アルミニウム	1	
12	弁棒	SUS316	1	
11	ナット	Bronze	1	
10	ハンドル車	FCD	1	
9	ナット	SUS304	2	
8	パッキン押さえ	SCS13A	1	
7	アイボルト	SUS304	2	
6	ピン	SUS304	2	
5	ふた	SCS14A	1	
4	ナット	SUS304	4	
3	ボルト	SUS304	4	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	

ステンレス鋳鋼 20K-15~25 SE20K外
フランジ形外ねじ仕切弁
SCS14A/SUS316 Fig.121-4

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-19
元田	矢田	S.L	福本	図番	RTS-21069

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.