


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

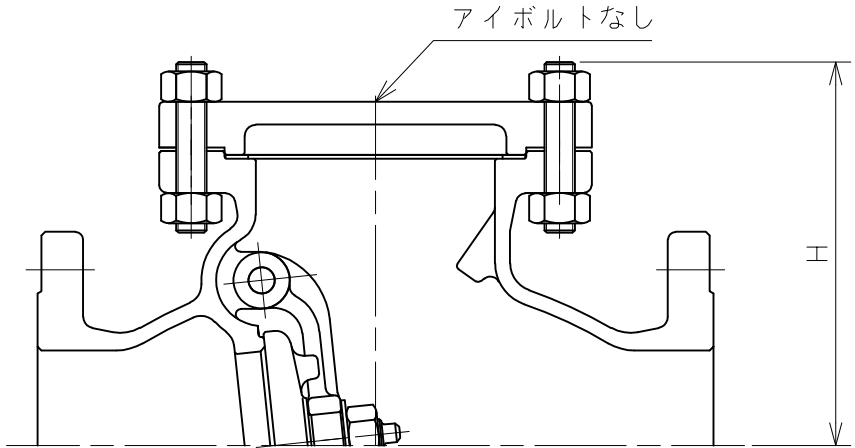

呼び径100・125


15	座金	SUS304	1	
14	銘板	アルミニウム	1	
13	アイボルト	SUS304	1	呼び径150
12	ガスケット	304+グラファイト	1	
11	六角ナット	SUS304	～	
10	総ねじボルト	SUS304	～	
9	割ピン	SUS304	1	
8	座金	SUS304	1	
7	六角ナット	SUS304	1	
6	プラグ	SUS316	1	
5	ヒンジピン	SUS316	1	
4	アーム	SCS14A	1	
3	弁体	SCS14A	1	
2	ふた	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3. 74MPa	

ステンレス鋳鋼20K-100～150 JVSE20逆止
 フランジ形スイング逆止弁
 SCS14A/SUS316 Fig.122-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-19
元田	矢田		福本	図番	NTD-21074

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

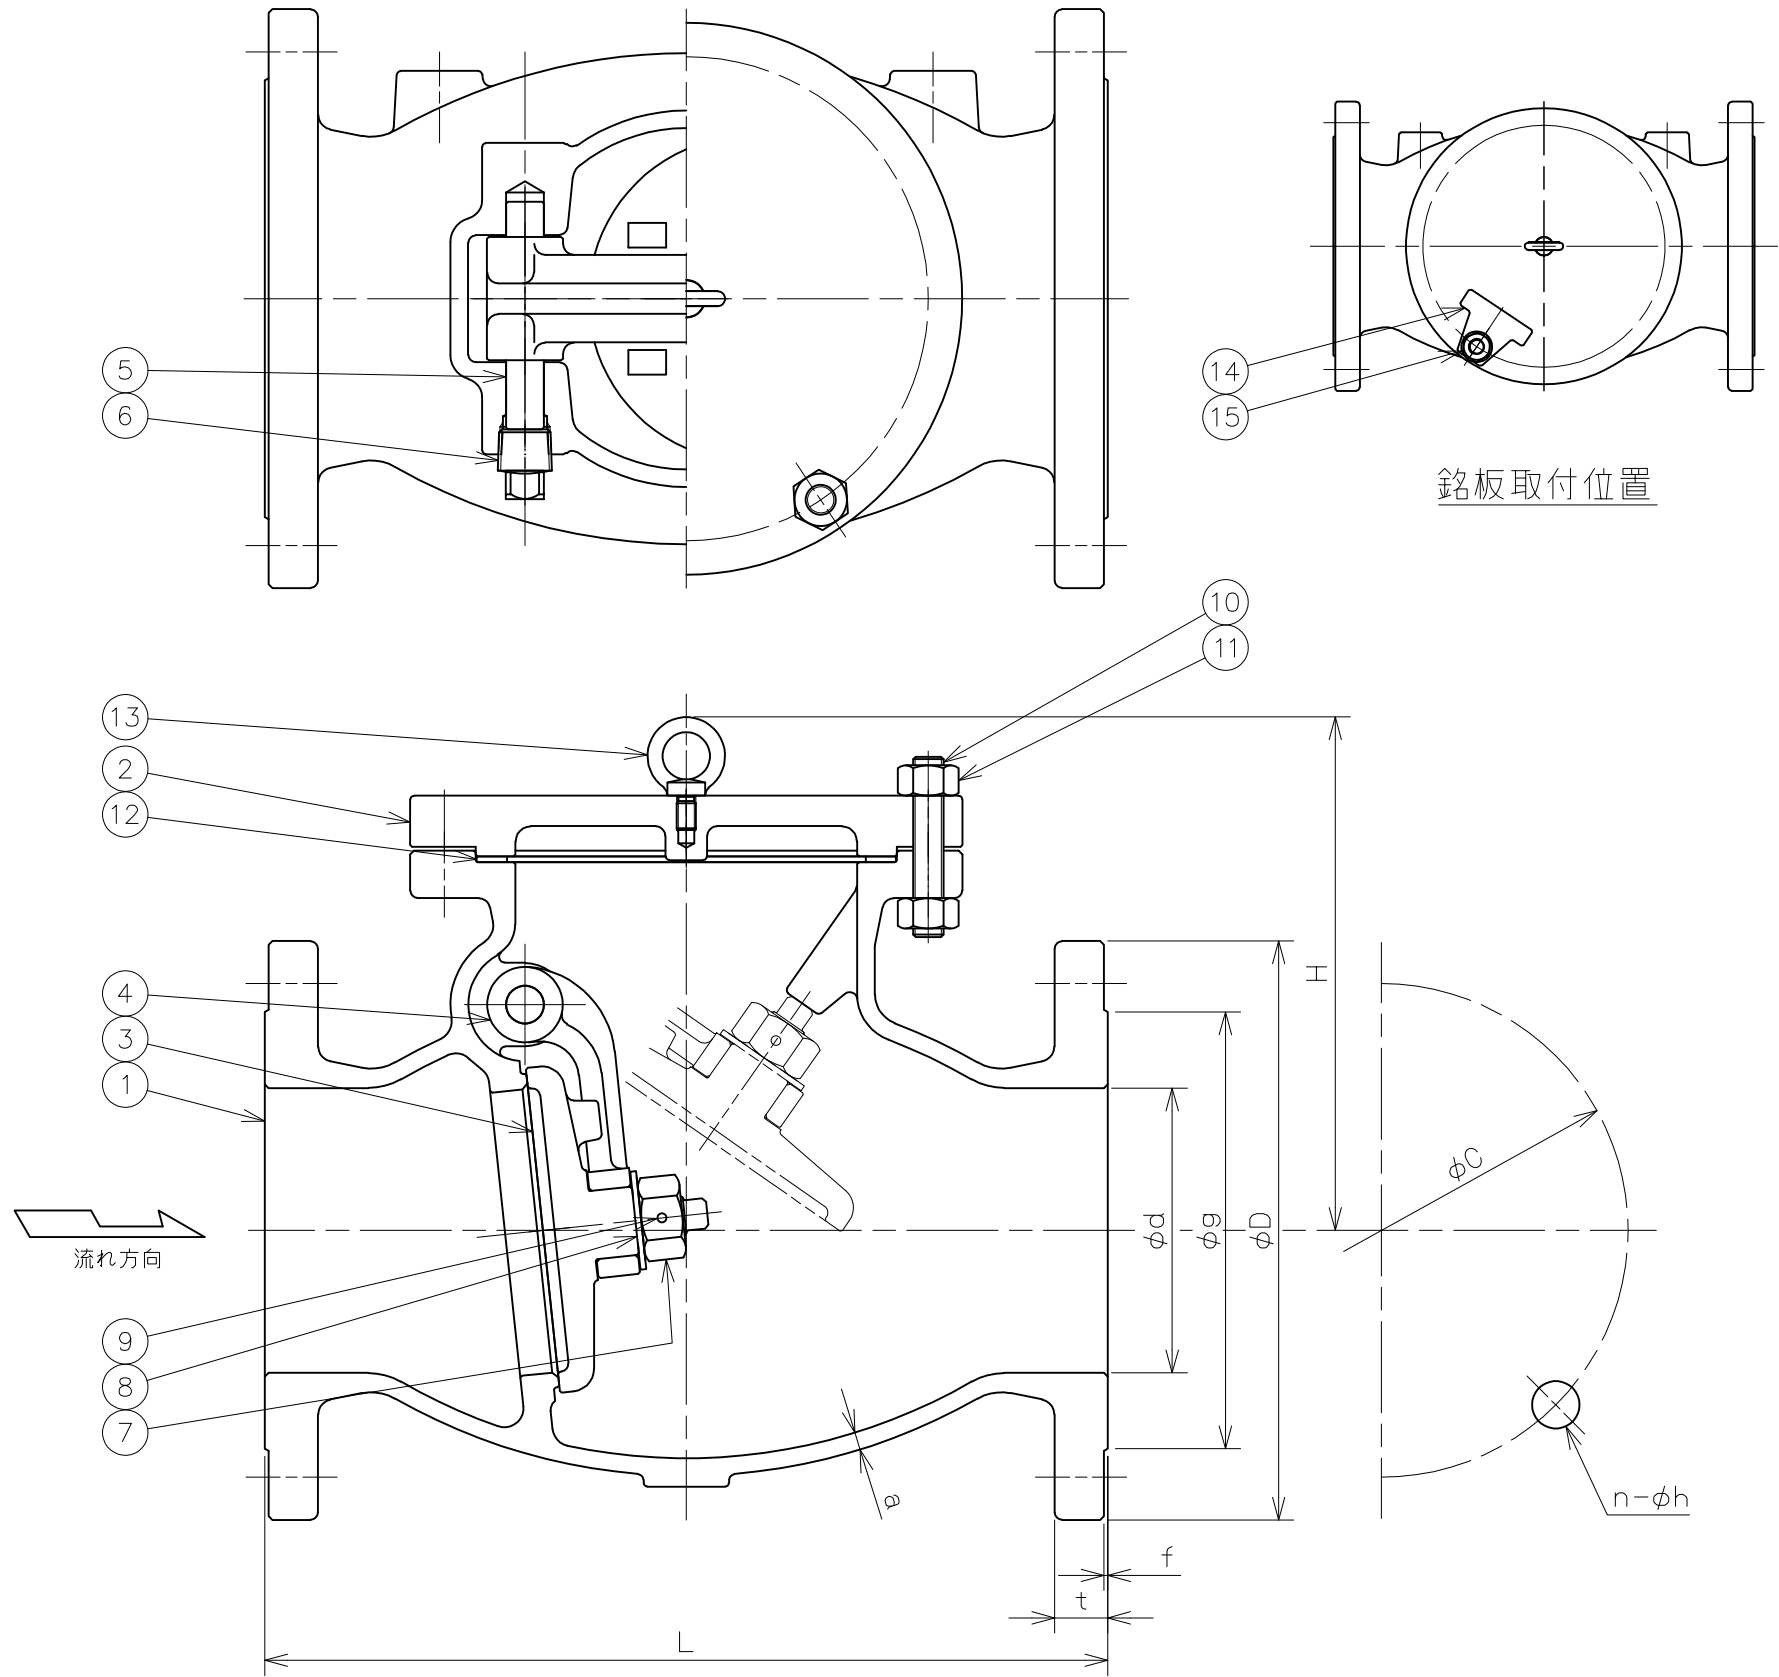

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							a	(H) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
100	100	356	225	185	8	23	160	2	24	7. 8	200	39	
125	125	400	270	225	8	25	195	2	26	8. 5	228	59	
150	150	444	305	260	12	25	230	2	28	9. 3	271	77	