


参考図

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2021-05-13	呼び径32 追記 流れ方向矢印 追記	福本・矢田・元田
△			
△			

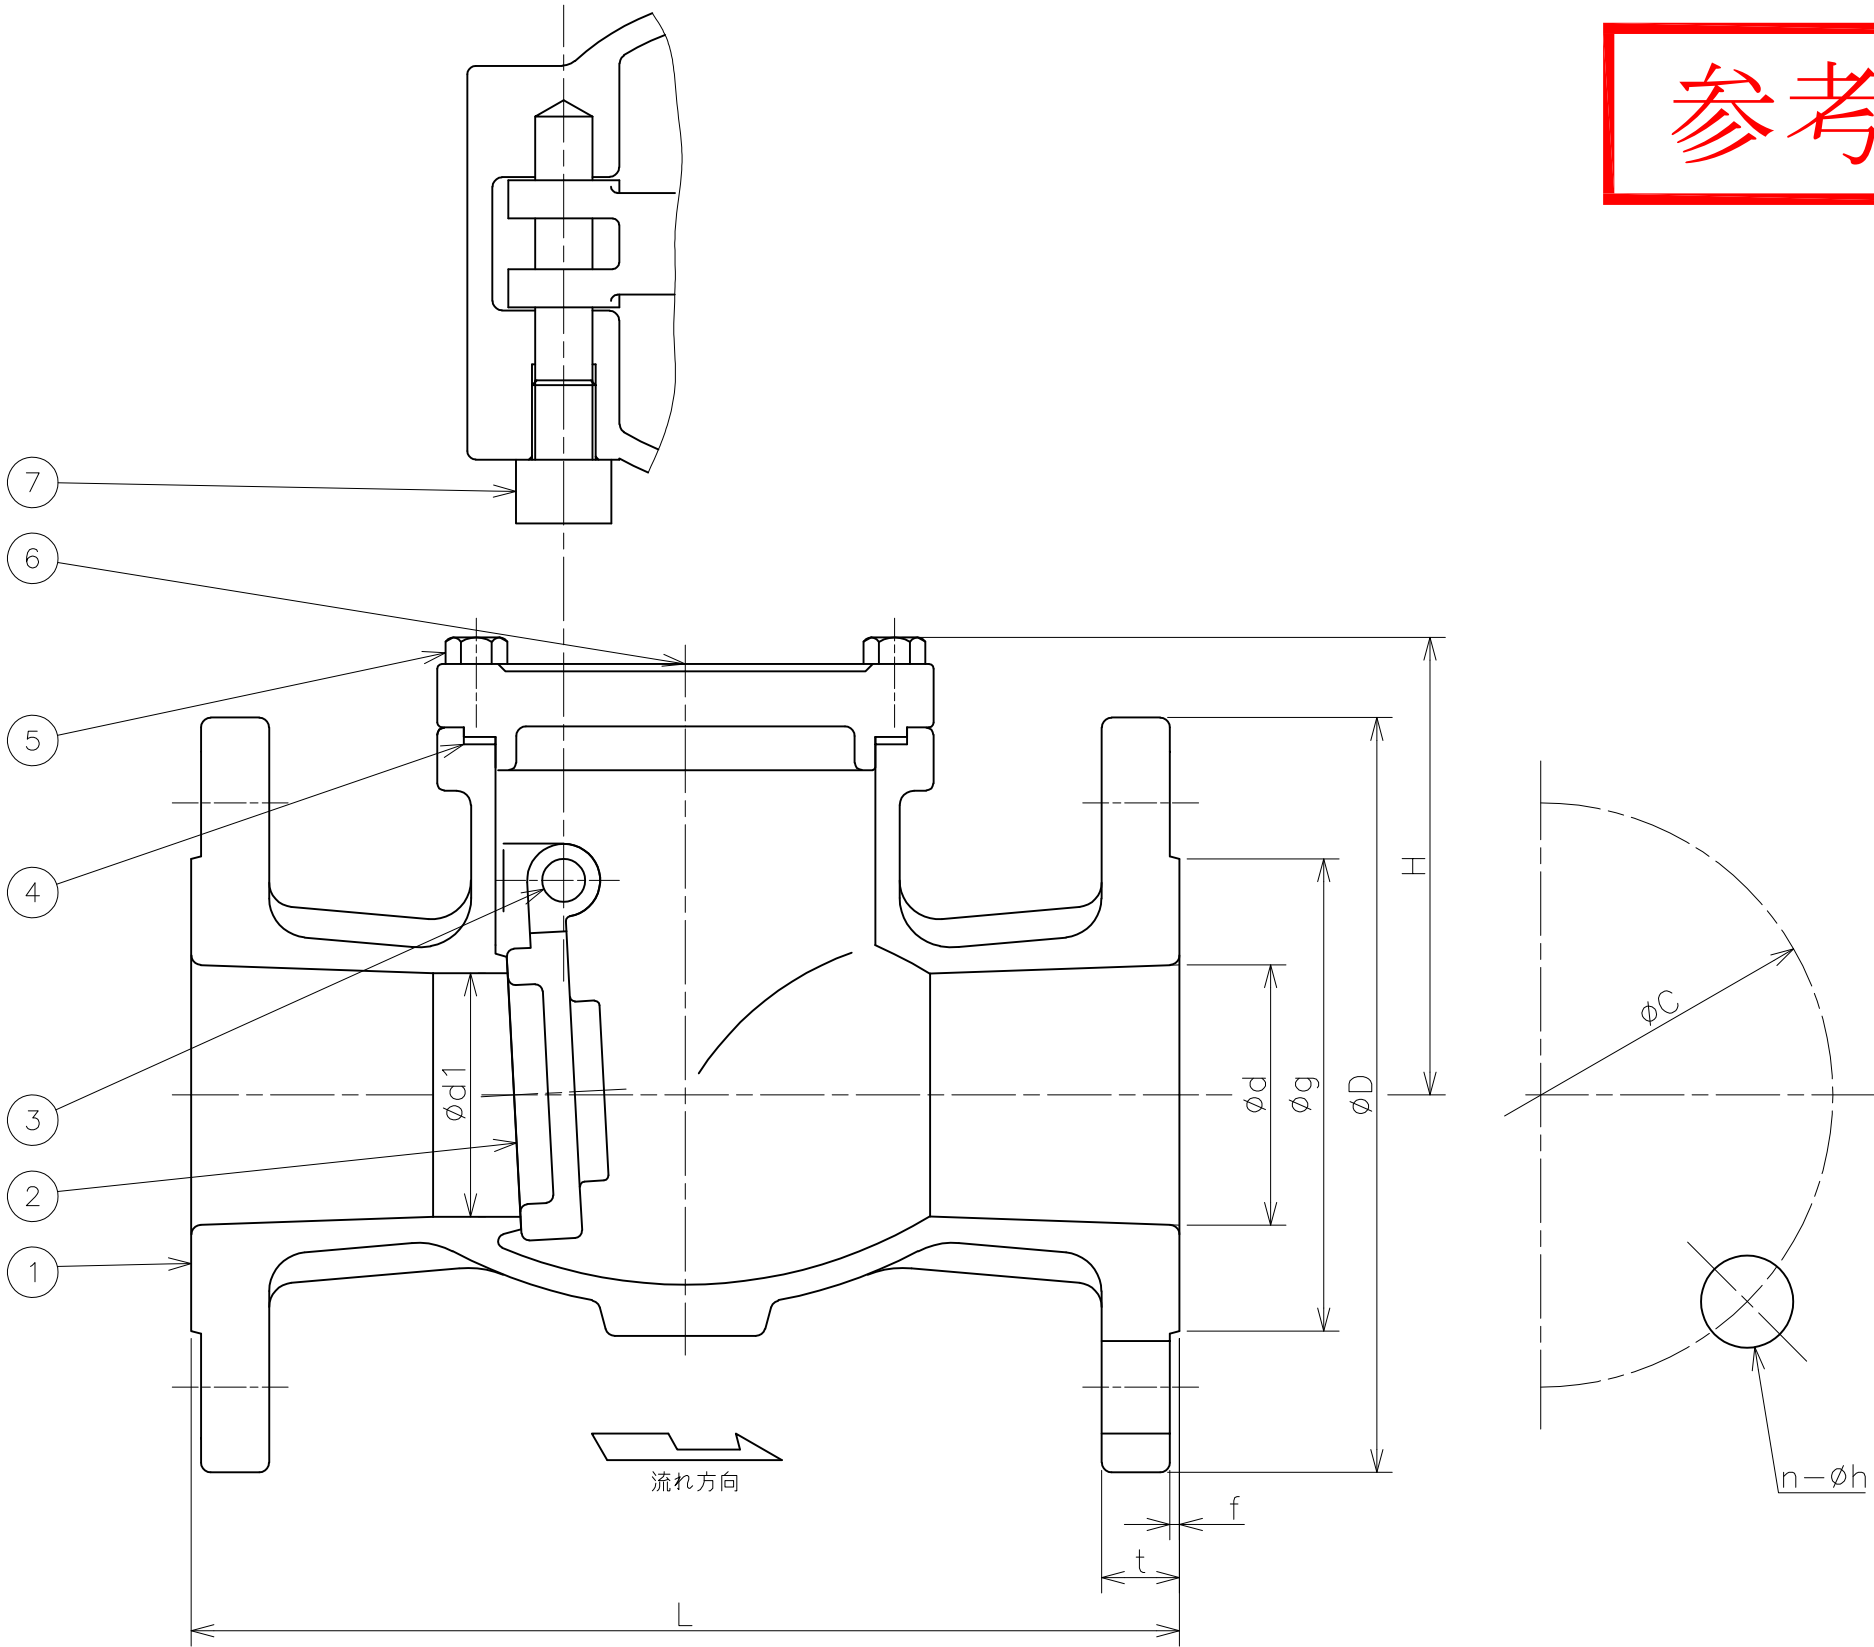

呼び径	d1	d	L	フランジ (JIS 20K)							(寸) H		数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t			
15	18	19.5	152	95	70	4	15	51	1	14	61		
20	18	25	178	100	75	4	15	56	1	16	61		
25	25	32	216	125	90	4	19	67	1	16	79		
32	32	40	241	135	100	4	19	76	2	18	93		
40	40	40	241	140	105	4	19	81	2	18	93		

7	プラグ	SUS304	1	
6	ふた	SCS14A	1	
5	ボルト	SUS304	4	
4	ガスケット	304+Graphite	1	
3	ヒンジピン	SUS316	1	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	

ステンレス鋼20K-15~40 SE20K逆止
フランジ形スイング逆止弁
SCS14A/SUS316 Fig.122-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2015-08-06
元田	山崎	S.L	奥村	図番	NTS-18781-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.