


参考図

符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

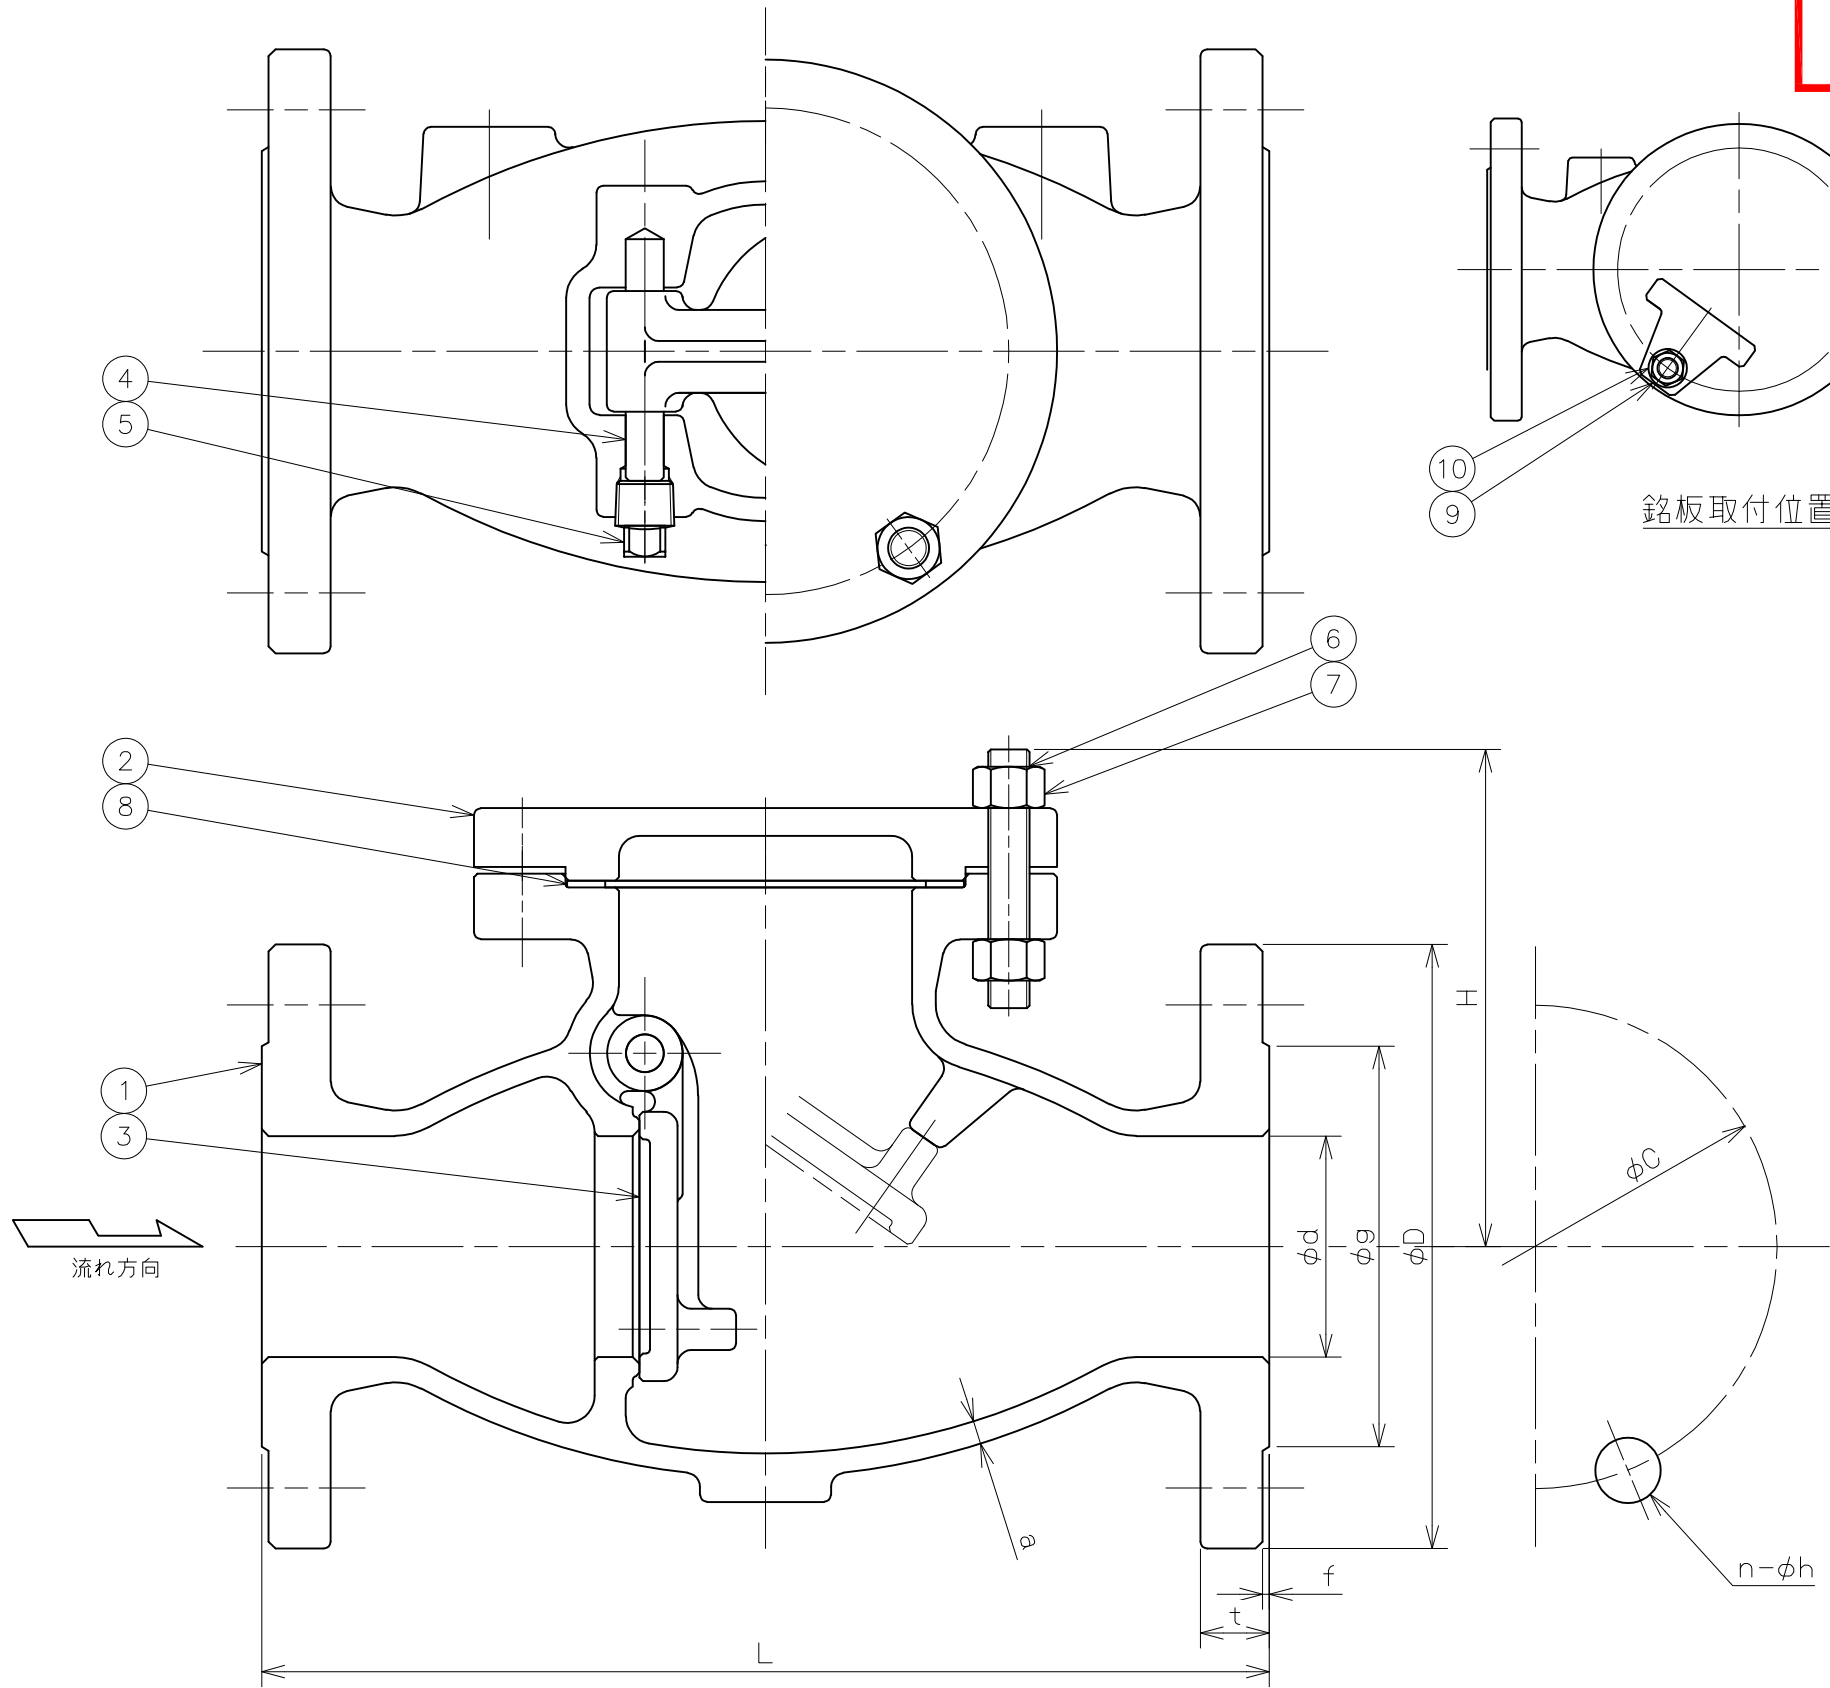

呼び径80

10	座金	SUS304	1	
9	銘板	アルミニウム	1	
8	ガスケット	304+グラファイト	1	
7	六角ナット	SUS304	20	
6	総ねじボルト	SUS304	10	
5	プラグ	SUS316	1	
4	ヒンジピン	SUS316	1	
3	弁体	SCS14A	1	
2	ふた	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	
番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3. 74MPa	

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							a	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
50	50	267	155	120	8	19	96	2	18	6. 3	128	13	
65	64	292	175	140	8	19	116	2	20	6. 8	146	19	
80	76	318	200	160	8	23	132	2	22	7. 1	168	25	

ステンレス鋳鋼20K-50~80

JVSE20K逆止

フランジ形スイング逆止弁

SCS14A/SUS316

Fig.122-4

承認	検図	設計	製図	日付	2021-05-19
元田	矢田		福本	図番	NTD-21073

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.