


符号	日付	訂正記事	担当
△	2021-03-15	Fig.No.訂正	福本・山崎・元田
△			
△			

参考図

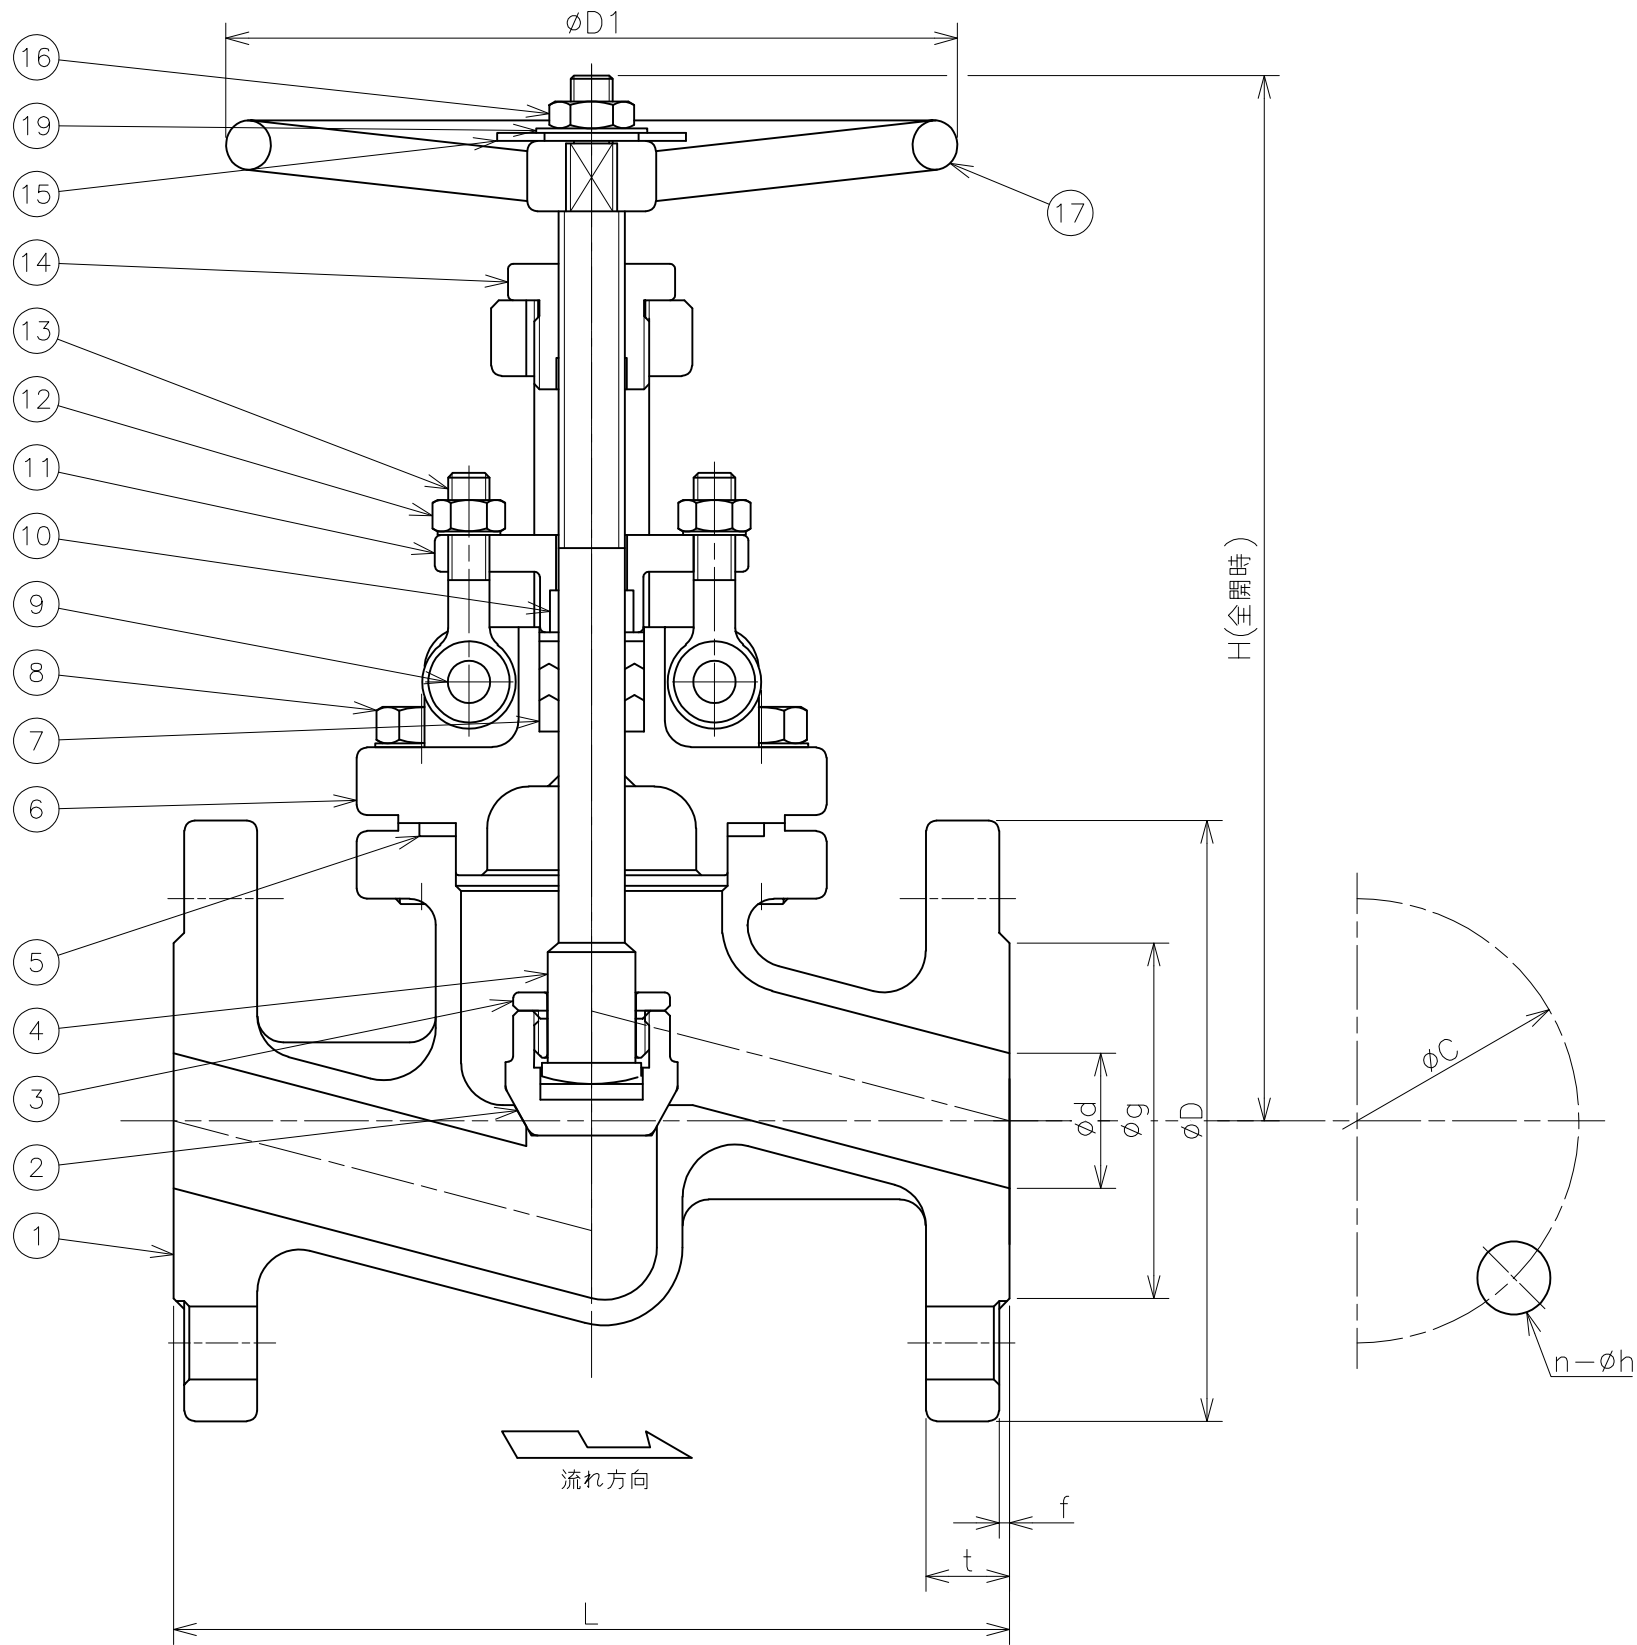

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							D1	(≒) H		数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
15	15	152	95	70	4	15	51	1	14	140	230		
20	20	178	100	75	4	15	56	1	16	140	230		
25	25	203	125	90	4	19	67	1	16	140	230		

19	座金	SUS304	1	
18	-----	-----	-	
17	ハンドル車	FCD	1	
16	ハンドルナット	SUS304	1	
15	銘板	Aluminum	1	
14	ねじはめ輪	Bronze	1	
13	アイボルト	SUS304	2	
12	ナット	SUS304	2	
11	グランド	SCS13A	1	
10	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
9	ピン	SUS304	2	
8	ボルト	SUS304	4	
7	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
6	ふた	SCS13A	1	
5	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
4	弁棒	SUS304	1	
3	弁体押さえ	SCS13A	1	
2	弁体	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	
		-----	-----	

ステンレス鋼20K-15~25 SE20K玉
フランジ形玉形弁
SCS13A/SUS304 Fig.123-3

承認	検図	設計	製図	日付	2020-12-08
元田	山崎	S.L	福本	図番	GTS-20833-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.