


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

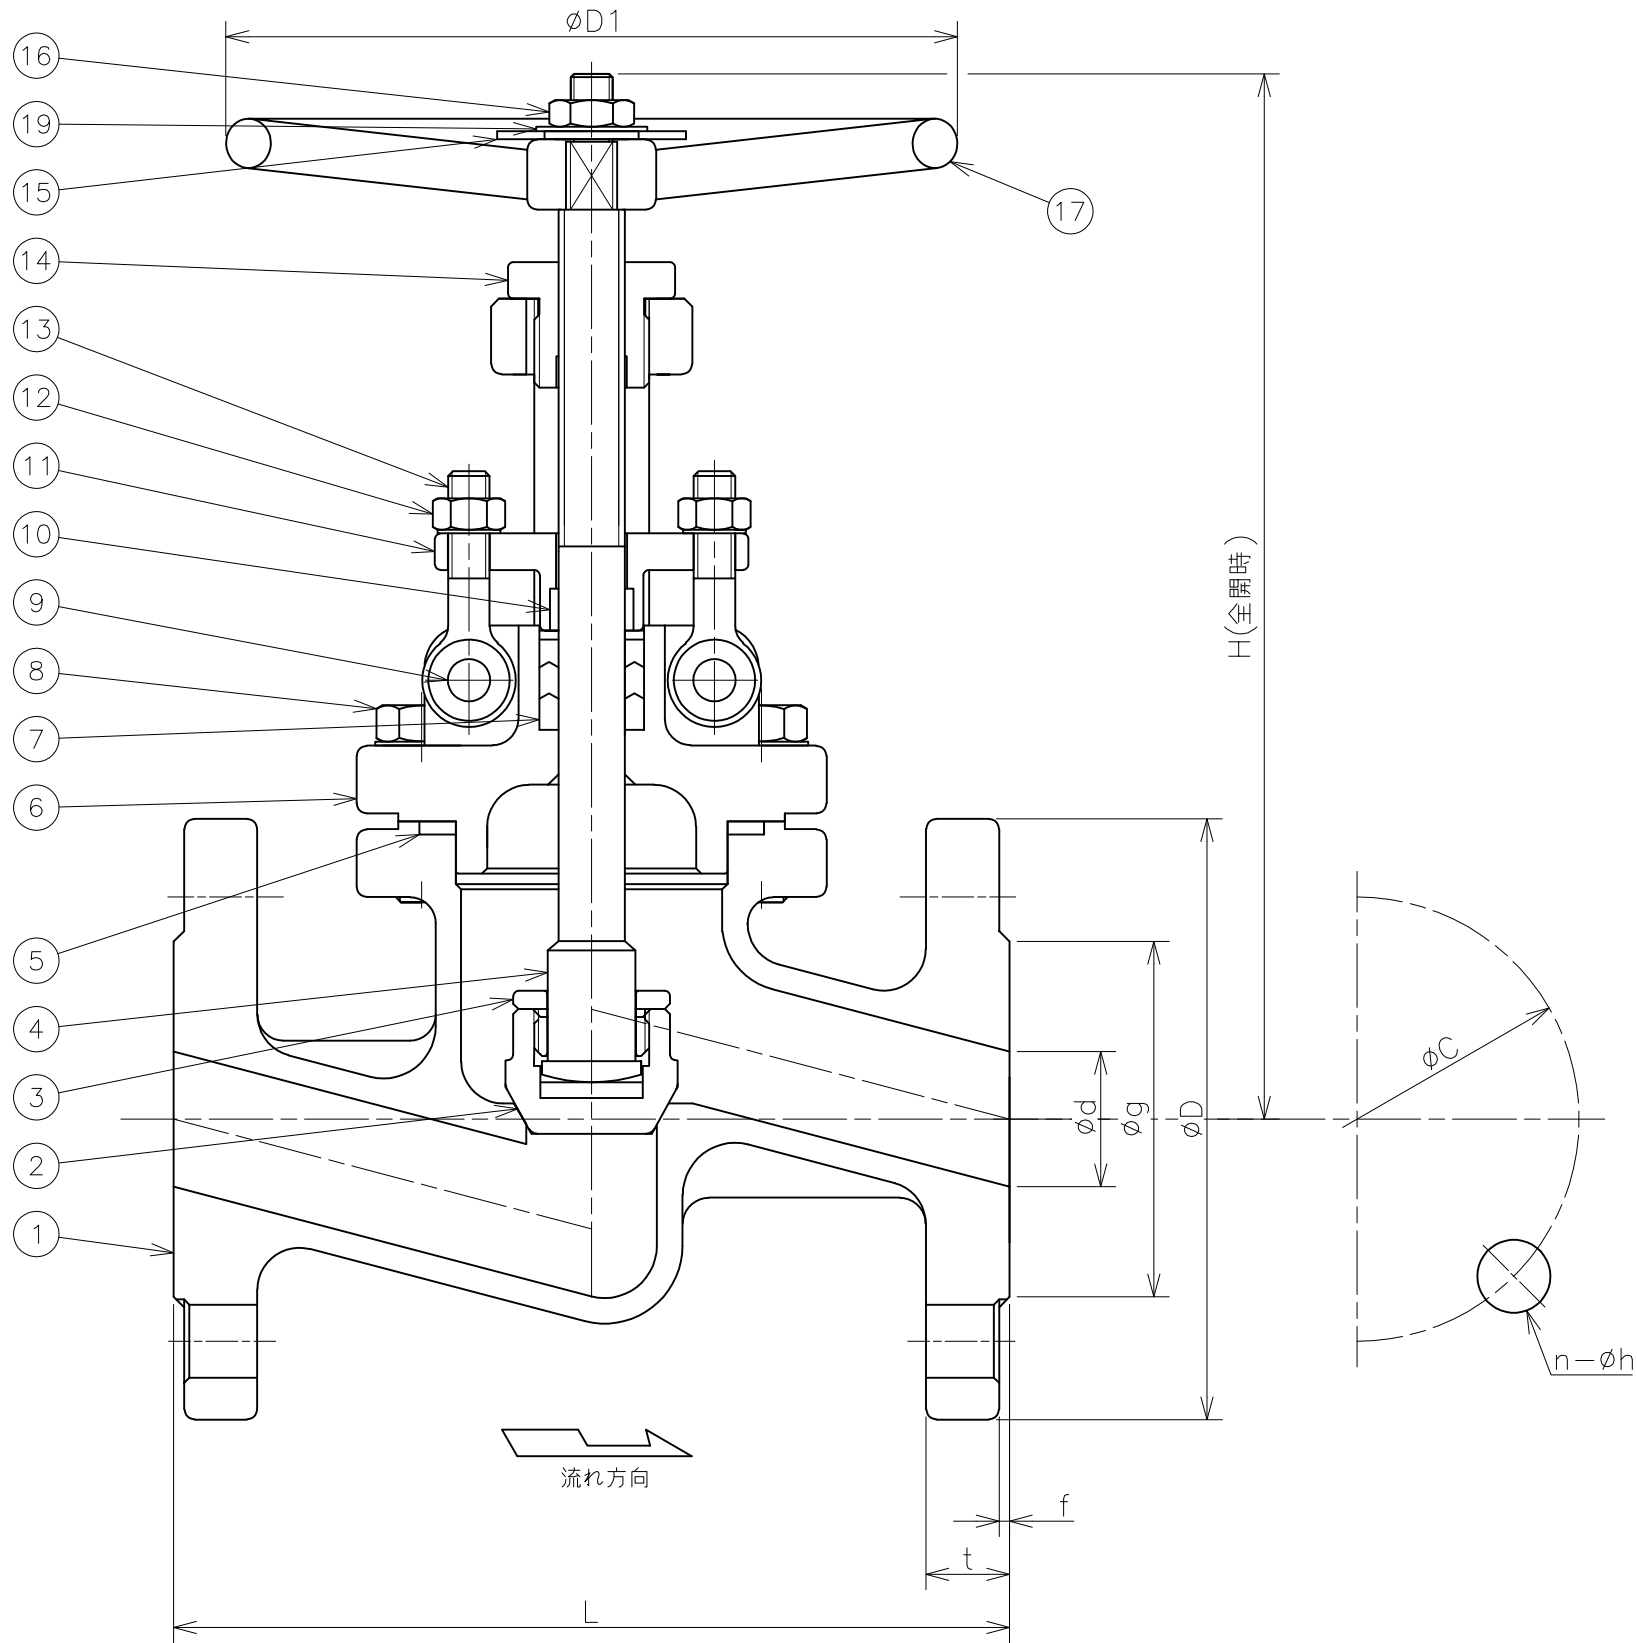

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							D1	(≒) H		数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
15	15	152	95	70	4	15	51	1	14	140	230		
20	20	178	100	75	4	15	56	1	16	140	230		
25	25	203	125	90	4	19	67	1	16	140	230		

19	座金	SUS304	1	
18	-----	-----	-	
17	ハンドル車	FCD	1	
16	ハンドルナット	SUS304	1	
15	銘板	アルミニウム	1	
14	ねじはめ輪	Bronze	1	
13	アイボルト	SUS304	2	
12	ナット	SUS304	2	
11	グランド	SCS13A	1	
10	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
9	ピン	SUS304	2	
8	ボルト	SUS304	4	
7	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
6	ふた	SCS14A	1	
5	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
4	弁棒	SUS316	1	
3	弁体押さえ	SCS14A	1	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	
		-----	-----	

ステンレス鋼20K-15~25 SE20K玉
フランジ形玉形弁
SCS14A/SUS316 Fig.123-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-20
元田	矢田	S.L	福本	図番	GTS-21077

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.