

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図


19	銘板	アルミニウム	1	
18	止めねじ	SUS304	1	
17	パッキン	グラファイト+PTFE	1s	
16	ガスケット	304+グラファイト	1	
15	ヒンジピン	SUS304	2	
14	六角ナット	SUS304	2	
13	アイボルト	SUS304	2	
12	六角ナット	SUS304	～	
11	総ねじボルト	SUS304	～	
10	六角ナット・平座金	SUS304	1s	
9	ハンドル車	FC200	1	
8	ねじはめ輪	C6191B	1	
7	パッキン押さえフランジ	SCS14A	1	
6	パッキン押さえ	SUS316	1	
5	弁押さえ	SCS14A	1	
4	弁棒	SUS316	1	
3	弁体	SCS14A	1	
2	ふた	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3. 74MPa	

ステンレス鋳鋼20K-50~150		JVSE20K玉
フランジ形玉形弁		
SCS14A/SUS316		Fig.123-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-20
元田	矢田		福本	図番	GTD-21075

株式	昭和バルブ製作所	SHOWA VALVE CO., LTD.
----	----------	-----------------------

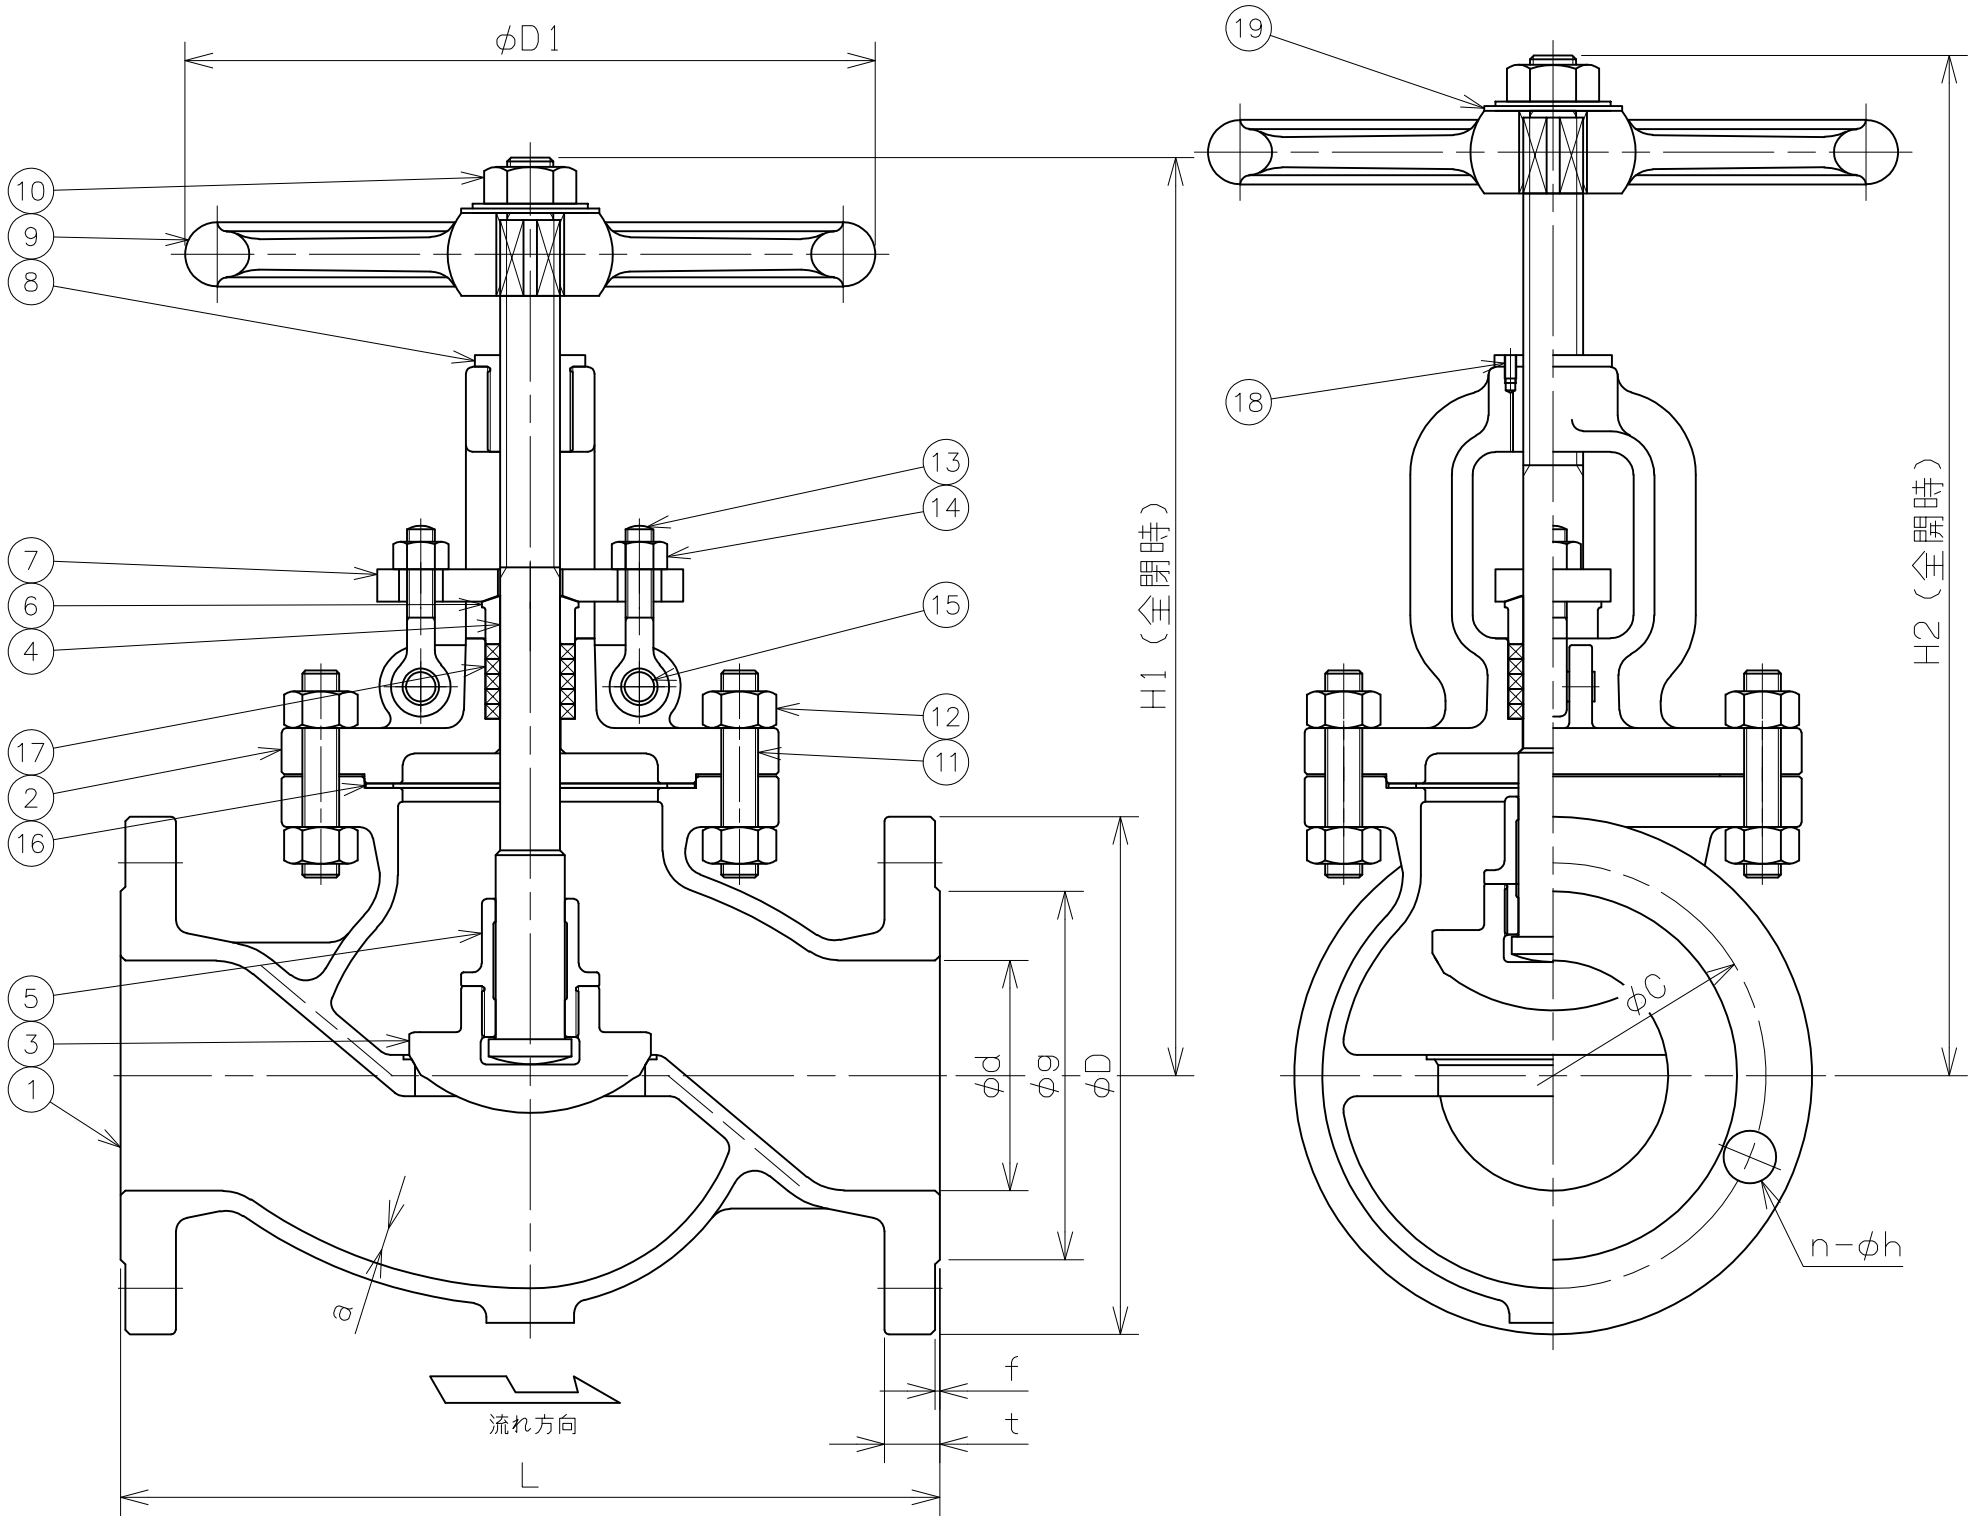

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							a	D1	($\frac{H1}{H2}$)	($\frac{H1}{H2}$)	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t			H1	H2		
50	50	267	155	120	8	19	96	2	18	6. 3	180	272	297	18	
65	64	292	175	140	8	19	116	2	20	6. 8	200	303	330	24	
80	76	318	200	160	8	23	132	2	22	7. 1	250	334	365	33	
100	100	356	225	185	8	23	160	2	24	7. 8	300	400	444	50	
125	125	400	270	225	8	25	195	2	26	8. 5	355	453	501	73	
150	150	444	305	260	12	25	230	2	28	9. 3	400	513	565	103	