


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

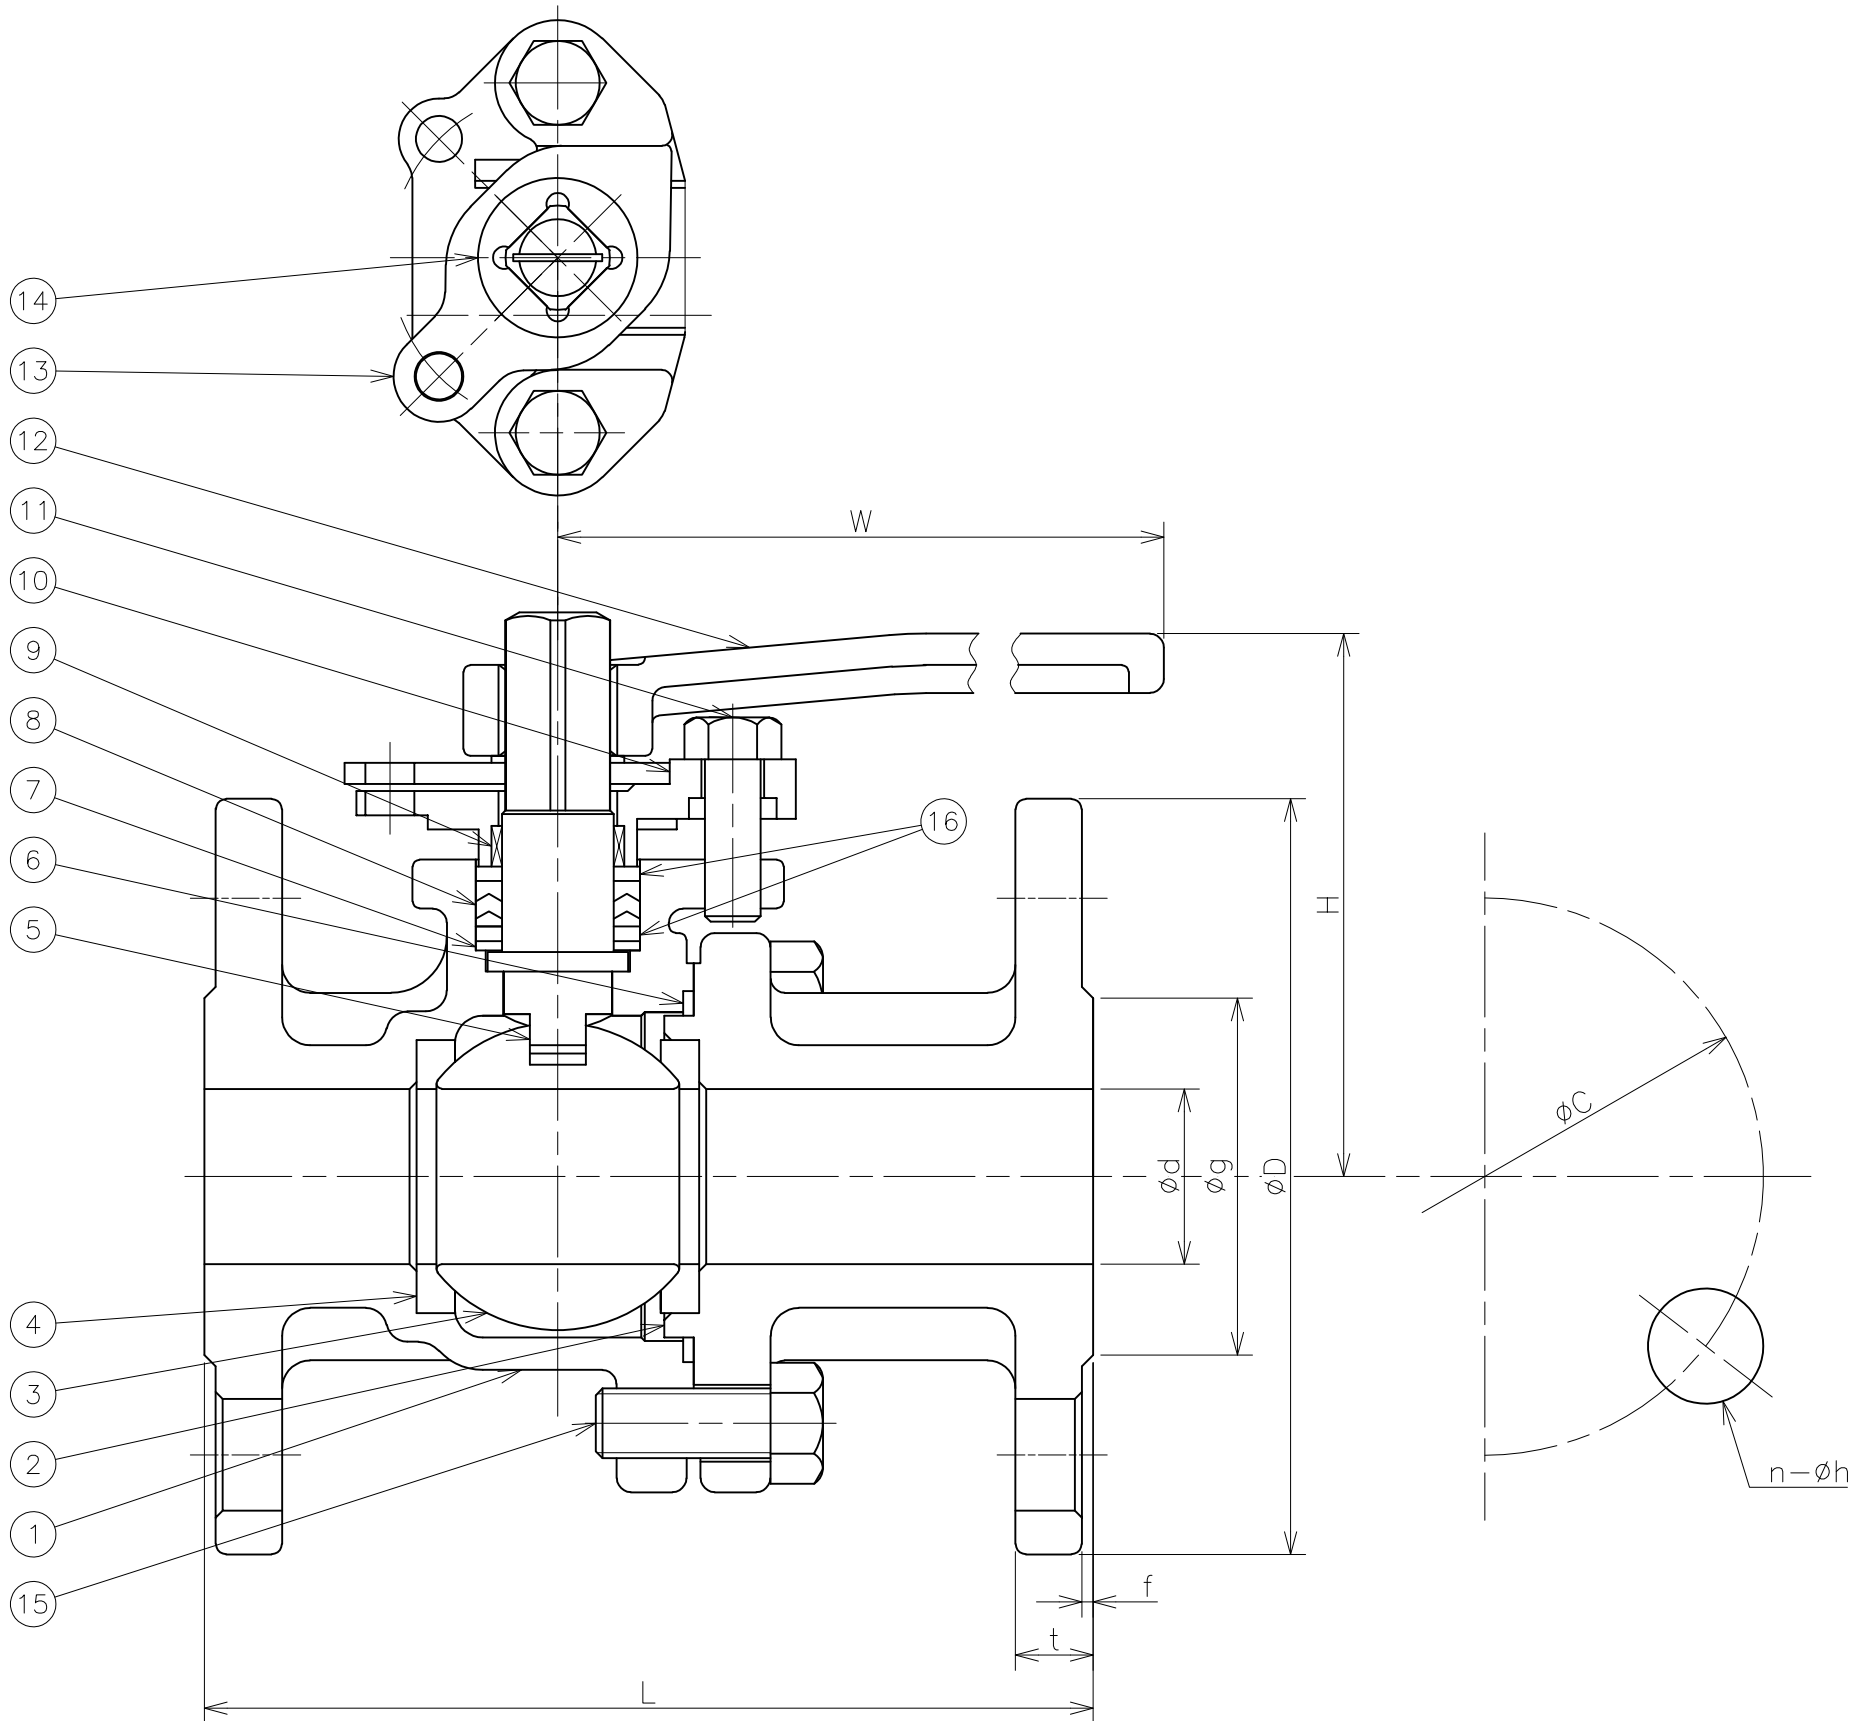

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							W	(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
15	15	140	95	70	4	15	51	1	14	160	94	2.1	
20	20	152	100	75	4	15	56	1	16	160	99	2.8	
25	25	165	125	90	4	19	67	1	16	160	108	4.3	
32	32	178	135	100	4	19	76	2	18	160	108	5.0	

16	座金	SUS304	2	
15	ボルト	SUS304	～	
14	止め輪	S.steel	1	
13	ストッパ	SUS304	1	
12	レバー	FCD	1	
11	ボルト	SUS304	2	
10	グラッド	SCS13A	1	
9	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
8	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
7	スラスト受け	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
6	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
5	弁棒	SUS316	1	
4	弁箱付弁座	RPTFE (15%ガラス繊維入)	2	
3	ボール	SCS14A	1	
2	弁箱B	SCS14A	1	
1	弁箱A	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	

ステンレス鋼20K-15～32
SE20Kボール
フランジ形ボール弁
SCS14A/SUS316
Fig.125-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-20
元田	矢田	S.L	福本	図番	CTS-21079

株式会社昭和バルブ製作所
SHOWA VALVE CO., LTD.