


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2021-05-21	材質表記変更：PTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入) 機種コード訂正：C6S→CZS	福本・矢田・元田
△			
△			

PORT TYPE	1	2
X	1 2 3 4	1 2 3 4

FLOW PATTERN

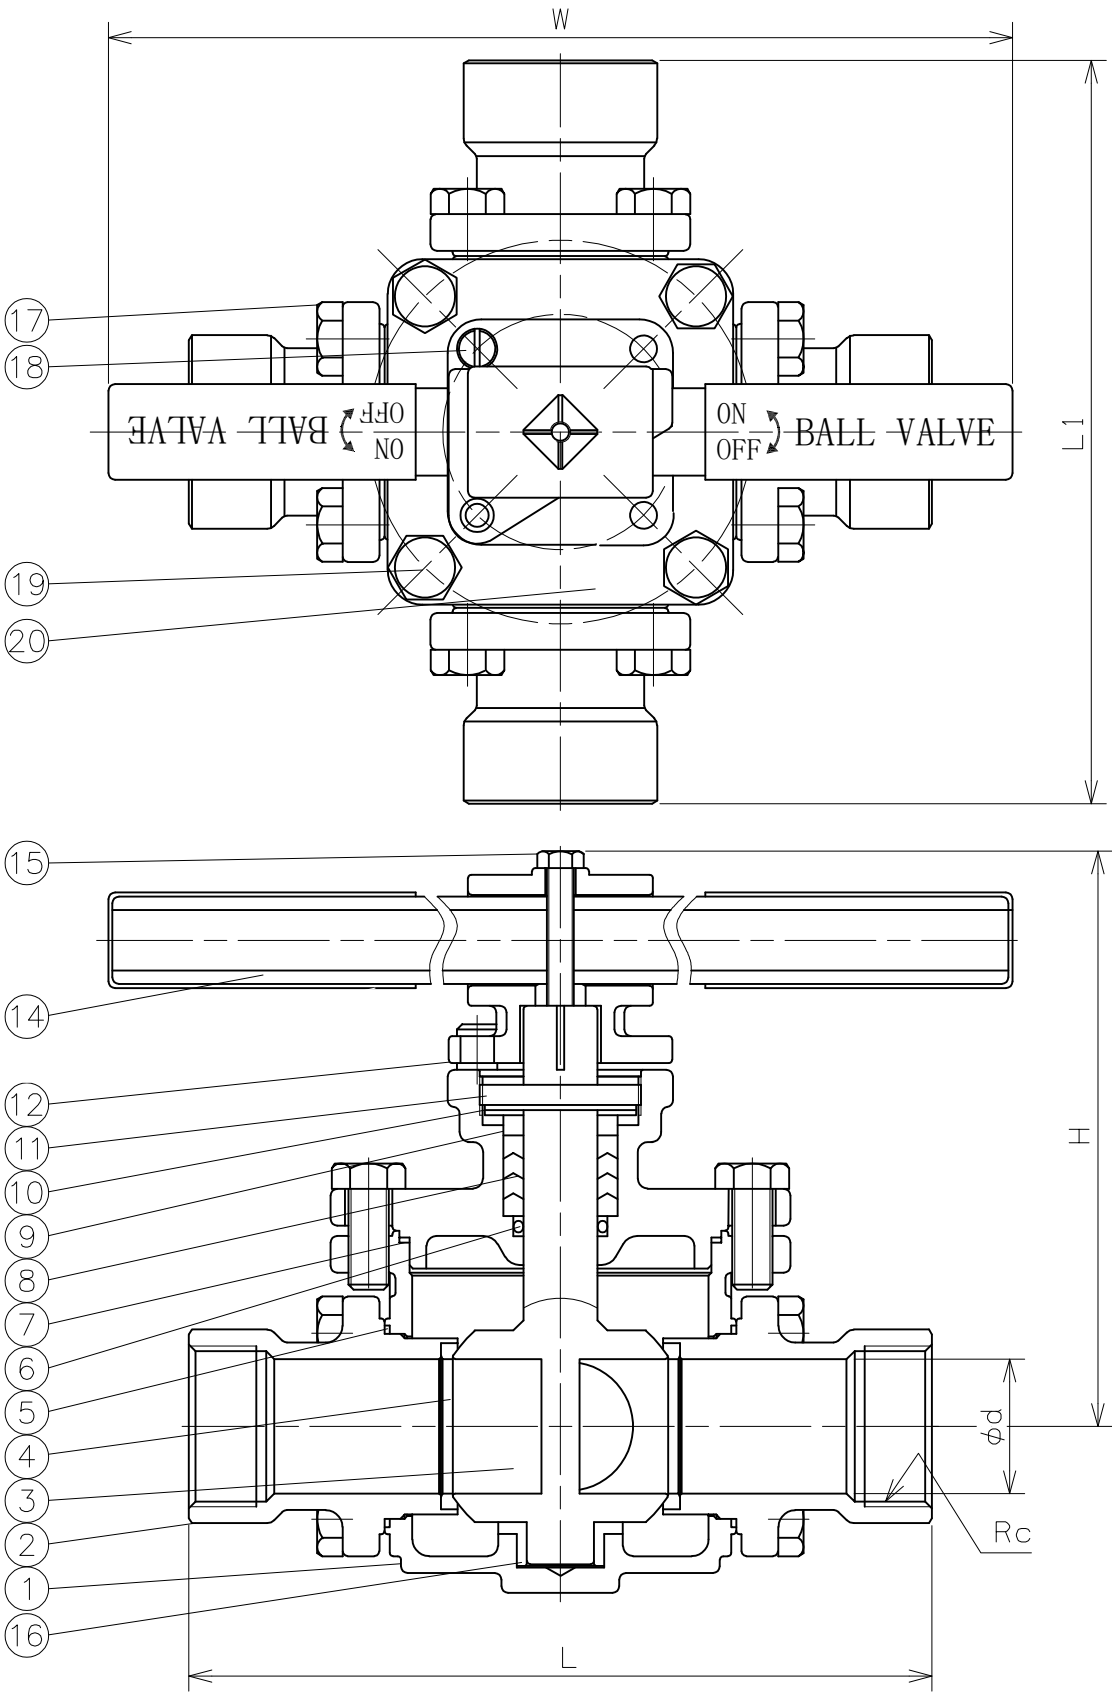

呼び径		d	L	L1	($\frac{H}{H}$)	W	数量 (台)
inch	mm				H		
1½	40	40	221	221	171	403	
2	50	50	254	254	176	403	
2½	65	65	300	300	208	504	
3	80	80	315	315	216	504	
4	100	100	369	369	236	654	

20	ふた	SCS14A	1	
19	ボルト	SUS304	4	
18	ストップピン	SUS304	1s	
17	ボルト	SUS304	1s	
16	スリーブ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
15	ボルト	SUS304	1	
14	ハンドル	Steel	1	
13	-----	-----	-	
12	ハンドルヘッド	SCS13A	1	
11	パッキン押さえ	SCS14A	1	
10	座金	SUS301	1	
9	パッキン押さえ輪	SUS304	1	
8	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
7	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
6	Oリング	バイトン	1	
5	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	4	
4	弁箱付弁座	RPTFE (15%ガラス繊維入)	4	
3	ボール	SCS14A	1	
2	キャップ	SCS14A	4	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	空 気 圧
寸法単位	m m	弁箱耐圧	10.29MPa	0.6MPa
尺 度		弁座漏れ	7.55MPa	0.6MPa

ステンレス鋳鋼1½”～4” 1000型4方ボール
ねじ込み形4方ボール弁
SCS14A Fig.147

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2016-12-16
元田	山崎	S.L	辻	図番	CZS-19300-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.