


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2014-05-22	ハンドル材質 SUS410→SUS304に変更	奥村・山崎・元田
△	2021-06-09	ねじ規格追記	福本・山崎・元田
△			

参考図

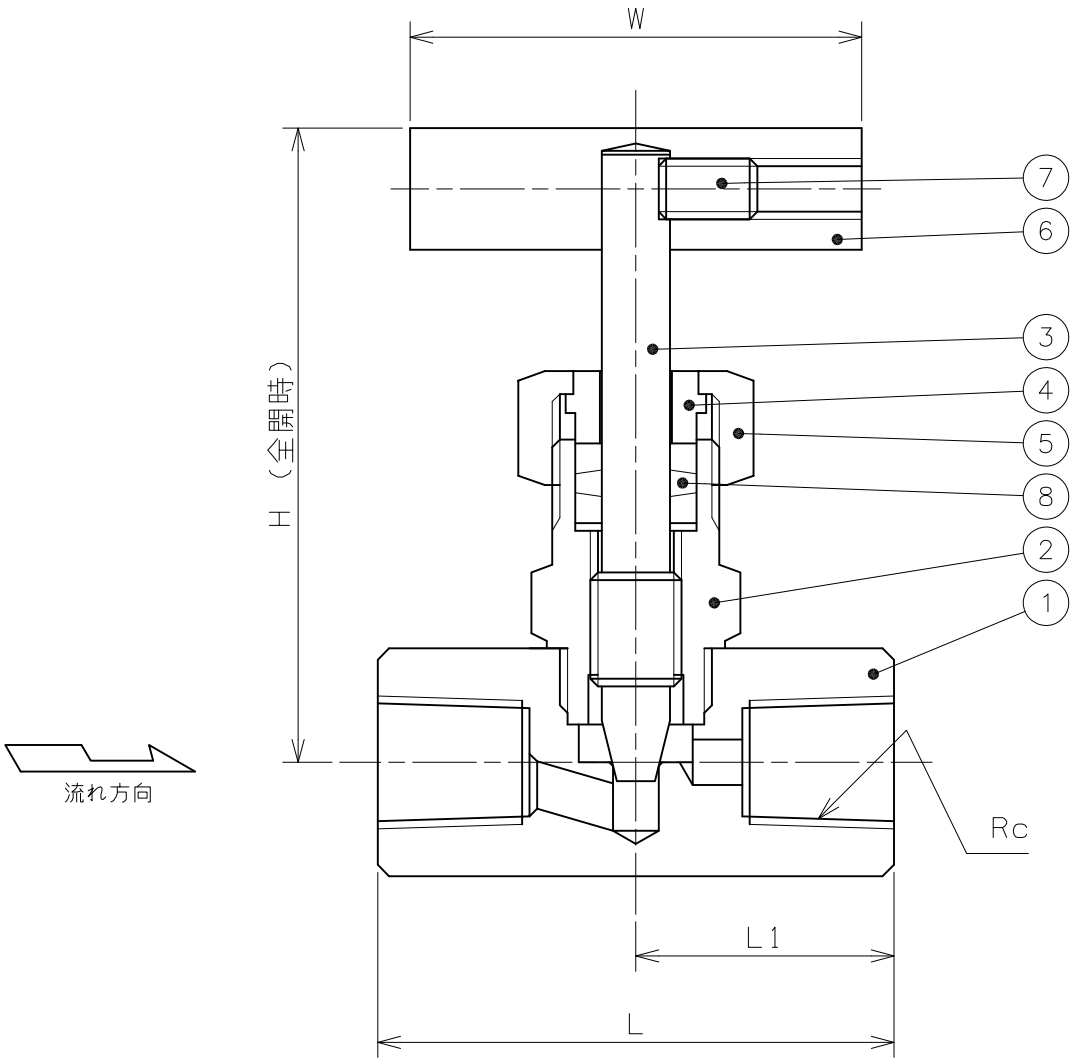

呼び径		L	L1	W	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm						
1/4	8	58	29	50	75	0.35	
3/8	10	58	29	50	75	0.35	
1/2	15	65	32.5	60	87	0.56	
3/4	20	70	35	60	90	0.70	
1	25	80	40	80	103	1.30	

8	パッキン	TEFLON	1s	
7	止めねじ	SUS304	1	
6	ハンドル	SUS304	1	
5	パッキン押さえナット	SUS304	1	
4	パッキン押さえ	SUS304	1	
3	弁棒	SUS316	1	
2	ふた	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	空 気 圧
寸法単位	m m	弁箱耐圧	62.1 MPa	0.6 MPa
尺 度		弁座漏れ	45.5 MPa	0.6 MPa

ステンレス鋼 クラス6000-1/4”~1”
ねじ込み形玉形ニードル弁
SCS14A/SUS316 Fig.148

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2012-02-01
山崎	山崎	K.V	元田	図番	GZP-17136-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.