


符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

参考図

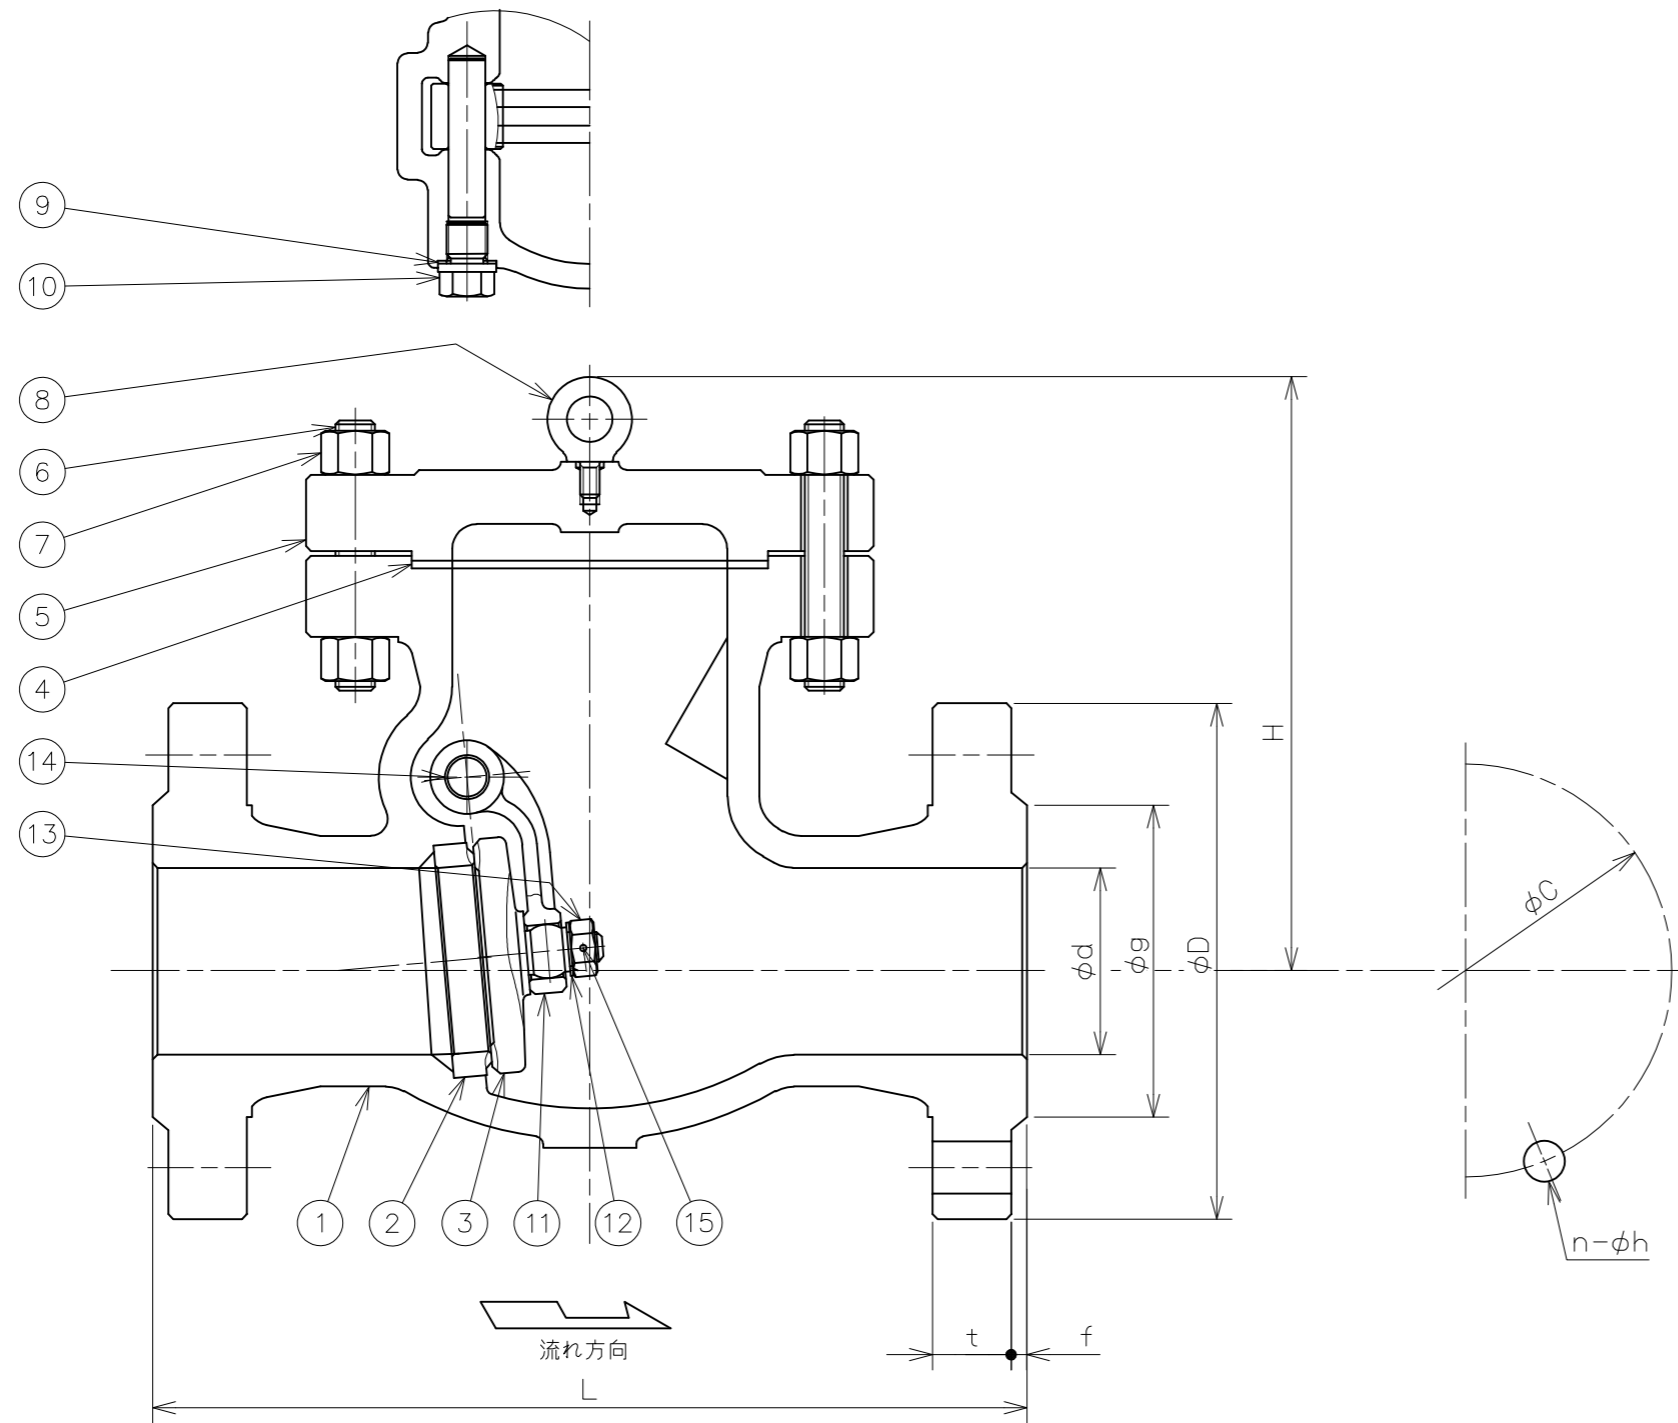

15	ピン	S.steel	1	
14	ヒンジピン	A276 410	1	
13	ナット	A276 410	1	
12	座金	A276 410	1	
11	アーム	A216 WCB	1	
10	プラグ	A276 410	1	
9	ガスケット	A276 410	1	
8	アイボルト	Steel	1	
7	ナット	A194 2H	~	
6	ボルト	A193 B7	~	
5	ふた	A216 WCB	1	
4	ガスケット	304+Graphite	1	
3	弁体	A105	1	シート面 13Cr盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A216 WCB	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	3.10MPa	
尺度		弁座漏れ	2.16MPa	

呼び径		d	L	フランジ (ASME 150Lb)							H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm			D	C	n	h	g	f	t			
10	250	254	622	406	362.0	12	25	323.8	1.5	28.4	398	177	
12	300	305	698	483	431.8	12	25	381.0	1.5	30.2	525	282	
14	350	337	787	553	476.2	12	29	412.8	1.5	33.3	553	372	
16	400	387	864	597	539.8	16	29	469.9	1.5	35.1	584	570	
18	450	438	978	635	577.8	16	32	533.4	1.5	38.1	668	665	
20	500	489	978	693	635.0	20	32	584.2	1.5	41.1	712	900	
24	600	591	1295	813	749.3	20	35	692.2	1.5	46.0	740	1359	

铸鋼150Lb-10"~24" API-150逆止
 フランジ形スイング逆止弁
 A216 WCB/trim.No.8 Fig.15

承認	検図	設計	製図	日付	2021-05-27
元田	矢田	F.I	福本	図番	N7F-21390

株式会社 昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.