


符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

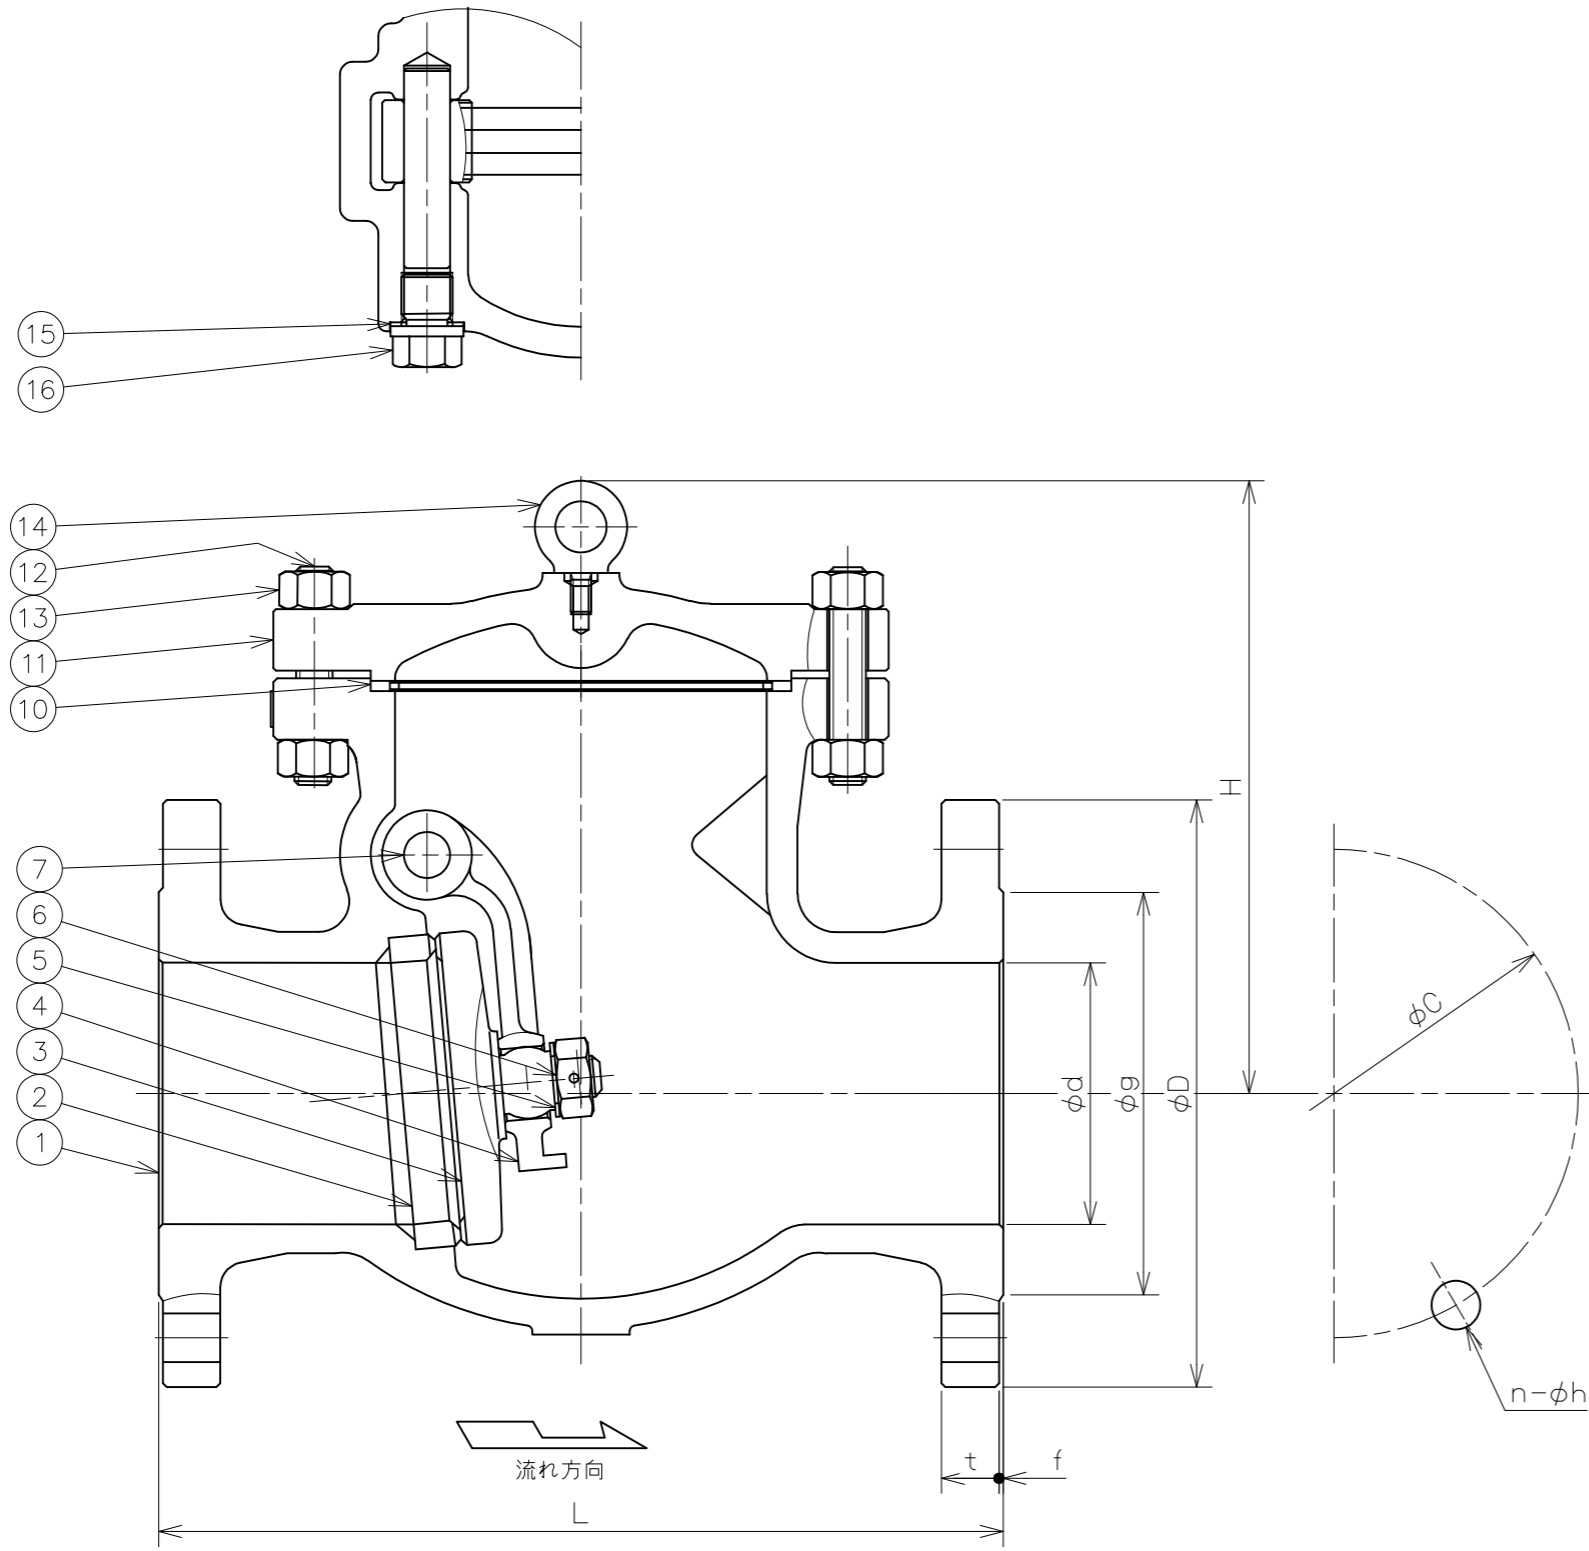

呼び径		d	L	フランジ (ASME 150Lb)							H	数量 (台)
inch	mm			D	C	n	h	g	f	t		
2	50	51	203	150	120.7	4	19	92	2	17.5	135	
2 1/2	65	64	216	180	139.7	4	19	105	2	20.7	155	
3	80	76	241	190	152.4	4	19	127	2	22.3	168	
4	100	102	292	230	190.5	8	19	157	2	22.3	235	
5	125	127	330	255	215.9	8	22	186	2	22.3	249	
6	150	152	356	280	241.3	8	22	216	2	23.9	277	
8	200	203	495	345	298.5	8	22	270	2	27.0	339	

16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	
13	ナット	A194 2H	~	
12	ボルト	A193 B7	~	
11	ふた	A216 WCB	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	A216 WCB	1	
3	弁体	A105	1	シート面 13Cr盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A216 WCB	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位		mm	弁箱耐圧	3.10MPa
尺度			弁座漏れ	2.16MPa

鍛鋼150Lb-2”~8” API-150逆止
 フランジ形スイング逆止弁
 A216 WCB/tirm No.8 Fig.15

承認	検図	設計	製図	日付	2020-01-16
元田	山崎	F.I	福本	図番	N7F-20234

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.