


| 符号 | 日付 | 訂正記事 | 担当 |
|----|----|------|----|
| △ | | | |
| △ | | | |
| △ | | | |

参考図

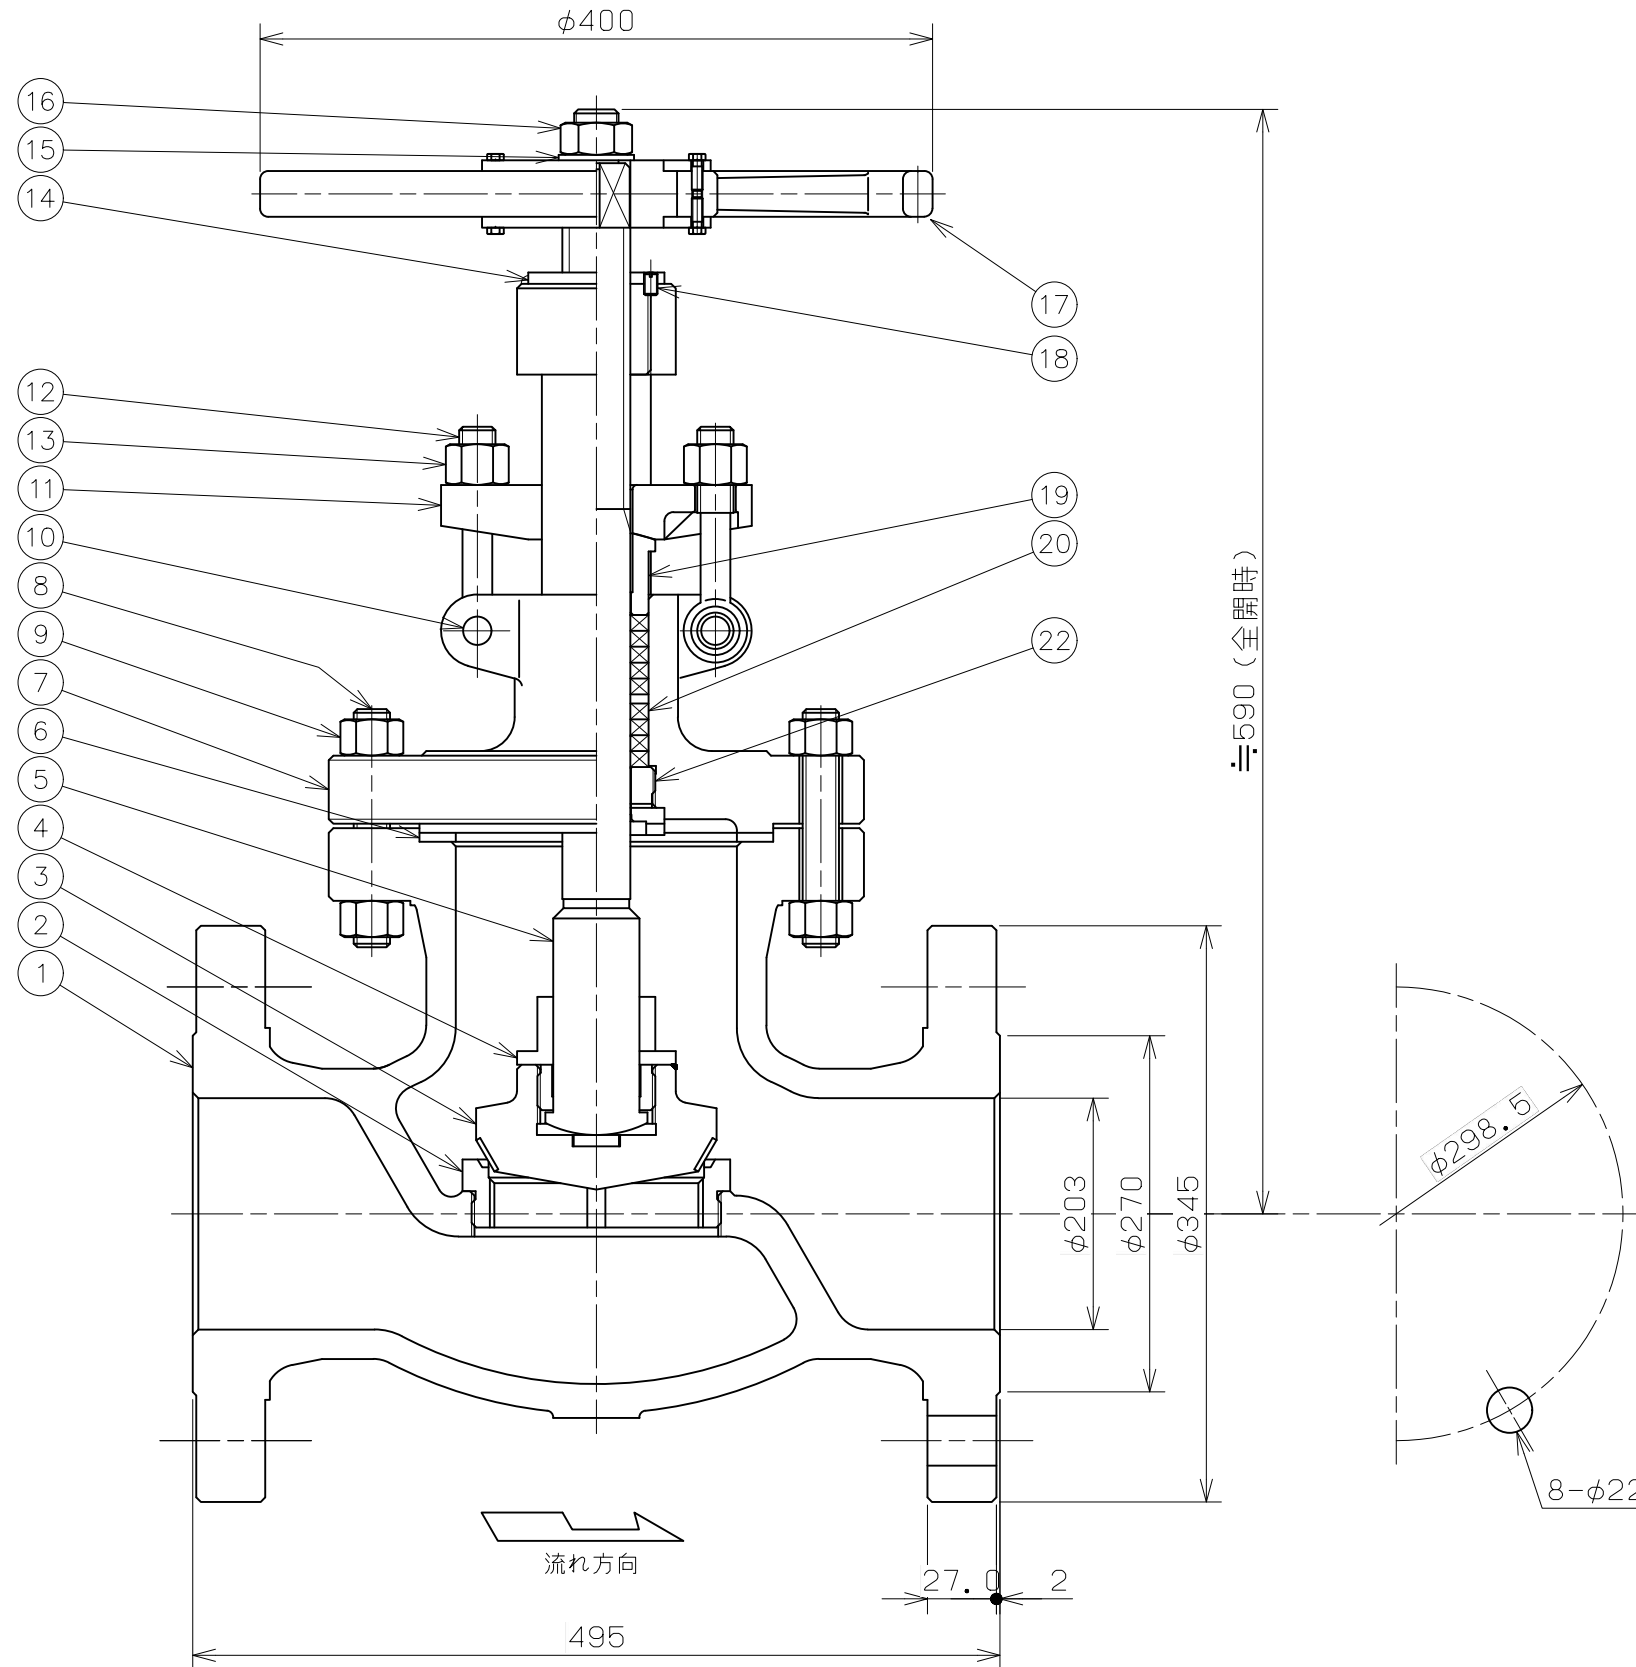

| | | | | |
|----|-------------|---------------|----|----------------|
| 22 | ふたはめ輪 | A276 410 | 1 | |
| 21 | ----- | ----- | - | |
| 20 | パッキン | Graphite | 1s | |
| 19 | パッキン押さえ | A276 410 | 1 | |
| 18 | 止めねじ | Steel | 1 | |
| 17 | ハンドル車 | A536 60-40-18 | 1 | |
| 16 | ナット | A194 2H | 1 | |
| 15 | 座金 | Steel | 1 | |
| 14 | ねじはめ輪 | A439 D-2 | 1 | |
| 13 | ナット | A194 2H | 2 | |
| 12 | アイボルト | A193 B7 | 2 | |
| 11 | パッキン押さえフランジ | A216 WCB | 1 | |
| 10 | ピン | Steel | 2 | |
| 9 | ナット | A194 2H | ~ | |
| 8 | ボルト | A193 B7 | ~ | |
| 7 | ふた | A216 WCB | 1 | |
| 6 | ガスケット | 304+Graphite | 1 | |
| 5 | 弁棒 | A182 F6a | 1 | |
| 4 | 弁押さえ | A276 410 | 1 | |
| 3 | 弁体 | A216 WCB | 1 | シート面 13Cr盛金 |
| 2 | 弁箱付弁座 | A105 | 1 | シート面 STL盛金 |
| 1 | 弁箱 | A216 WCB | 1 | |

| 番号 | 部品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
|------|-----|------|---------|----|
| 第三角法 | | 試験 | 水圧 | |
| 寸法単位 | mm | 弁箱耐圧 | 3.10MPa | |
| 尺度 | | 弁座漏れ | 2.16MPa | |
| | | 逆座漏れ | 2.16MPa | |

铸鋼150Lb-8" API-150玉
 フランジ形玉形弁
 A216 WCB/trim No.8 Fig.16

| | | | | | |
|----|----|-----|----|----|------------|
| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 日付 | 2024-06-24 |
| 元田 | 矢田 | F.I | 福本 | 図番 | G7F-21997 |

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.