


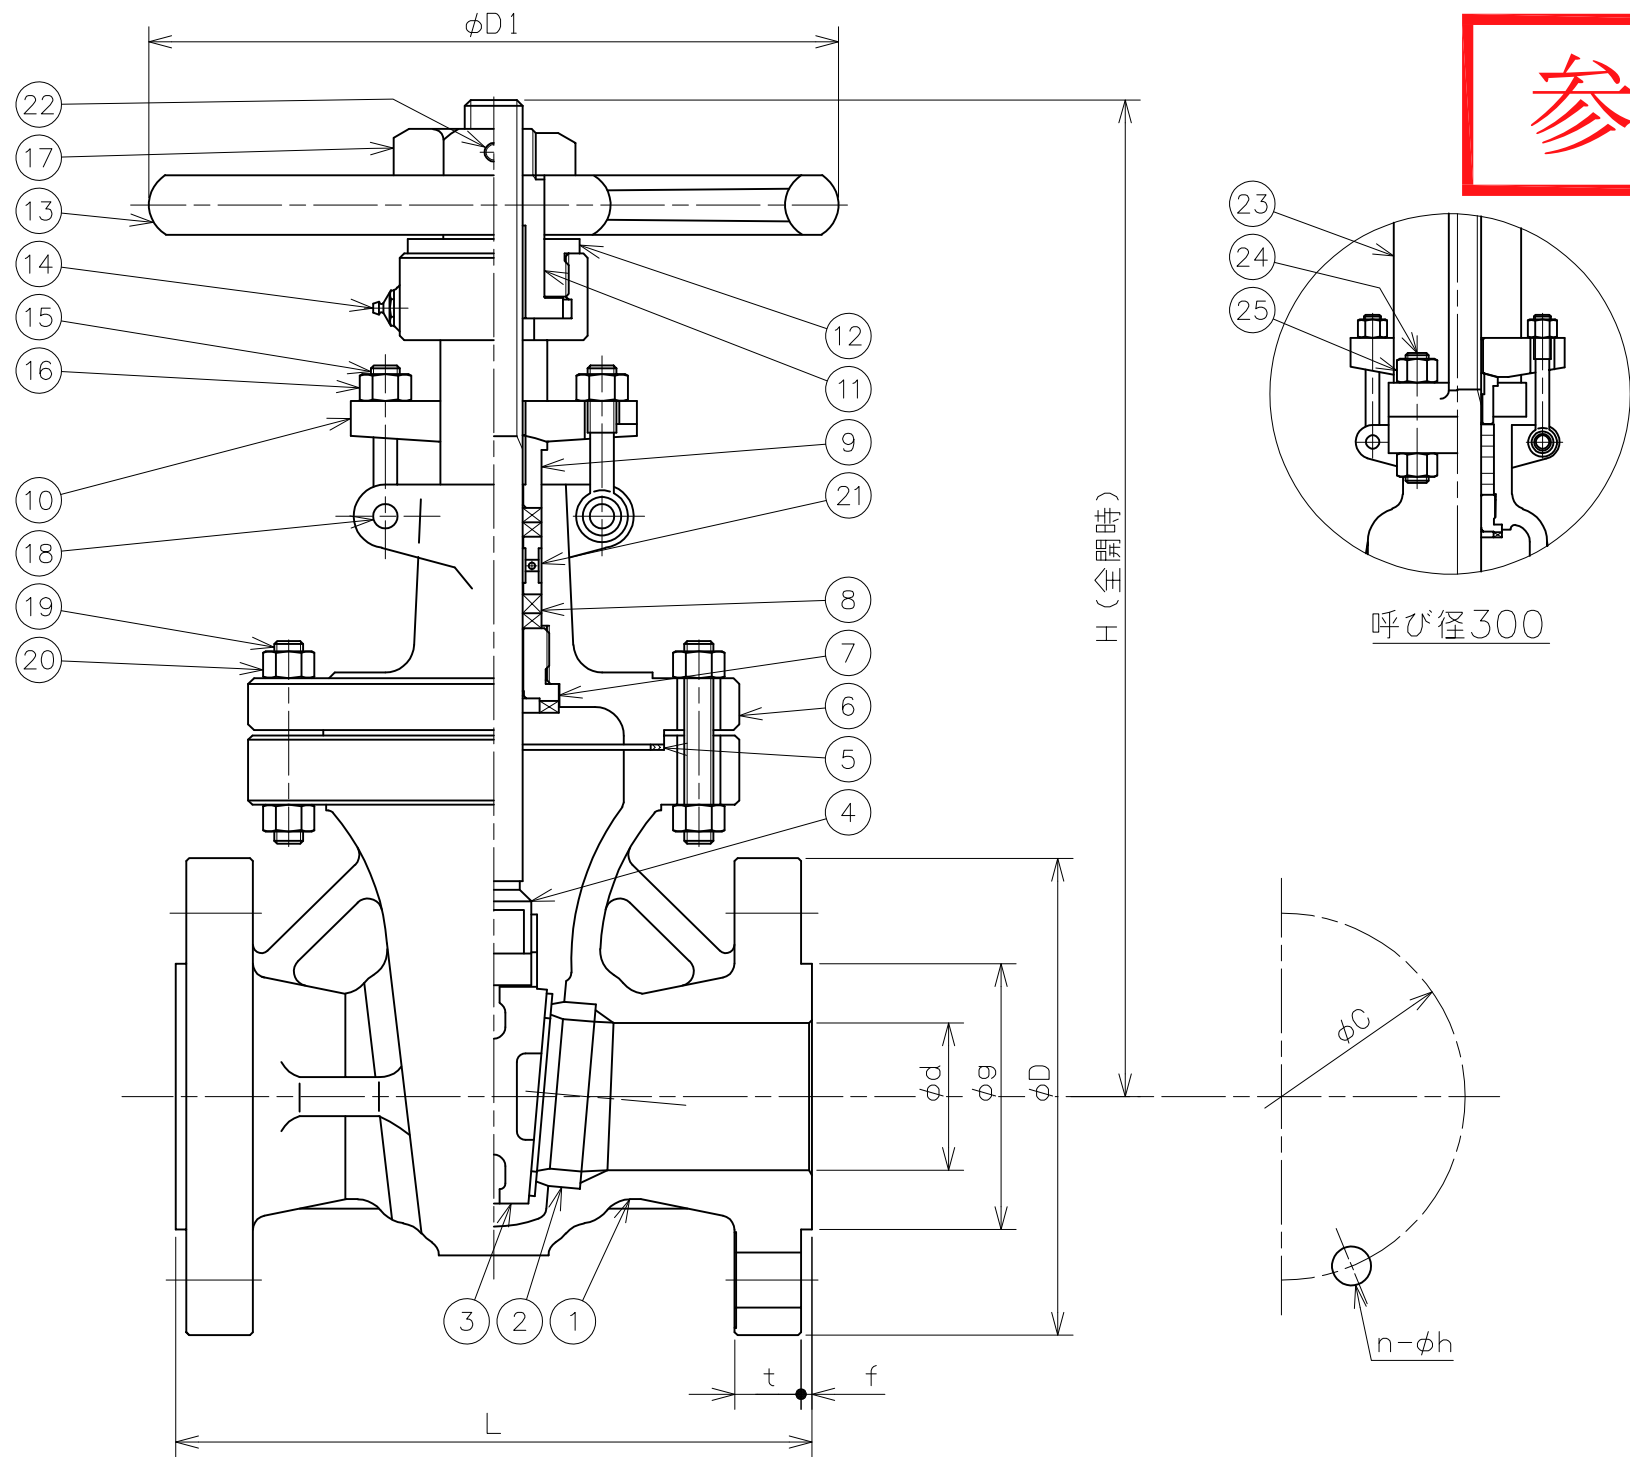

参考図

符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

25	ナット	A194 2H	4	呼び径300
24	ボルト	A193 B7	4	呼び径300
23	ヨーク	A216 WCB	1	呼び径300
22	止めねじ	Steel	1	
21	ランタンリング	410s.steel	1	
20	ナット	A194 2H	~	
19	ボルト	A193 B7	~	
18	ピン	Steel	2	
17	ロックナット	Steel	1	
16	ナット	A194 2H	2	
15	アイボルト	A193 B7	2	
14	グリスニップル	Steel	1	
13	ハンドル車	Ductile iron	1	
12	スリーブ押さえ	Steel	1	
11	ヨークスリーブ	A439 D-2	1	
10	パッキン押さえフランジ	A216 WCB	1	
9	パッキン押さえ	410s.steel	1	
8	パッキン	Graphite	1s	
7	ふたはめ輪	410s.steel	1	
6	ふた	A216 WCB	1	
5	ガスケット	304+Graphite	1	
4	弁棒	A182 F6a	1	
3	弁体	A216 WCB	1	シート面 13Cr盛金
2	弁箱付弁座	A105	2	シート面 STL盛金
1	弁箱	A216 WCB	1	

呼び径		d	L	フランジ (ASME 300Lb)							D1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm			D	C	n	h	g	f	t				
2	50	51	216	165	127.0	8	19	91.9	1.5	20.6	200	427	30	
2½	65	64	241	190	149.4	8	22	104.6	1.5	23.9	200	460	39	
3	80	76	282	210	168.1	8	22	127.0	1.5	26.9	250	528	55	
4	100	102	305	254	200.2	8	22	157.2	1.5	30.2	250	616	83	
5	125	127	381	279	235.0	8	22	185.7	1.5	33.3	300	706	92	
6	150	152	403	318	269.9	12	22	215.9	1.5	35.1	350	802	137	
8	200	203	419	381	330.2	12	25	269.7	1.5	39.6	400	989	240	
10	250	254	457	444	387.4	16	29	323.8	1.5	46.0	450	1194	333	
12	300	305	502	521	450.8	16	32	381.0	1.5	49.3	500	1406	536	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	7.76MPa	
尺 度		弁座漏れ	5.61MPa	

casting 300Lb-2"~12" API-300外				
Flange type external thread cut-off valve				
A216 WCB/Trim.No.8 Fig.17				
承認	検図	設計	製図	日付
元田	矢田	F.I	福本	2022-05-27
				図番
				R8F-21381

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.