符号	日　付	訂　正　記　事	担 当
△1			
△2			
△3			

参考図

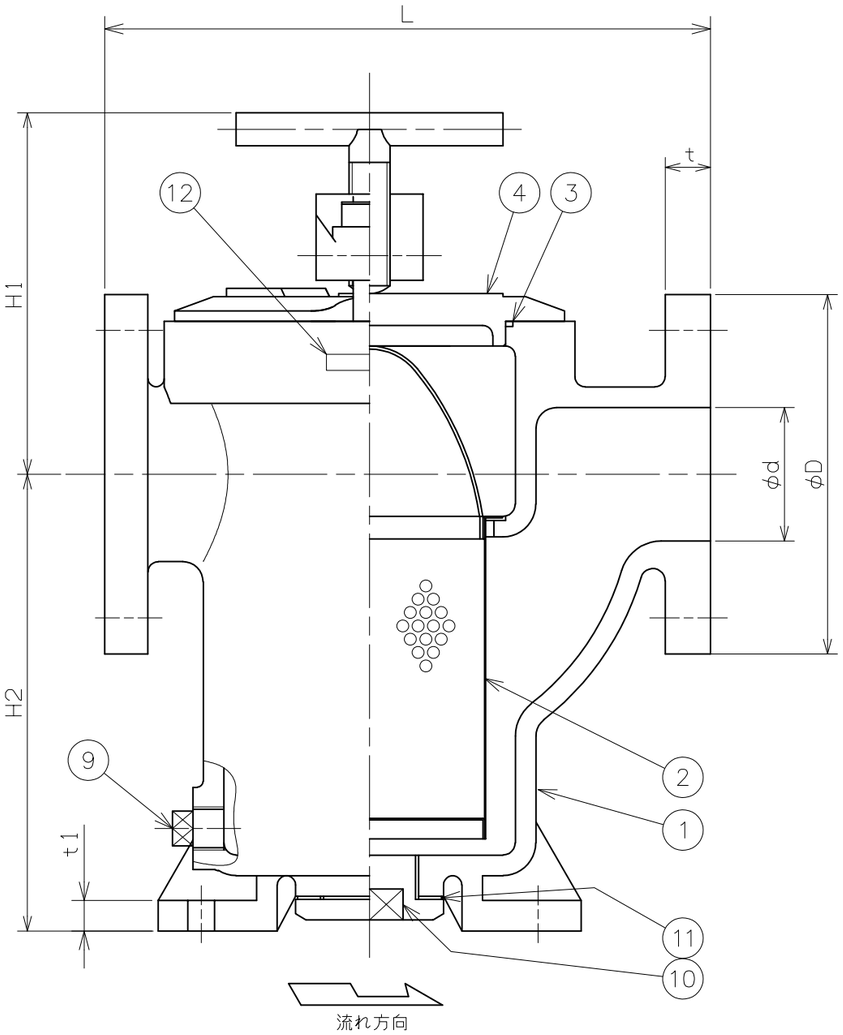

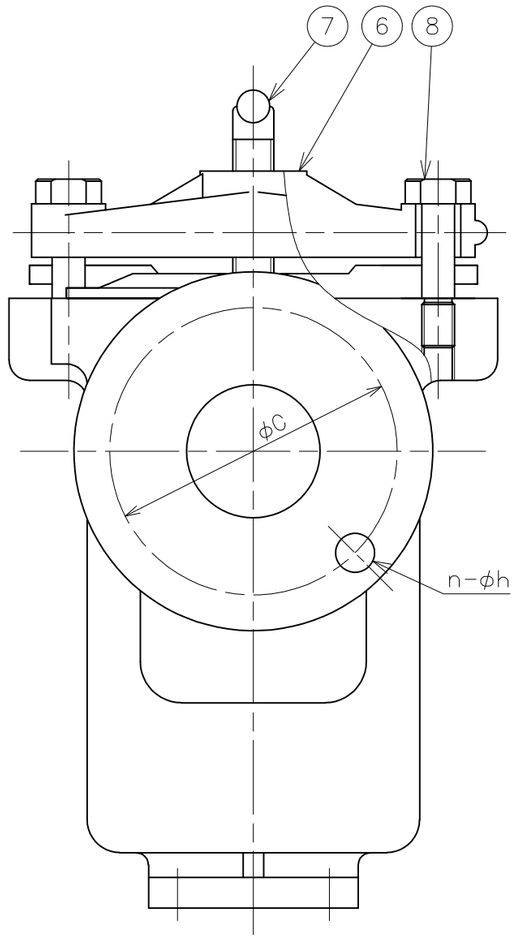

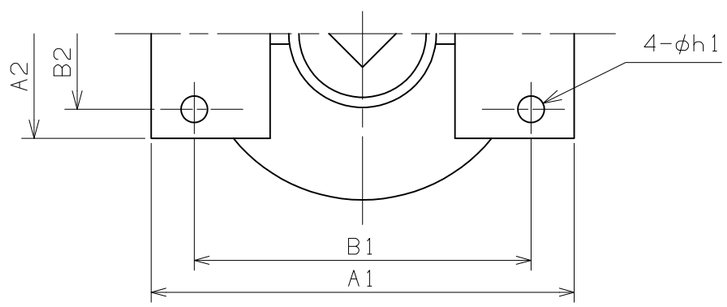

スクリーンのパンチング形態



呼び径	d	L	フランジ（JIS 10K）					(≒) H1	H2	A1	B1	A2	B2	t1	h1	スクリーン		重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	*t									p	q		
50	50	267	155	120	4	19	20	176	194	182	139	88	64	15	13	4.6	3.2	24	
65	65	295	175	140	4	19	20	184	223	206	164	102	74	15	13	4.6	3.2	34	
80	80	334	185	150	8	19	22	202	279	220	178	112	79	18	13	4.8	3.8	40	

*フランジ厚み：メーカー標準

番号	部　品　名	材　料	個数	備　考
11	ガスケット	ノンアスベスト	1	
10	プラグ	FC200	1	
9	プラグ	SS400相当	1	
8	ボルト	SS400相当	2	
7	レバー	SS400相当	1	
6	アーム	FCD450−10	1	
5	−−−−−	−−−−−	−	
4	ふた	FC200	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	スクリーン	SUS304	1	
1	弁箱	FC200	1	

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺　度		弁座漏れ	————	

鋳鉄10K−50〜80　　急開型

フランジ形U形ストレーナ

FC200/スクリーン：SUS304　　Fig.191Aa

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2021−05−11
元田	山崎		福本	図番	UFD−21037

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.