


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2017-03-31	部番、8削除 部番、9ボルト→アイボルトに変更	奥村・山崎・元田
△	2021-06-02	スクリーンのパンチング形態図 追記 脚の形状変更 等	福本・山崎・元田
△			

参考図

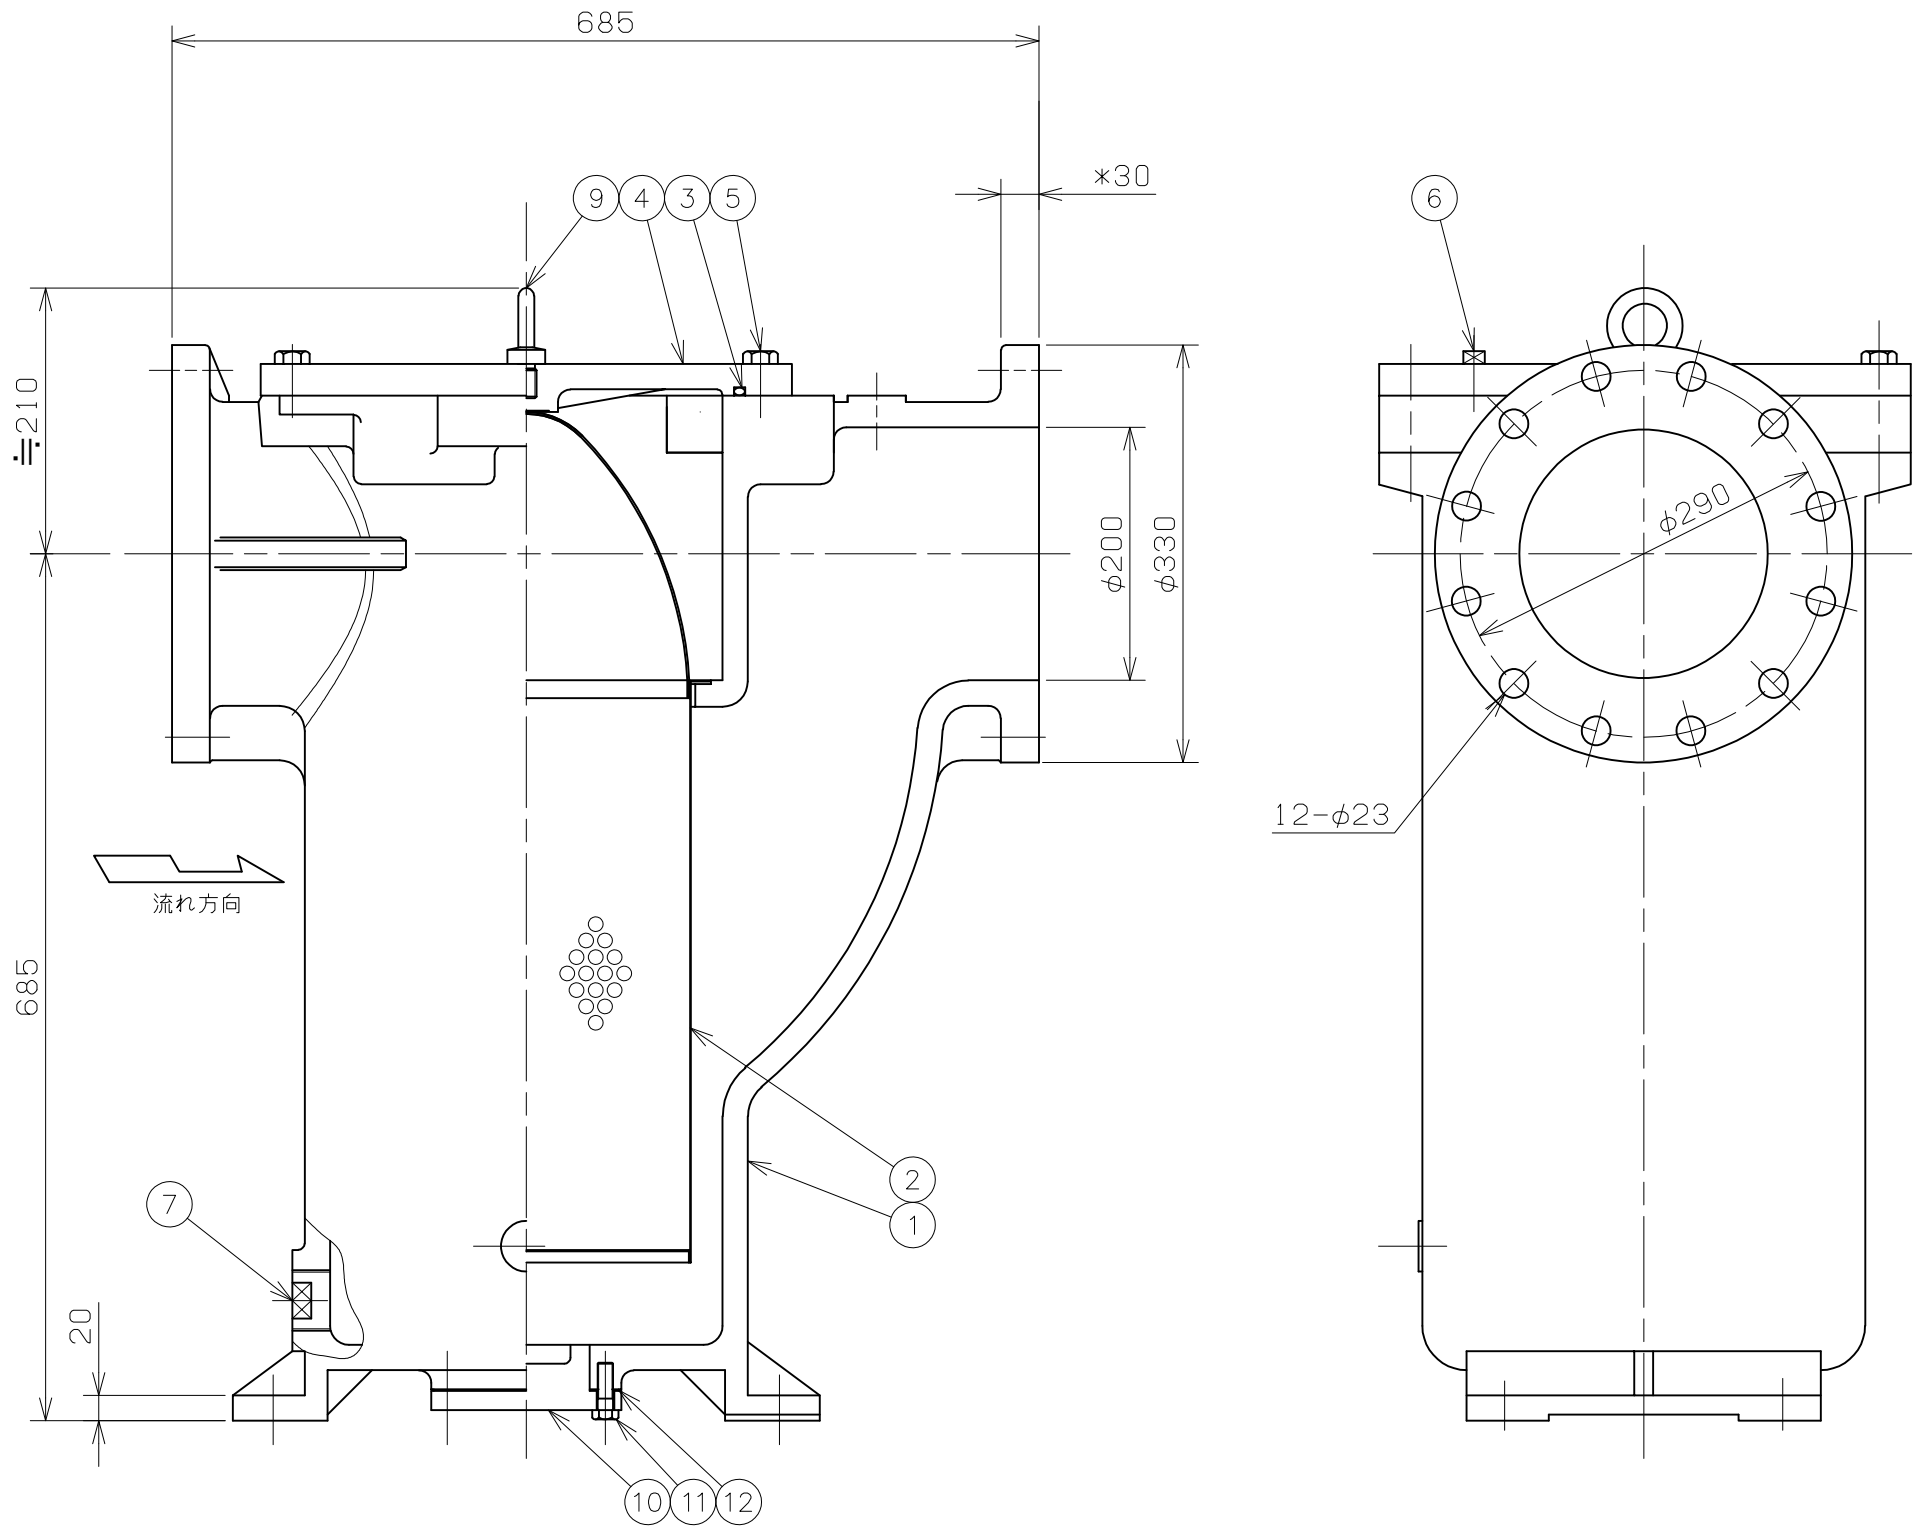

12	ガスケット	ノンアスベスト	1	
11	六角ボルト	SS400相当	4	
10	底ふた	FC200	1	
9	アイボルト	SS400相当	1	
8	-----	-----	-	
7	プラグ	SUS304	1	
6	プラグ	SUS304	1	
5	六角ボルト	SS400相当	12	
4	ふた	FC200	1	
3	Oリング	NBR	1	
2	スクリーン	SUS316	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	――	

铸铁10K-200 B.B.型
フランジ形U形ストレーナ
FC200/スクリーン：SUS316 Fig.191Bb

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2016-11-29
元田	山崎		奥村	図番	UFD-19287-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

スクリーンのパンチング形態

*フランジ厚み：メーカー標準

数量： 台