

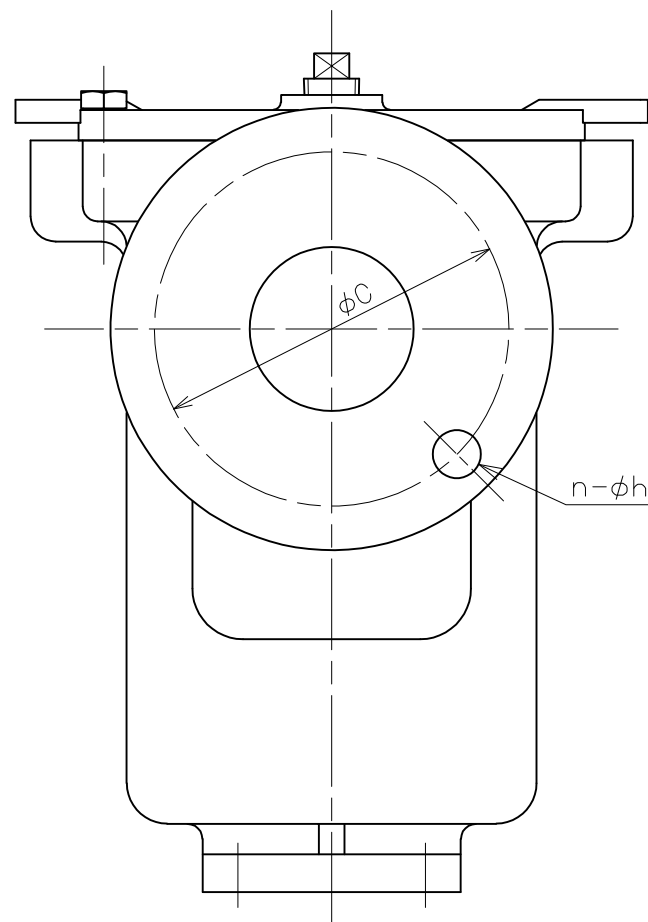
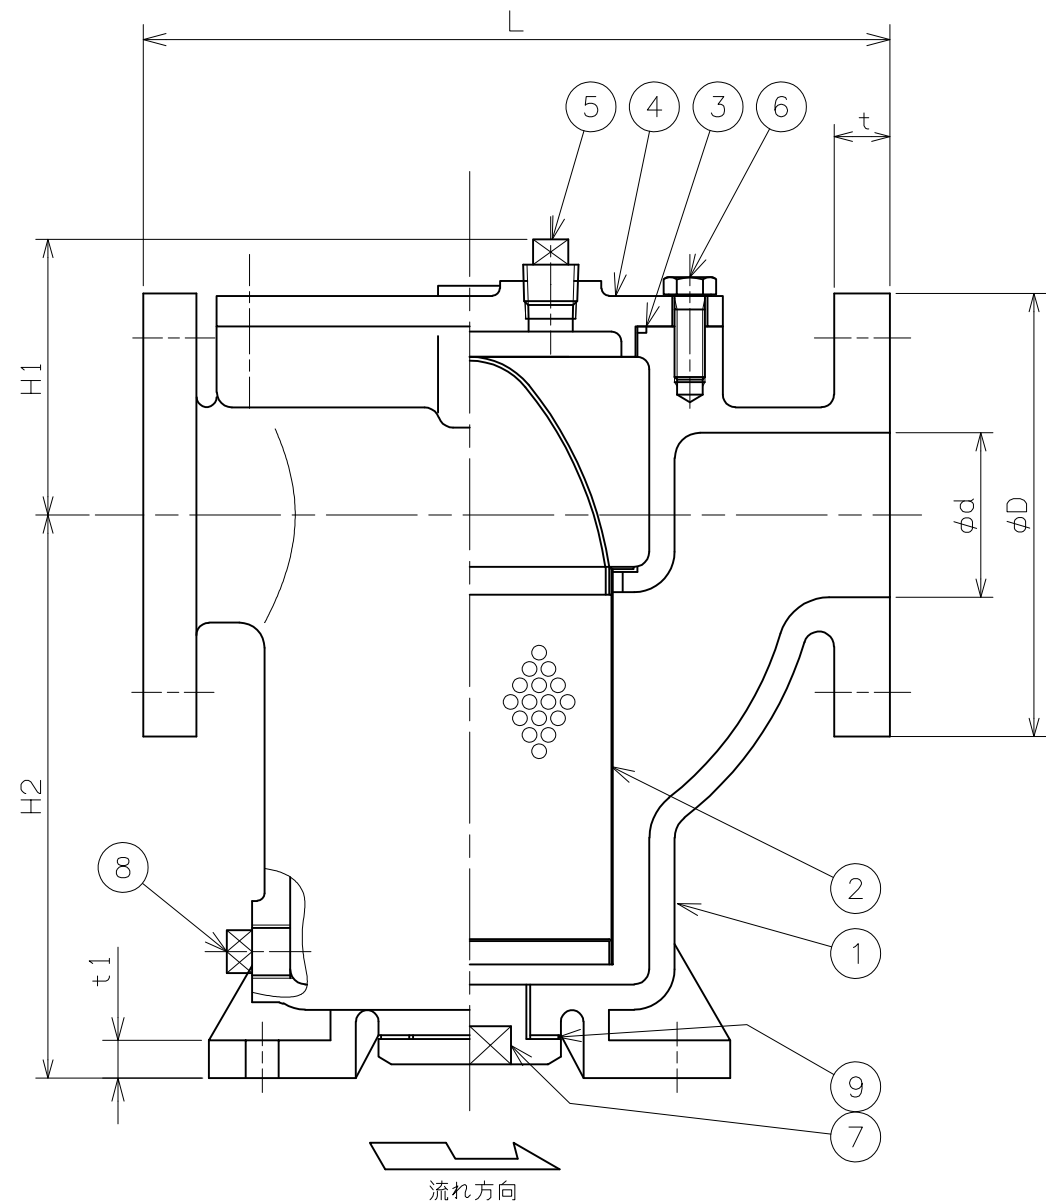


| 符号 | 日 付 | 訂 正 記 事 | 担 当 |
|----|-----|---------|-----|
| △  |     |         |     |
| △  |     |         |     |
| △  |     |         |     |

参考図

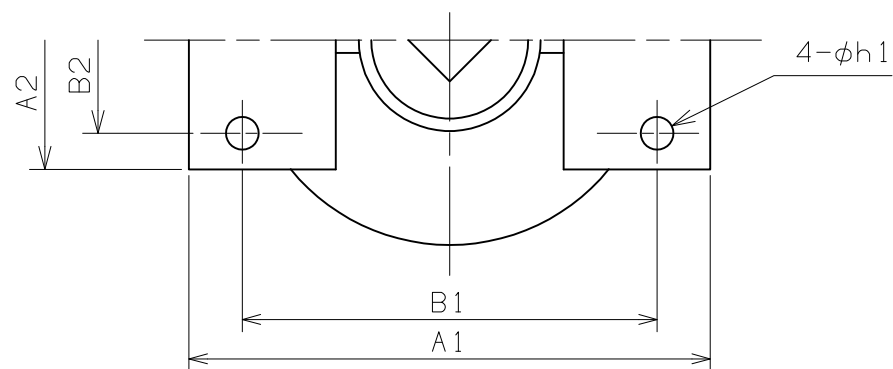

スクリーンのパンチング形態



| 呼び径 | d  | L   | フランジ (JIS 10K) |     |   |    |    | (≡)<br>H1 | H2  | A1  | B1  | A2  | B2 | t1 | h1 | スクリーン |     | 数量<br>(台) |
|-----|----|-----|----------------|-----|---|----|----|-----------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-------|-----|-----------|
|     |    |     | D              | C   | n | h  | *t |           |     |     |     |     |    |    |    | p     | q   |           |
| 50  | 50 | 267 | 155            | 120 | 4 | 19 | 20 | 86        | 194 | 182 | 139 | 88  | 64 | 15 | 13 | 4.6   | 3.2 |           |
| 65  | 65 | 295 | 175            | 140 | 4 | 19 | 20 | 95        | 223 | 206 | 164 | 102 | 74 | 15 | 13 | 4.6   | 3.2 |           |
| 80  | 80 | 334 | 185            | 150 | 8 | 19 | 22 | 112       | 279 | 220 | 178 | 112 | 79 | 18 | 13 | 4.8   | 3.8 |           |

\*フランジ厚み：メーカー標準

|   |       |         |   |  |
|---|-------|---------|---|--|
| 9 | ガスケット | ノンアスベスト | 1 |  |
| 8 | プラグ   | SUS304  | 1 |  |
| 7 | プラグ   | FC200   | 1 |  |
| 6 | 六角ボルト | SS400相当 | 6 |  |
| 5 | プラグ   | SUS304  | 1 |  |
| 4 | ふた    | FC200   | 1 |  |
| 3 | Oリング  | NBR     | 1 |  |
| 2 | スクリーン | SUS316  | 1 |  |
| 1 | 弁箱    | FC200   | 1 |  |

| 番号      | 部 品 名 | 材 料  | 個数       | 備 考 |
|---------|-------|------|----------|-----|
| 第 三 角 法 |       | 試 験  | 水 圧      |     |
| 寸法単位    | m m   | 弁箱耐圧 | 2.10 MPa |     |
| 尺 度     |       | 弁座漏れ | —        |     |

铸铁10K-50~80 B.B.型

フランジ形U形ストレーナ

FC200/スクリーン：SUS316 Fig.191Bb

|     |     |     |     |     |            |
|-----|-----|-----|-----|-----|------------|
| 承 認 | 検 図 | 設 計 | 製 図 | 日 付 | 2021-06-02 |
| 元田  | 山崎  |     | 福本  | 図 番 | UFD-21049  |

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.