


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1	2021-05-13	呼び径1 1/2"・2"追加 銘板追加	福本・山崎・元田
△2	2026-08-10	スプリング材質訂正	岩本・矢田・元田
△3			



銘板表示例

参考図

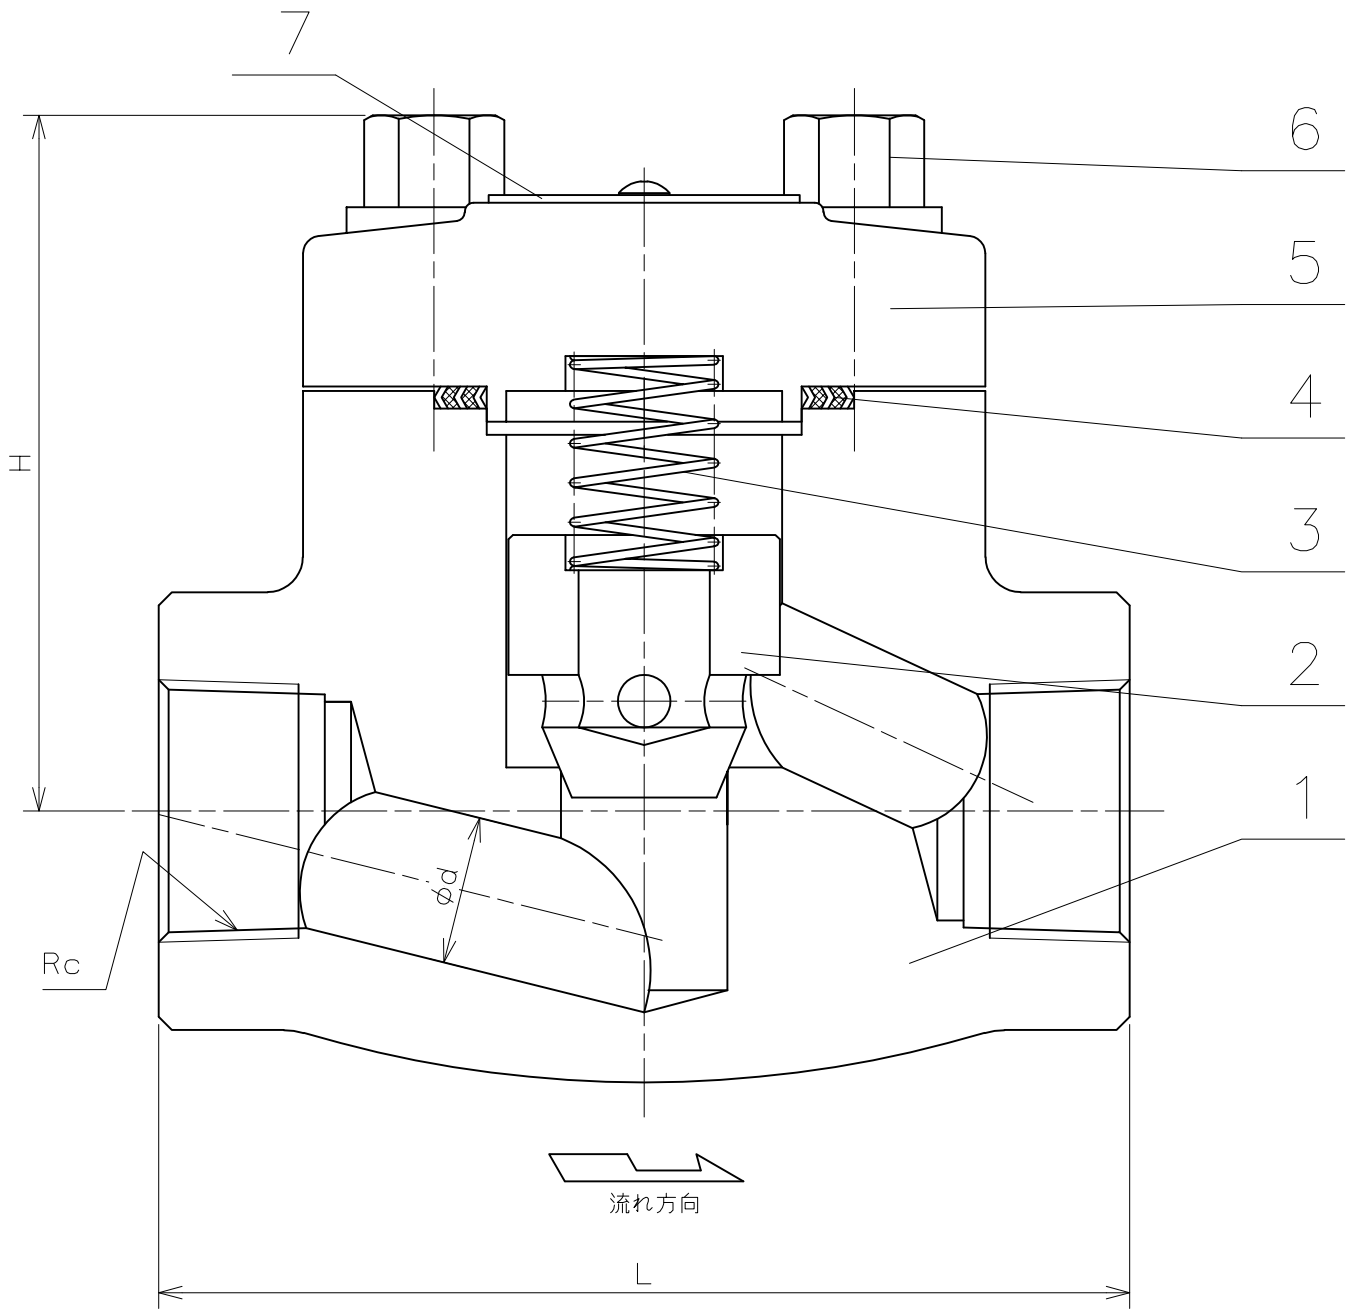

呼び径		d	L	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm					
1/2	15	10	79	63	1.6	
3/4	20	13	92	64	1.8	
1	25	17	111	79	3.2	
1 1/4	32	23	120	84	4.2	
1 1/2	40	28	152	105	6.7	
2	50	36	172	124	10.2	

7	铭板	アルミニウム	1	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	スプリング	A313 304	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金
番号	部 品 名	材 料	個数	備 考

第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	20.19MPa	
尺 度		弁座漏れ	14.80MPa	

800Lb-1/2"~2"		800ねじ込みリフト	
ねじ込み形リフト逆止弁			
A105/Trim No.5		Fig.219	

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2017-09-28
元田	山崎	X.T	福本	図番	NFX-19601-2

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.