


符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

# 参考図

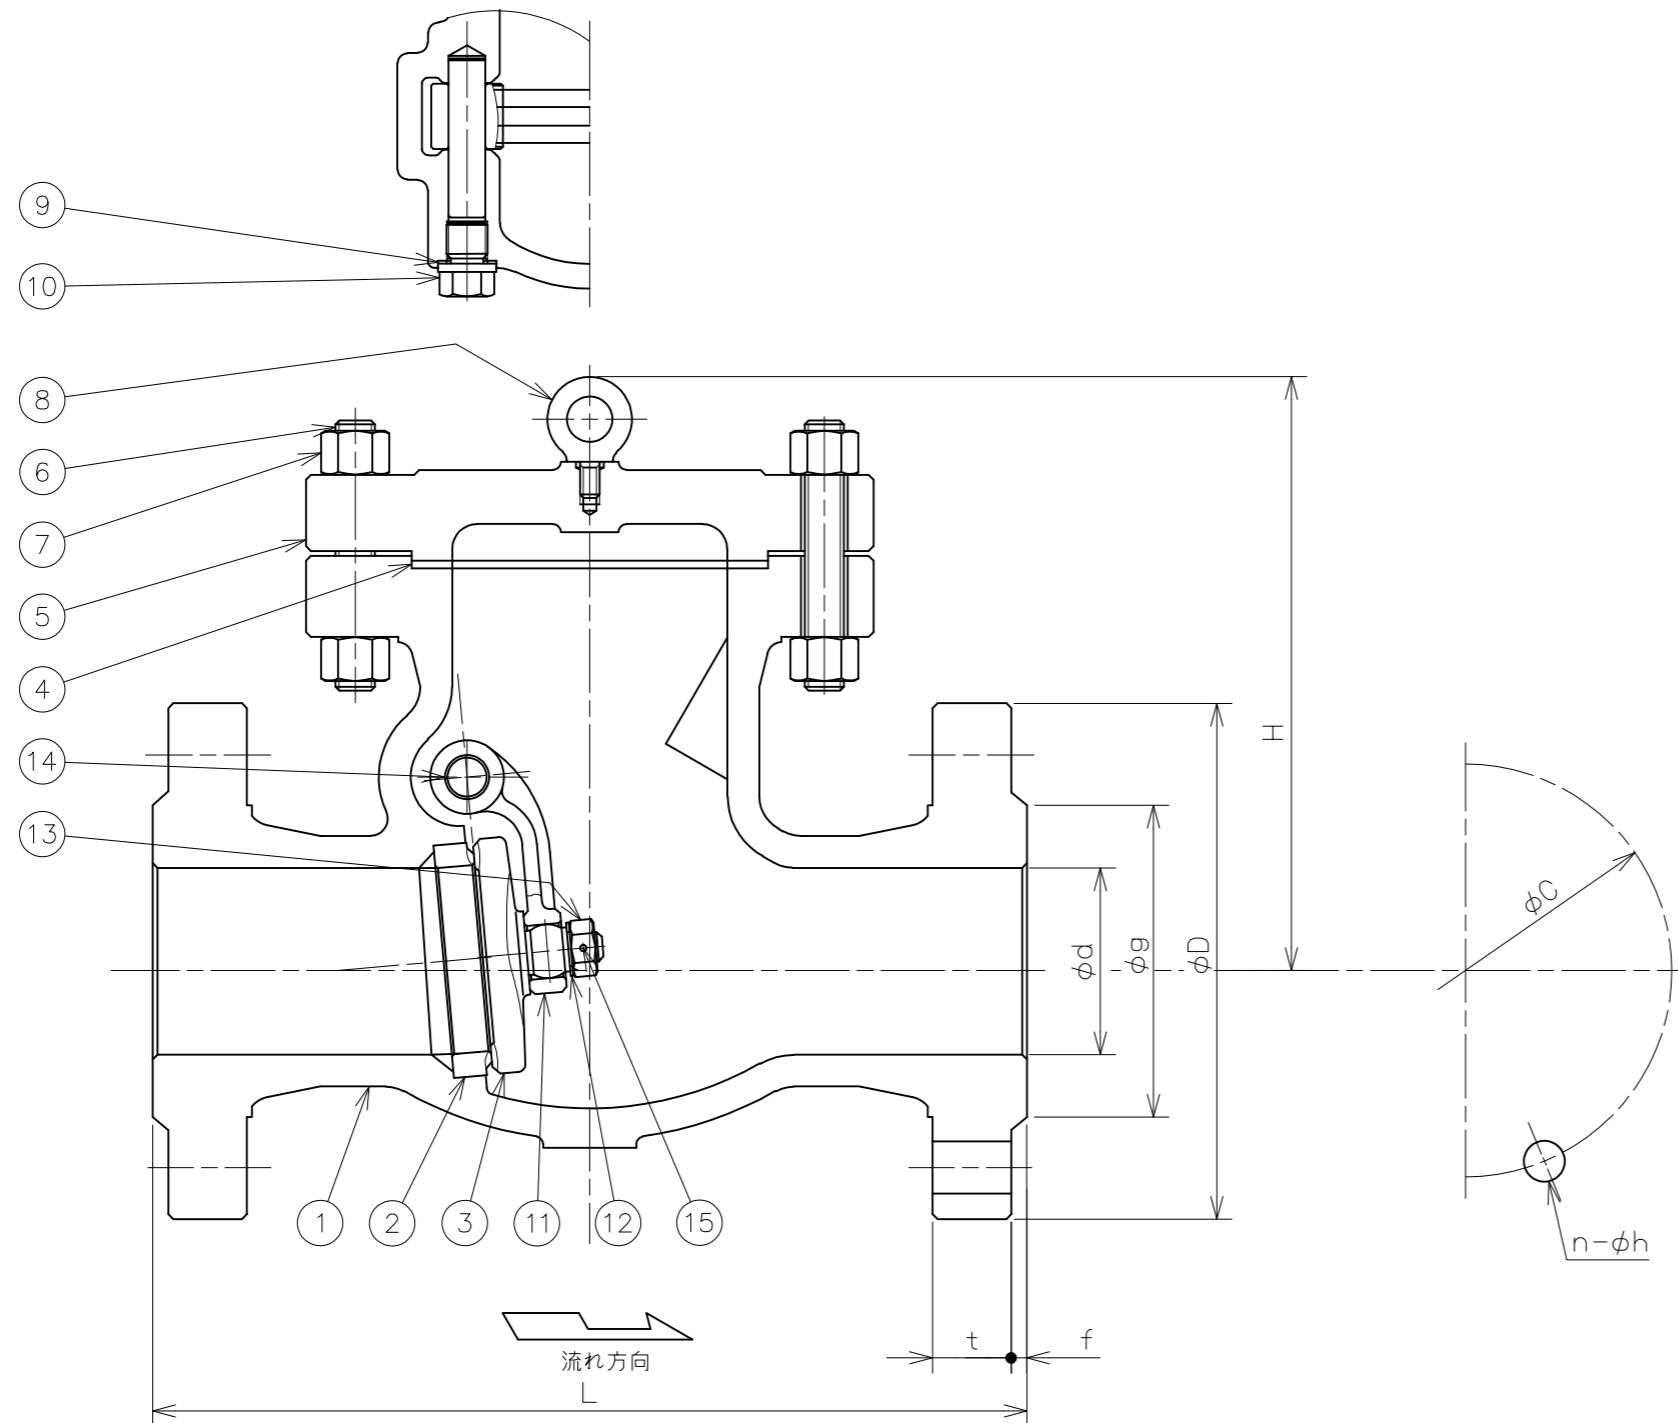

15	ピン	S.steel	1	
14	ヒンジピン	A276 410	1	
13	ナット	A276 410	1	
12	座金	A276 410	1	
11	アーム	A216 WCB	1	
10	プラグ	A276 410	1	
9	ガスケット	A276 410	1	
8	アイボルト	Steel	1	呼び径4"~16"
7	ナット	A194 2H	~	
6	ボルト	A193 B7	~	
5	ふた	A216 WCB	1	
4	ガスケット	304+Graphite	1	
3	弁体	A105	1	シート面 13Cr盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A216 WCB	1	
番号	部品名	材料	個数	備考

呼び径		d	L	フランジ (600Lb)							(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm			D	C	n	h	g	f	t			
2	50	51	292	165	127.0	8	19	91.9	6.4	25.4	197	36	
2½	65	64	330	190	149.4	8	22	104.6	6.4	28.4	207	49	
3	80	76	356	210	168.1	8	22	127.0	6.4	31.8	231	68	
4	100	102	432	273	215.9	8	26	157.2	6.4	38.1	281	111	
5	125	127	508	330	266.7	8	29	185.7	6.4	44.4	319	164	
6	150	152	559	356	292.1	12	29	215.9	6.4	47.8	362	230	
8	200	200	660	419	349.2	12	32	269.7	6.4	55.6	437	416	
10	250	248	787	508	431.8	16	35	323.8	6.4	63.5	490	673	
12	300	298	838	559	489.0	20	35	381.0	6.4	66.5	528	875	
14	350	327	889	603	527.0	20	38	412.8	6.4	69.8	572	944	
16	400	375	991	686	603.2	20	41	469.9	6.4	76.2	660	1220	

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	15.34MPa
尺度		弁座漏れ	11.22MPa

铸鋼600Lb-2"~16" API-600逆止  
 フランジ形スイング逆止弁  
 A216 WCB/trim.No.8 Fig.21

承認	検図	設計	製図	日付	2021-04-13
元田	矢田	F.I	福本	図番	N9F-21392

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.