



符号	日付	訂正記事	担当
△	2019-09-12	寸法変更、重量追記等	福本・山崎・元田
△	2020-06-09	表題欄誤記訂正	福本・山崎・元田
△	2020-07-29	銘板図示・表示例追記、部品表に追記重量訂正	福本・山崎・元田

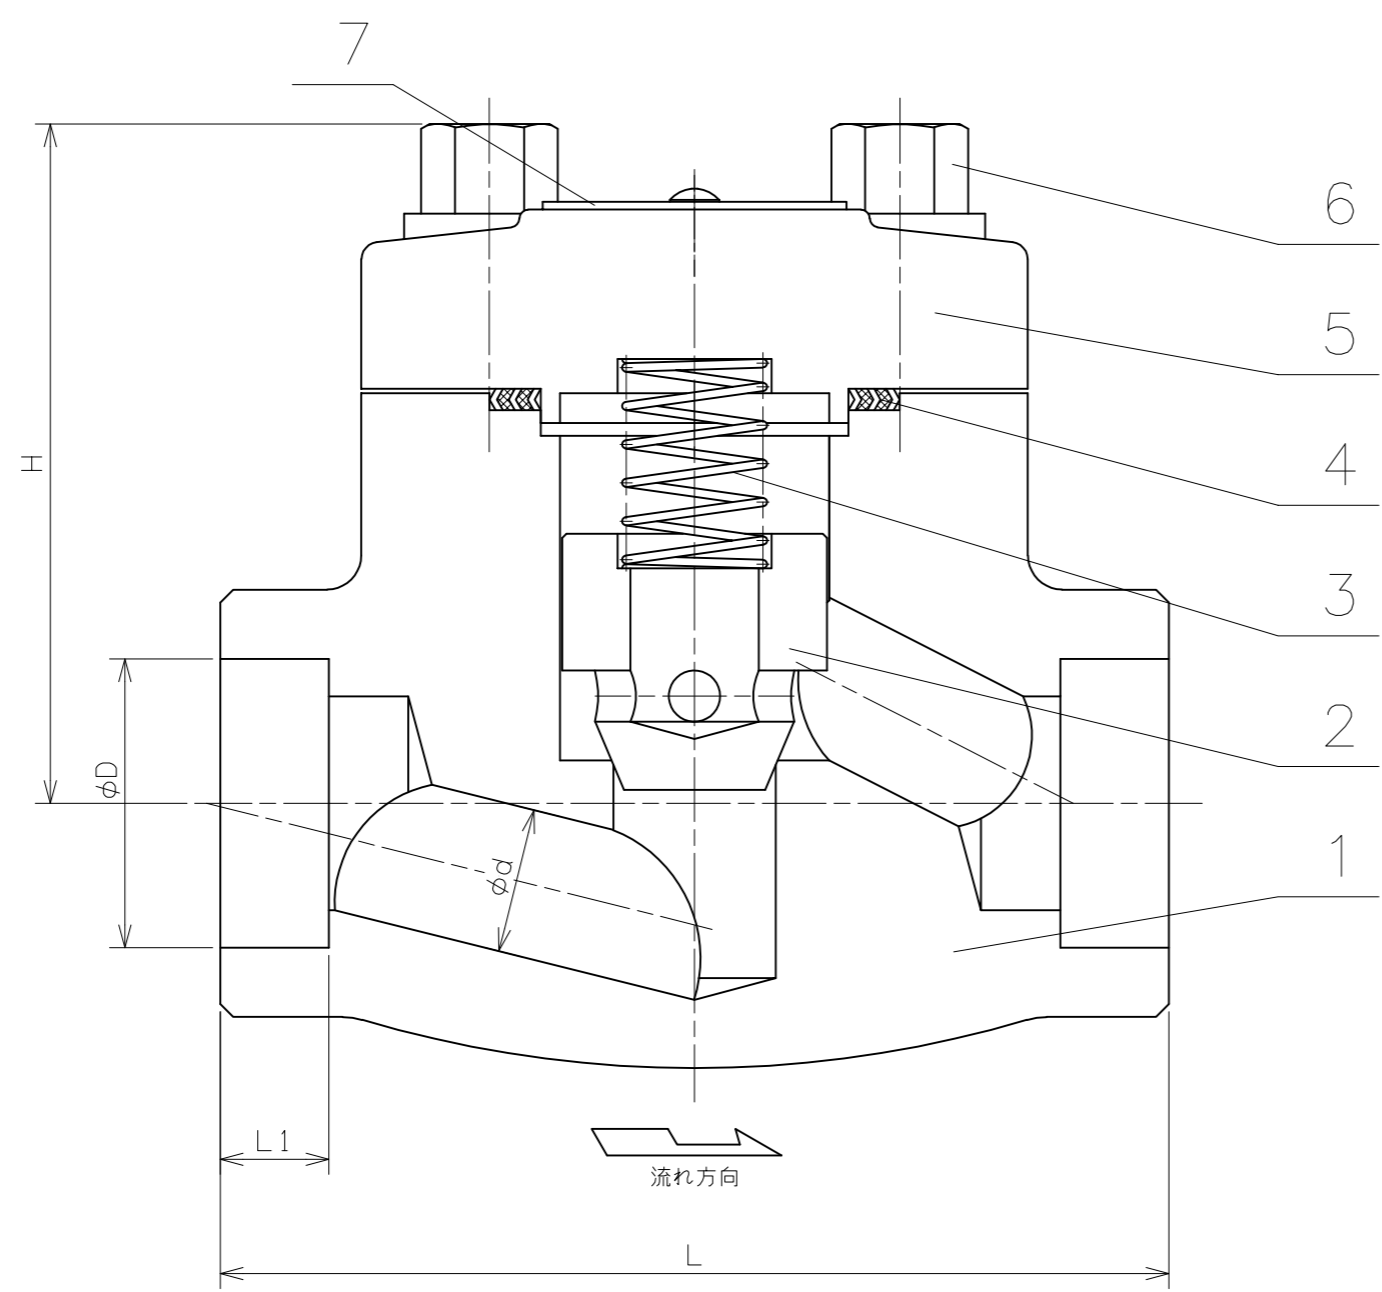

铭板表示例

呼び径		d	L	D	L1	≡ H	重量 (kg)	数量 (台)
mm	inch							
15	1/2	10	79	22.2	9.6	63	1.6	
20	3/4	13	92	27.7	12.7	64	1.8	
25	1	17	111	34.5	12.7	79	3.2	
32	1 1/4	23	120	43.2	12.7	84	4.2	
40	1 1/2	28	152	49.1	12.7	105	6.7	
50	2	36	172	61.1	15.9	124	10.2	

番号	部品名	材料	個数	備考
7	铭板	アルミニウム	1	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	スプリング	A276 304	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL密金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL密金

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	20.19MPa
尺度		弁座漏れ	14.80MPa

鍛鋼800Lb-15~50 差込みリフト  
 差し込み溶接形リフト逆止弁  
 A105/Trim No.5 Fig.220

承認	検図	設計	製図	日付
元田	山崎	X.T	福本	2013-07-08
				図番 NFX-17856-3

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.