


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1	2019-09-12	寸法変更、重量追記 等	福本・山崎・元田
△2	2020-06-09	表題欄誤記訂正	福本・山崎・元田
△3	2020-07-29	銘板図示・表示例追記、部品表に追記 重量訂正	福本・山崎・元田
△4	2026-08-31	スプリング材質訂正	鈴木・岩本・元田



銘板表示例

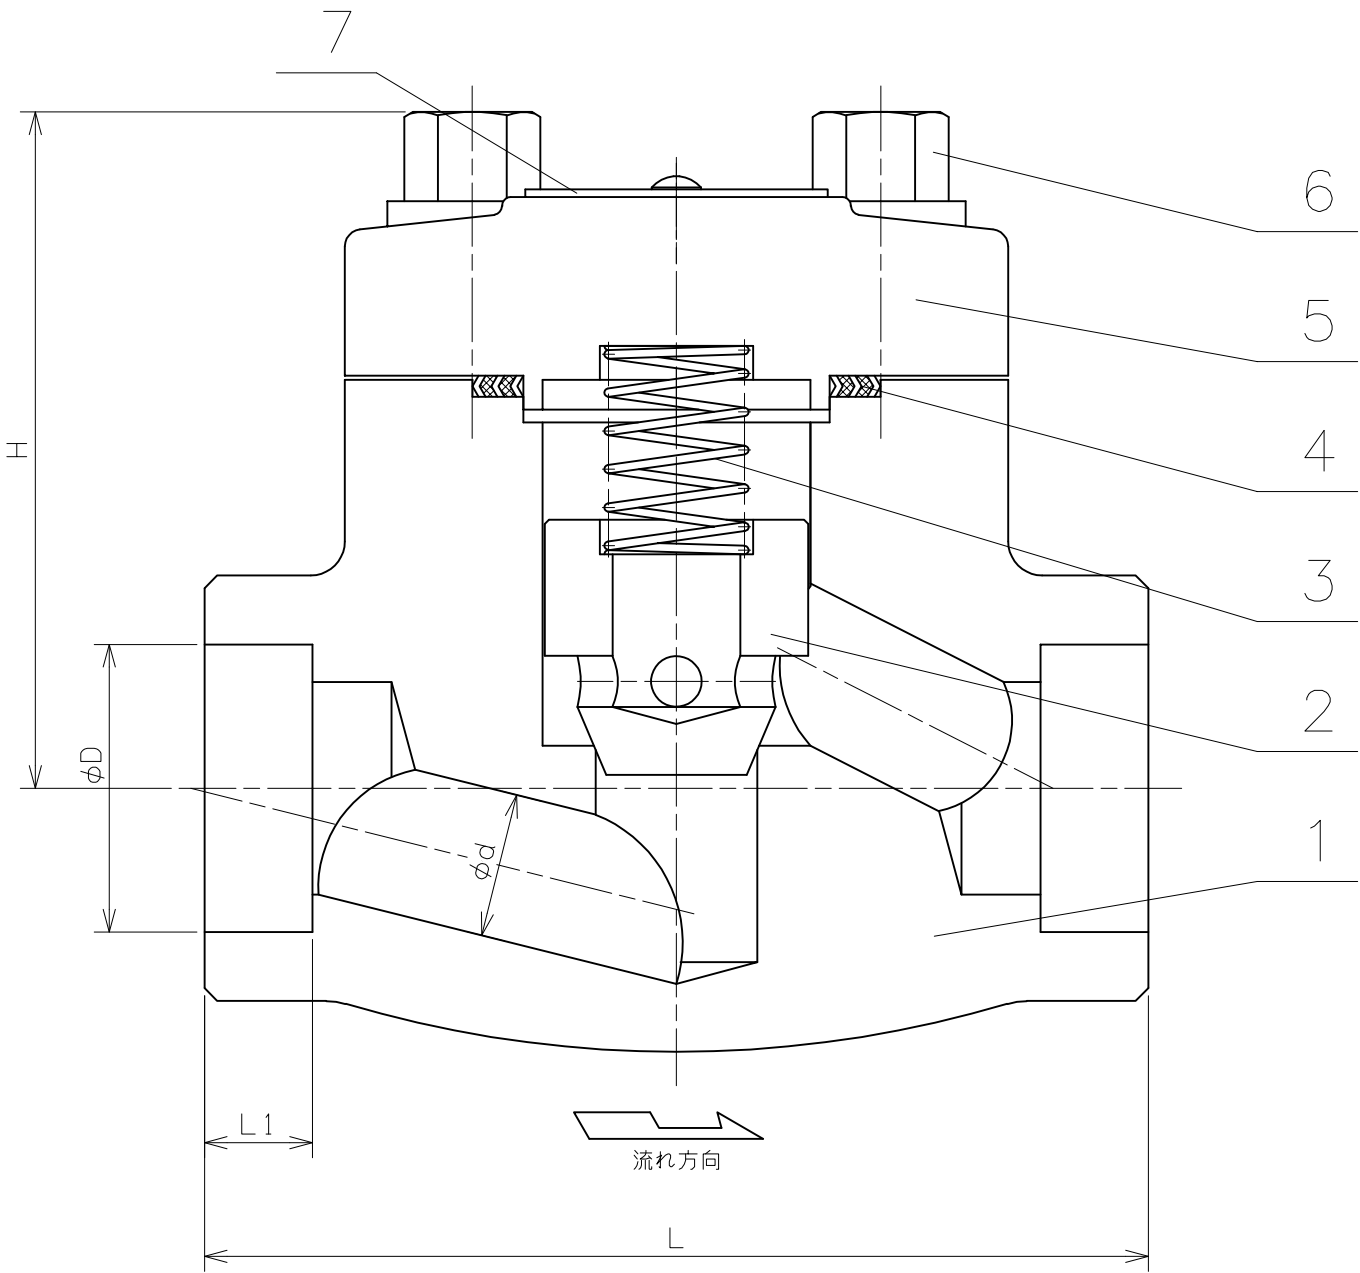

呼び径		d	L	D	L1	≡ H	重量 (kg)	数量 (台)
mm	inch							
15	1/2	10	79	22.2	9.6	63	1.6	
20	3/4	13	92	27.7	12.7	64	1.8	
25	1	17	111	34.5	12.7	79	3.2	
32	1 1/4	23	120	43.2	12.7	84	4.2	
40	1 1/2	28	152	49.1	12.7	105	6.7	
50	2	36	172	61.1	15.9	124	10.2	

7	銘板	アルミニウム	1	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	スプリング	A313 304	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐压	20.19MPa	
尺 度		弁座漏れ	14.80MPa	

鍛鋼800Lb-15~50		差込みリフト
差し込み溶接形リフト逆止弁		
A105/Trim No.5		Fig.220

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2013-07-08
元田	山崎	X.T	福本	図番	NFX-17856-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.