



符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△1	2026-08-31	スプリング材質訂正	鈴木・岩本・元田
△2			
△3			

参考図

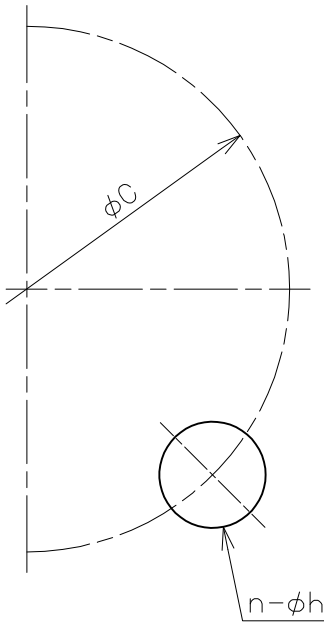

銘板表示例

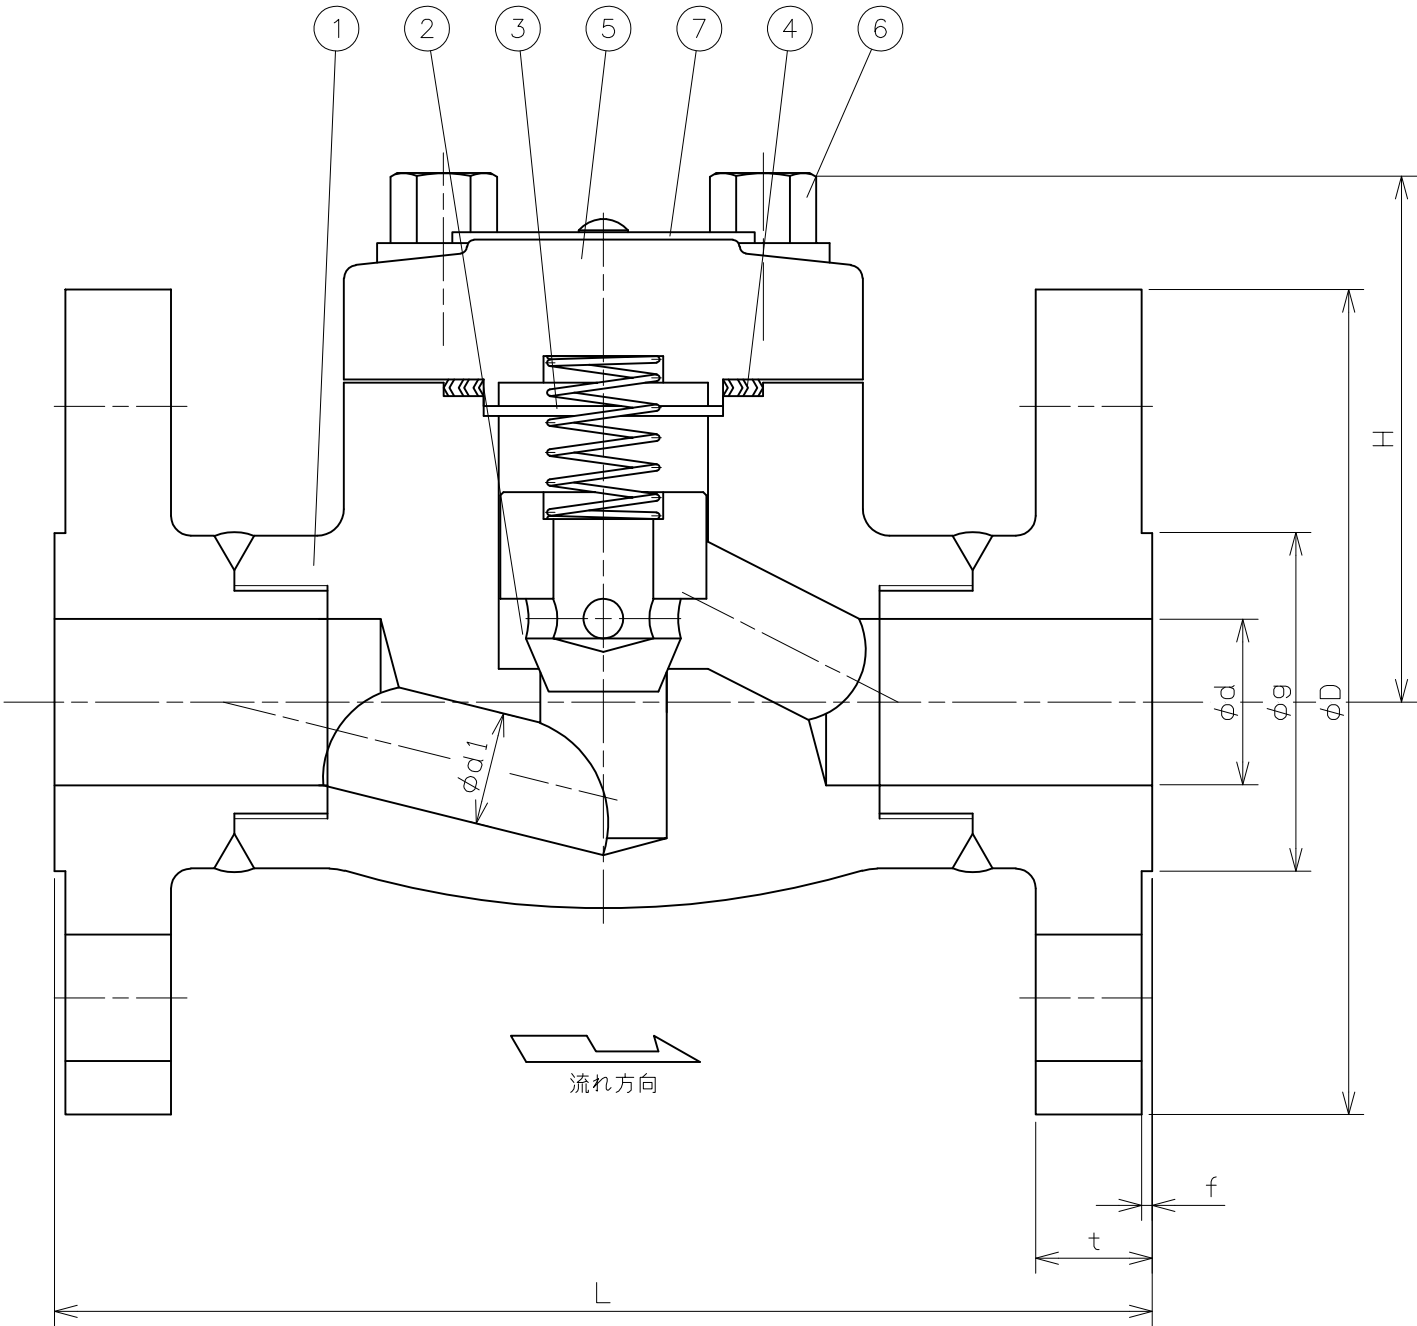

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 30K)							(≡) H	重量 (Kg)	数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t			
15	15	10	165	115	80	4	19	55	1	18	63	4.0	
20	20	13	190	120	85	4	19	60	1	18	64	5.8	
25	25	17	216	130	95	4	19	70	1	20	79	9.5	
32	32	23	229	140	105	4	19	80	2	22	84	10.4	
40	40	28	241	160	120	4	23	90	2	22	105	15.6	
50	50	36	292	165	130	8	19	105	2	22	124	24.5	

7	銘板	アルミニウム	1	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	スプリング	A313 304	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	7.65MPa	
尺 度		弁座漏れ	5.61MPa	

鍛鋼30K-15~50 30Kリフト
フランジ形リフト逆止弁
A105/Trim No.5 Fig.224

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-13
元田	山崎	X.T	福本	図番	NFX-21065-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.