


| 符号 | 日付 | 訂正記事 | 担当 |
|----|------------|---------|----------|
| △ | 2023-03-02 | 組立勝手図変更 | 福本・矢田・元田 |
| △ | | | |
| △ | | | |

参考図

組立勝手
(平面略図)

| | |
|---|--|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |

流れ方向 →
A: ハンドル

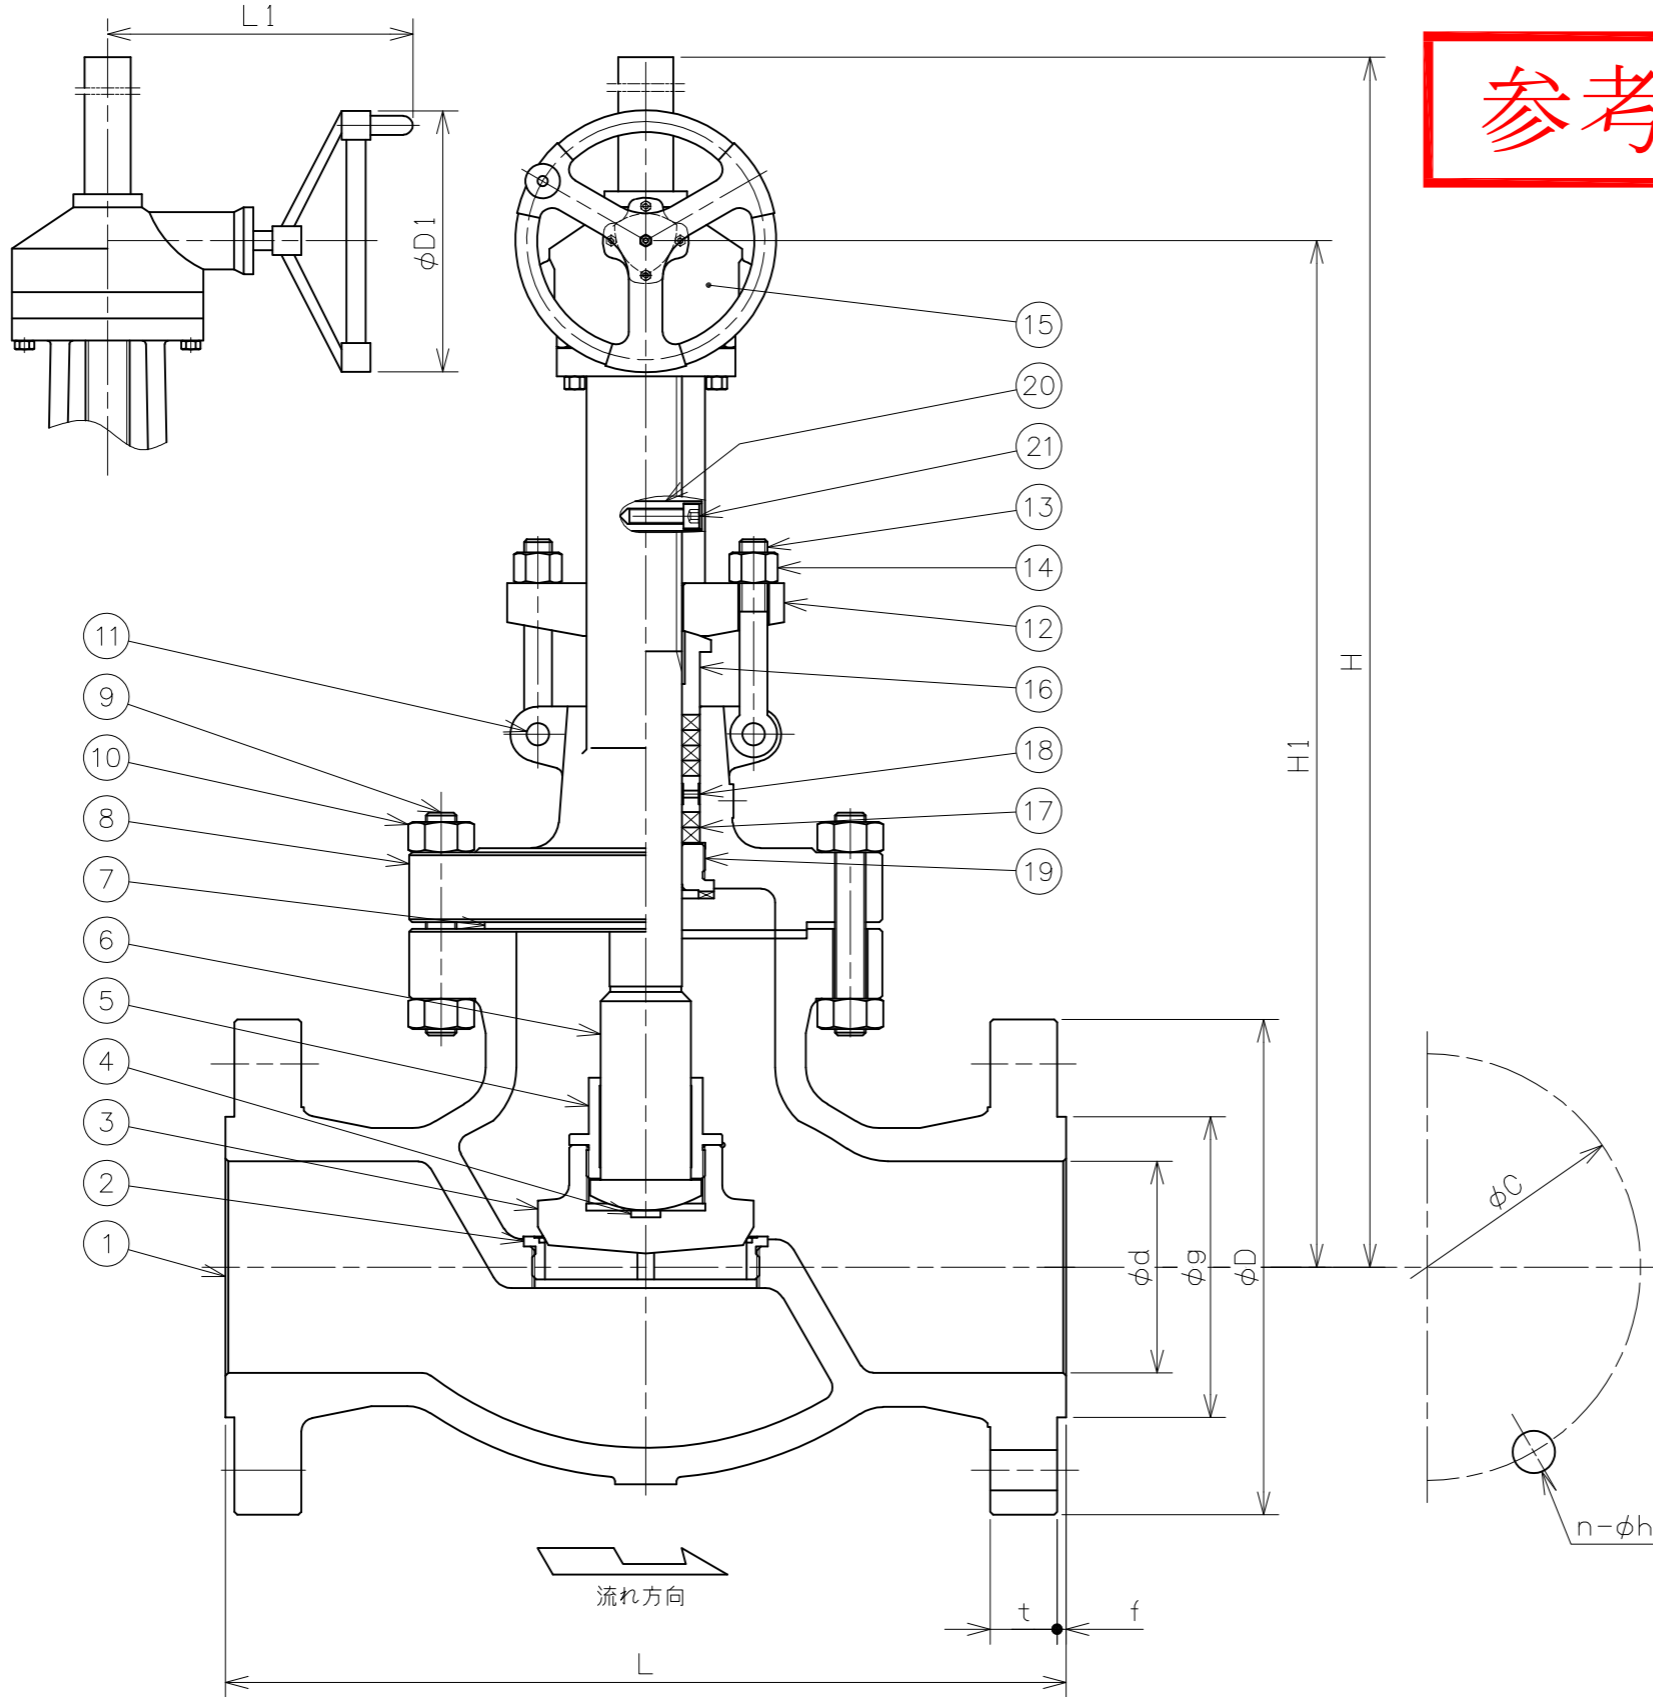

| | | | | |
|----|-------------|--------------|----|----------------|
| 21 | ボルト | A193 B7 | 1s | |
| 20 | 回り止め | Steel | 1s | |
| 19 | ふたはめ輪 | A276 410 | 1 | |
| 18 | ランタンリング | A276 410 | 1 | |
| 17 | パッキン | Graphite | 1s | |
| 16 | パッキン押さえ | A276 410 | 1 | |
| 15 | 手動減速機 | ----- | 1 | |
| 14 | ナット | A194 2H | 2 | |
| 13 | アイボルト | A193 B7 | 2 | |
| 12 | パッキン押さえフランジ | A216 WCB | 1 | |
| 11 | ピン | Steel | 2 | |
| 10 | ナット | A194 2H | ~ | |
| 9 | ボルト | A193 B7 | ~ | |
| 8 | ふた | A216 WCB | 1 | |
| 7 | ガスケット | 304+Graphite | 1 | |
| 6 | 弁棒 | A182 F6a | 1 | |
| 5 | 弁押さえ | A276 410 | 1 | |
| 4 | スラスト受け | A276 430 | 1 | |
| 3 | 弁体 | A105 | 1 | シート面 13Cr盛金 |
| 2 | 弁箱付弁座 | A105 | 1 | シート面 STL盛金 |
| 1 | 弁箱 | A216 WCB | 1 | |

| 番号 | 部品名 | 材料 | 個数 | 備考 |
|------|-----|------|----------|----|
| 第三角法 | | 試験 | 水圧 | |
| 寸法単位 | mm | 弁箱耐圧 | 15.34MPa | |
| 尺度 | | 弁座漏れ | 11.22MPa | |

| 呼び径 | | フランジ (ASME 600Lb) | | | | | | | | | ギア | | | (≡) | 数量 (台) |
|------|-----|-------------------|-----|-----|-------|----|----|-------|-----|------|-----|-----|-----|------|-----------|
| inch | mm | d | L | D | C | n | h | g | f | t | D1 | L1 | H1 | H | |
| 6 | 150 | 152 | 559 | 356 | 292.1 | 12 | 29 | 215.9 | 6.4 | 47.8 | 310 | 345 | 650 | 886 | |
| 8 | 200 | 200 | 660 | 419 | 349.2 | 12 | 32 | 269.7 | 6.4 | 55.6 | 460 | 420 | 656 | 932 | |
| 10 | 250 | 248 | 787 | 508 | 431.8 | 16 | 35 | 323.8 | 6.4 | 63.5 | 460 | 420 | 825 | 1040 | |
| 12 | 300 | 298 | 838 | 559 | 489.0 | 20 | 35 | 381.0 | 6.4 | 66.5 | 610 | 505 | 898 | 1280 | |

鋼600Lb-6"~12" API-600玉
 フランジ形玉形弁 ギア操作式
 A216 WCB/Trim.No.8 Fig.22

| | | | | | |
|----|----|-----|----|----|-------------|
| 承認 | 検図 | 設計 | 製図 | 日付 | 2022-05-27 |
| 元田 | 矢田 | F.I | 福本 | 図番 | G9F-21389-1 |

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.