符号	日付	訂正記事	担当
1	2013−06−13	ガスケット材質変更	福本・元田・安部・山崎
2	2014−09−26	Fig.No追記	福本・山崎・元田
3	2014−10−07	ふた材料訂正　SCS1→SCS2	福本・山崎・元田

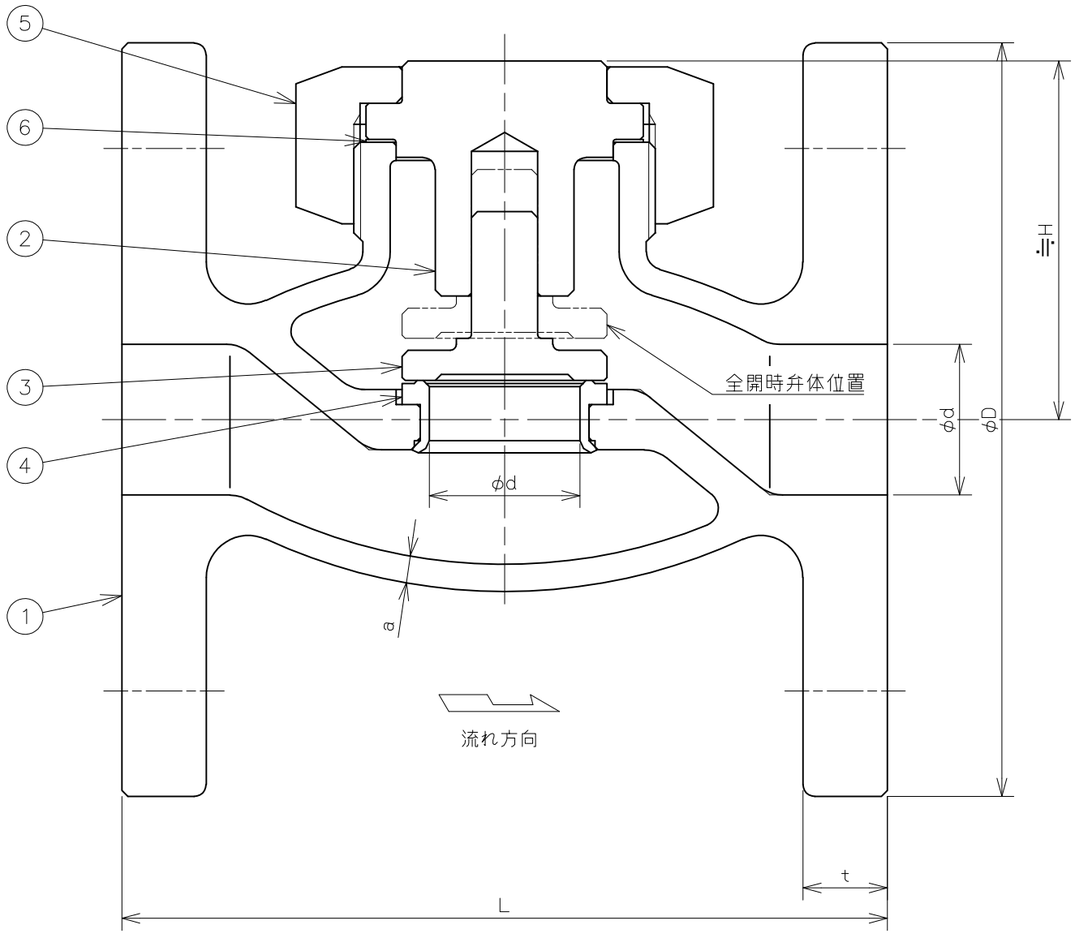

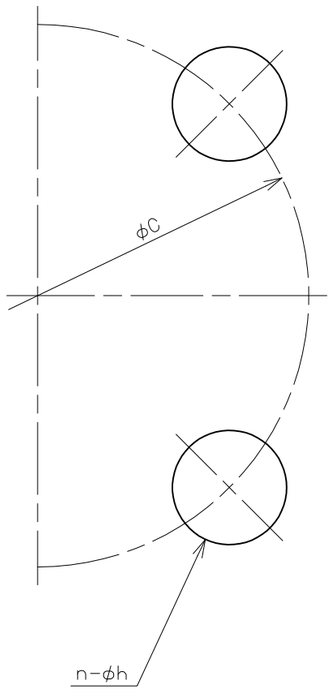

呼び径	d	L	フランジ（JIS 10K）					a	H	数量（台）
			D	C	n	h	t			
15	15	108	95	70	4	15	12	3.5	48	
20	20	117	100	75	4	15	14	3.5	53	
25	25	127	125	90	4	19	14	4.0	60	
32	32	140	135	100	4	19	16	4.5	67	
40	40	165	140	105	4	19	16	5.0	76	
50	50	203	155	120	4	19	16	5.5	89	

番号	部品名	材料	個数	備考
6	ガスケット	C1100	1	
5	ユニオンナット	FCD−S	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	SUS403	1	
2	ふた	SCS2	1	
1	弁箱	FCD−S	1	

第三角法		試験	空気圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	0.6 MPa	
尺度		弁座漏れ	0.6 MPa	

ダクタイル鉄　10K−15〜50　　MDU−Fﾘﾌﾄ

フランジ形リフト逆止弁

FCD−S/403　　Fig.279

承認	検図	設計	製図	日付	2013-04-10
山崎	元田	山崎	福本	図番	MD−17729−3

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.