

符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

参考図


22	止めねじ	SUS304	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	止めねじ	SS400相当	1	
18	六角ナット	SS400相当	2	
17	植込ボルト	SS400相当	2	
16	六角ナット	SS400相当	16	
15	植込ボルト	SS400相当	16	
14	座金	SS400相当	1	
13	六角ナット	SS400相当	1	
12	ハンドル車	FC200	1	
11	ねじはめ輪	CAC406	1	
10	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
9	回り止め	SUS304	1	
8	弁押さえ	SUS403	1	
7	ガイド棒	SUS403	1	
6	弁棒	SUS403	1	
5	弁体付弁座	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1. 54MPa	

鋳鉄10K-300
 B31-10K玉
 フランジ形玉形弁
 FC200/SUS403
 Fig.34-2

承認	検図	設計	製図	日付	2021-04-05
元田	矢田		福本	図番	G4-21361

昭和バルブ製作所
 SHOWA VALVE CO., LTD.

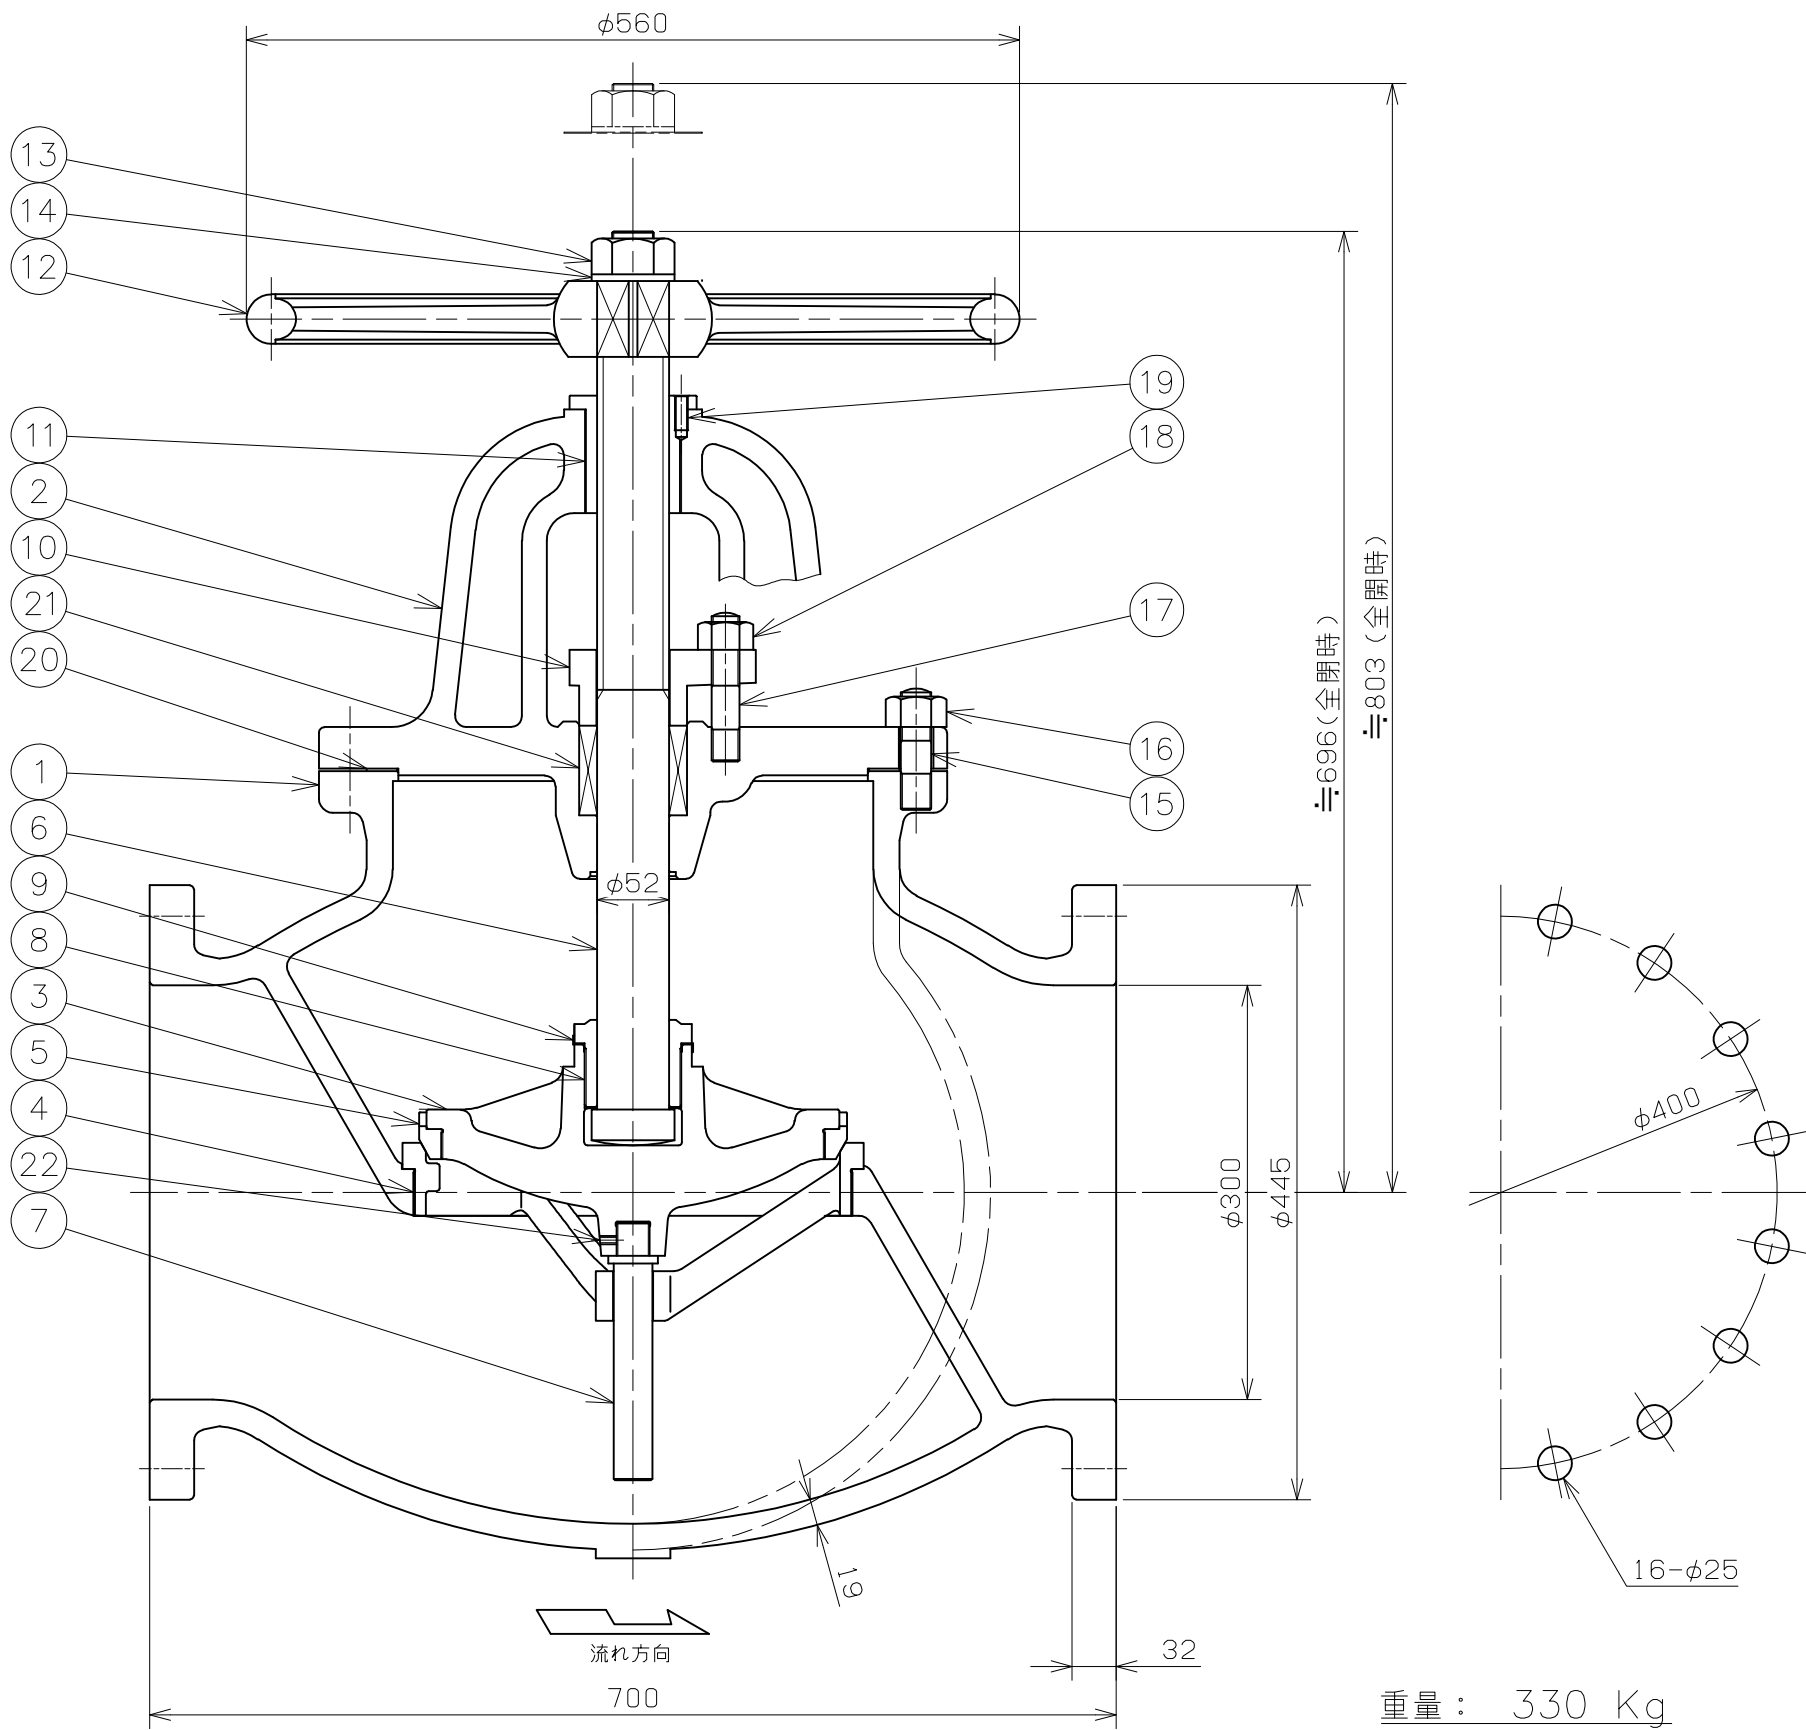

重量： 330 Kg

数量 台