

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2001-03-08	CAD化	元田・金山・山崎
△	2002-09-20	P・Gノンアスベスト	岸野・元田・山崎
△	2008-05-09	AutoCADデータに変換 Fig.No追記	安部・元田・山崎
△	2017-01-25	JIS規格の変更により検査圧力改訂 d2寸法表記方法変更	福本・山崎・元田
△	2017-04-14	部品表誤記訂正	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田



22	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	～	
14	六角ボルト	SS400相当	～	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

铸铁 10K-125~300		JIS B2031準拠
フランジ形外ねじ仕切弁		
FC200/SUS		Fig.38S

承認	検 図	設 計	製 図	日付	1990-11-14
桜井	山崎		古河	図番	R4-05212-7

株式 昭和バルブ製作所	SHOWA VALVE CO., LTD.
-------------	-----------------------

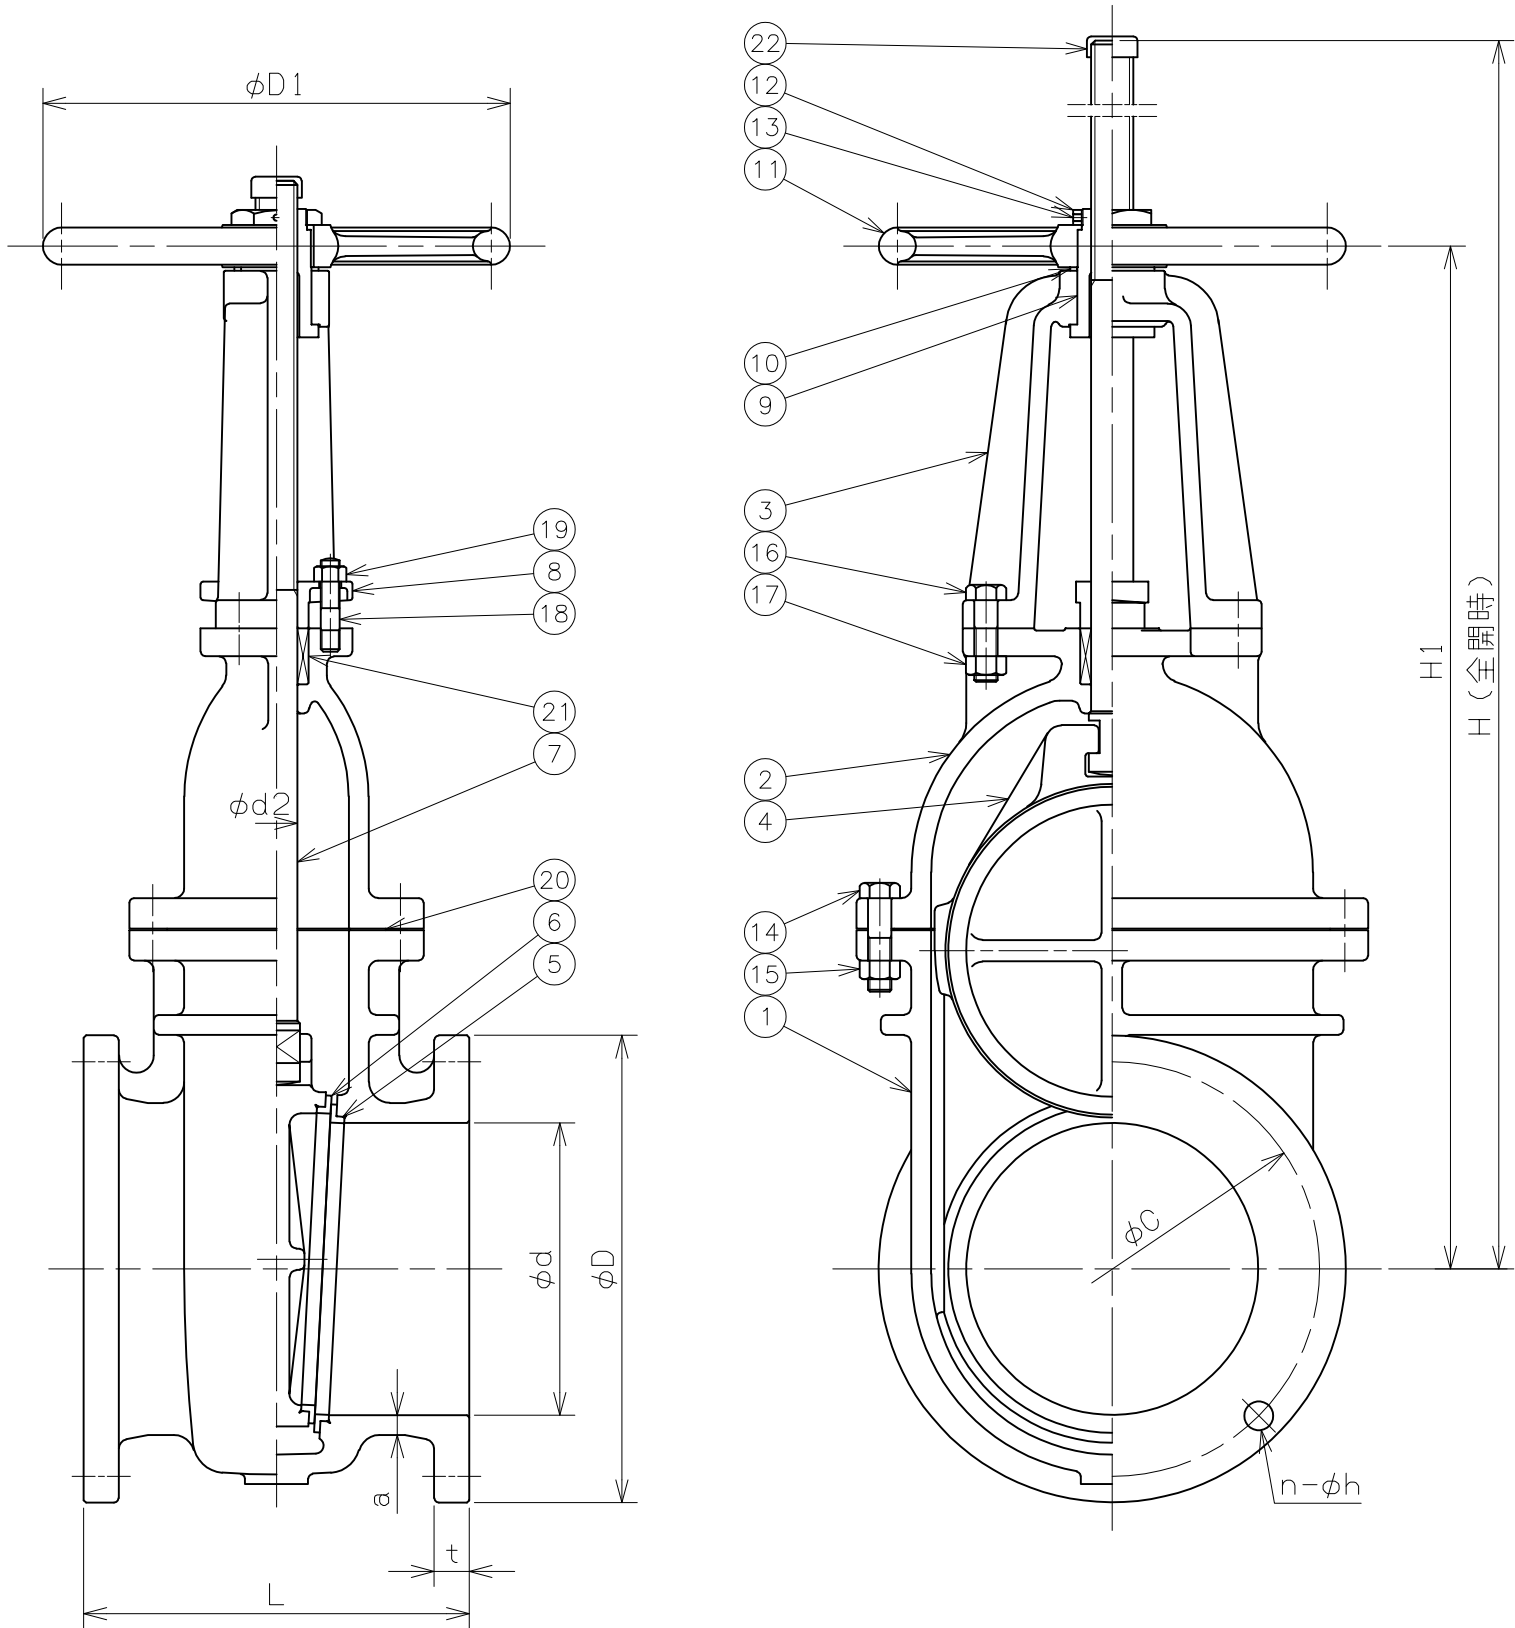

呼び径 250・300は
脚座付きとなります。

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	(≒) H1	(≒) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
125	125	250	250	210	8	23	24	11	28	280	504	686	61	
150	150	270	280	240	8	23	26	13	30	300	585	797	83	
200	200	290	330	290	12	23	26	15	32	355	725	991	126	
250	250	330	400	355	12	25	30	17	36	400	875	1194	195	
300	300	350	445	400	16	25	32	19	40	450	1002	1381	276	