



符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			


参考図



スクリーンのパンチング形態



呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					($\frac{\pi}{2}$)	($\frac{\pi}{2}$)	スクリーン				重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t	H1	H	ds	ls	p	q		
200	200	600	330	290	12	23	26	470	660	210	380	3.0	2.0	102	
250	250	740	400	355	12	25	30	565	800	270	370	3.0	2.0	171	
300	300	850	445	400	16	25	32	675	970	320	420	3.0	2.0	234	

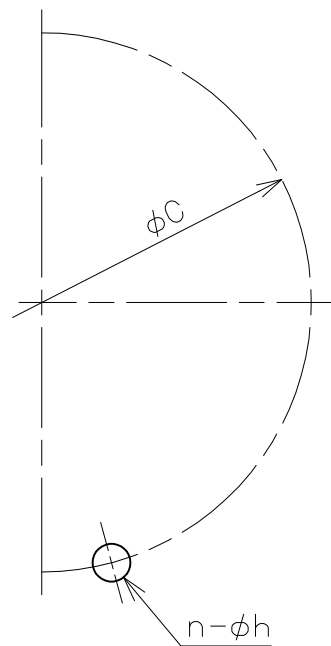

内外面：ナイロンコーティング

配管用ボルトはナイロンコーティング剥離防止のため丸ワッシャーをご使用ください。

8	アイボルト	SUS304	1	
7	ガスケット	NBR	1	
6	プラグ	SUS304	2	R3/4"
5	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	1s	
4	六角ボルト・座金	SUS304	~	
3	スクリーン	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	——	

铸铁10K-200~300		新Yスト	
フランジ形Y形ストレーナ			
FC200/SUS304		Fig.5-3N	

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-02-12
元田	矢田		福本	図番	YT-20915

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.