


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

参考図

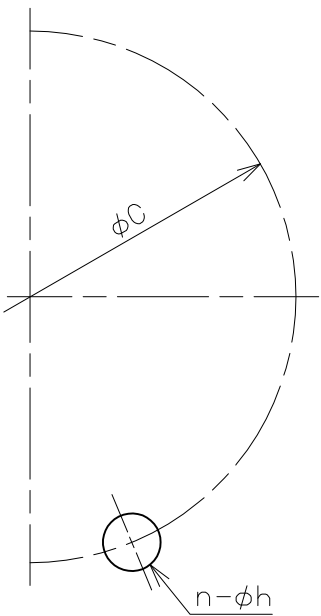

内外面：ナイロンコーティング

配管用ボルトはナイロンコーティング剝離防止のため丸ワッシャーをご使用ください。


6	ガスケット	NBR	1	
5	プラグ	SUS304	1	R3/8”
4	六角ボルト・座金	SUS304	～	
3	スクリーン	SUS304	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	――	

铸铁 10K-50~150		新 Y ス ト	
フランジ形 Y 形 ス ト レ ー ナ			
FC200/SUS304		Fig.5-3N	

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-02-12
元田	矢田		福本	図番	YT-20914

株式 昭和バルブ製作所	SHOWA VALVE CO., LTD.
-------------	-----------------------

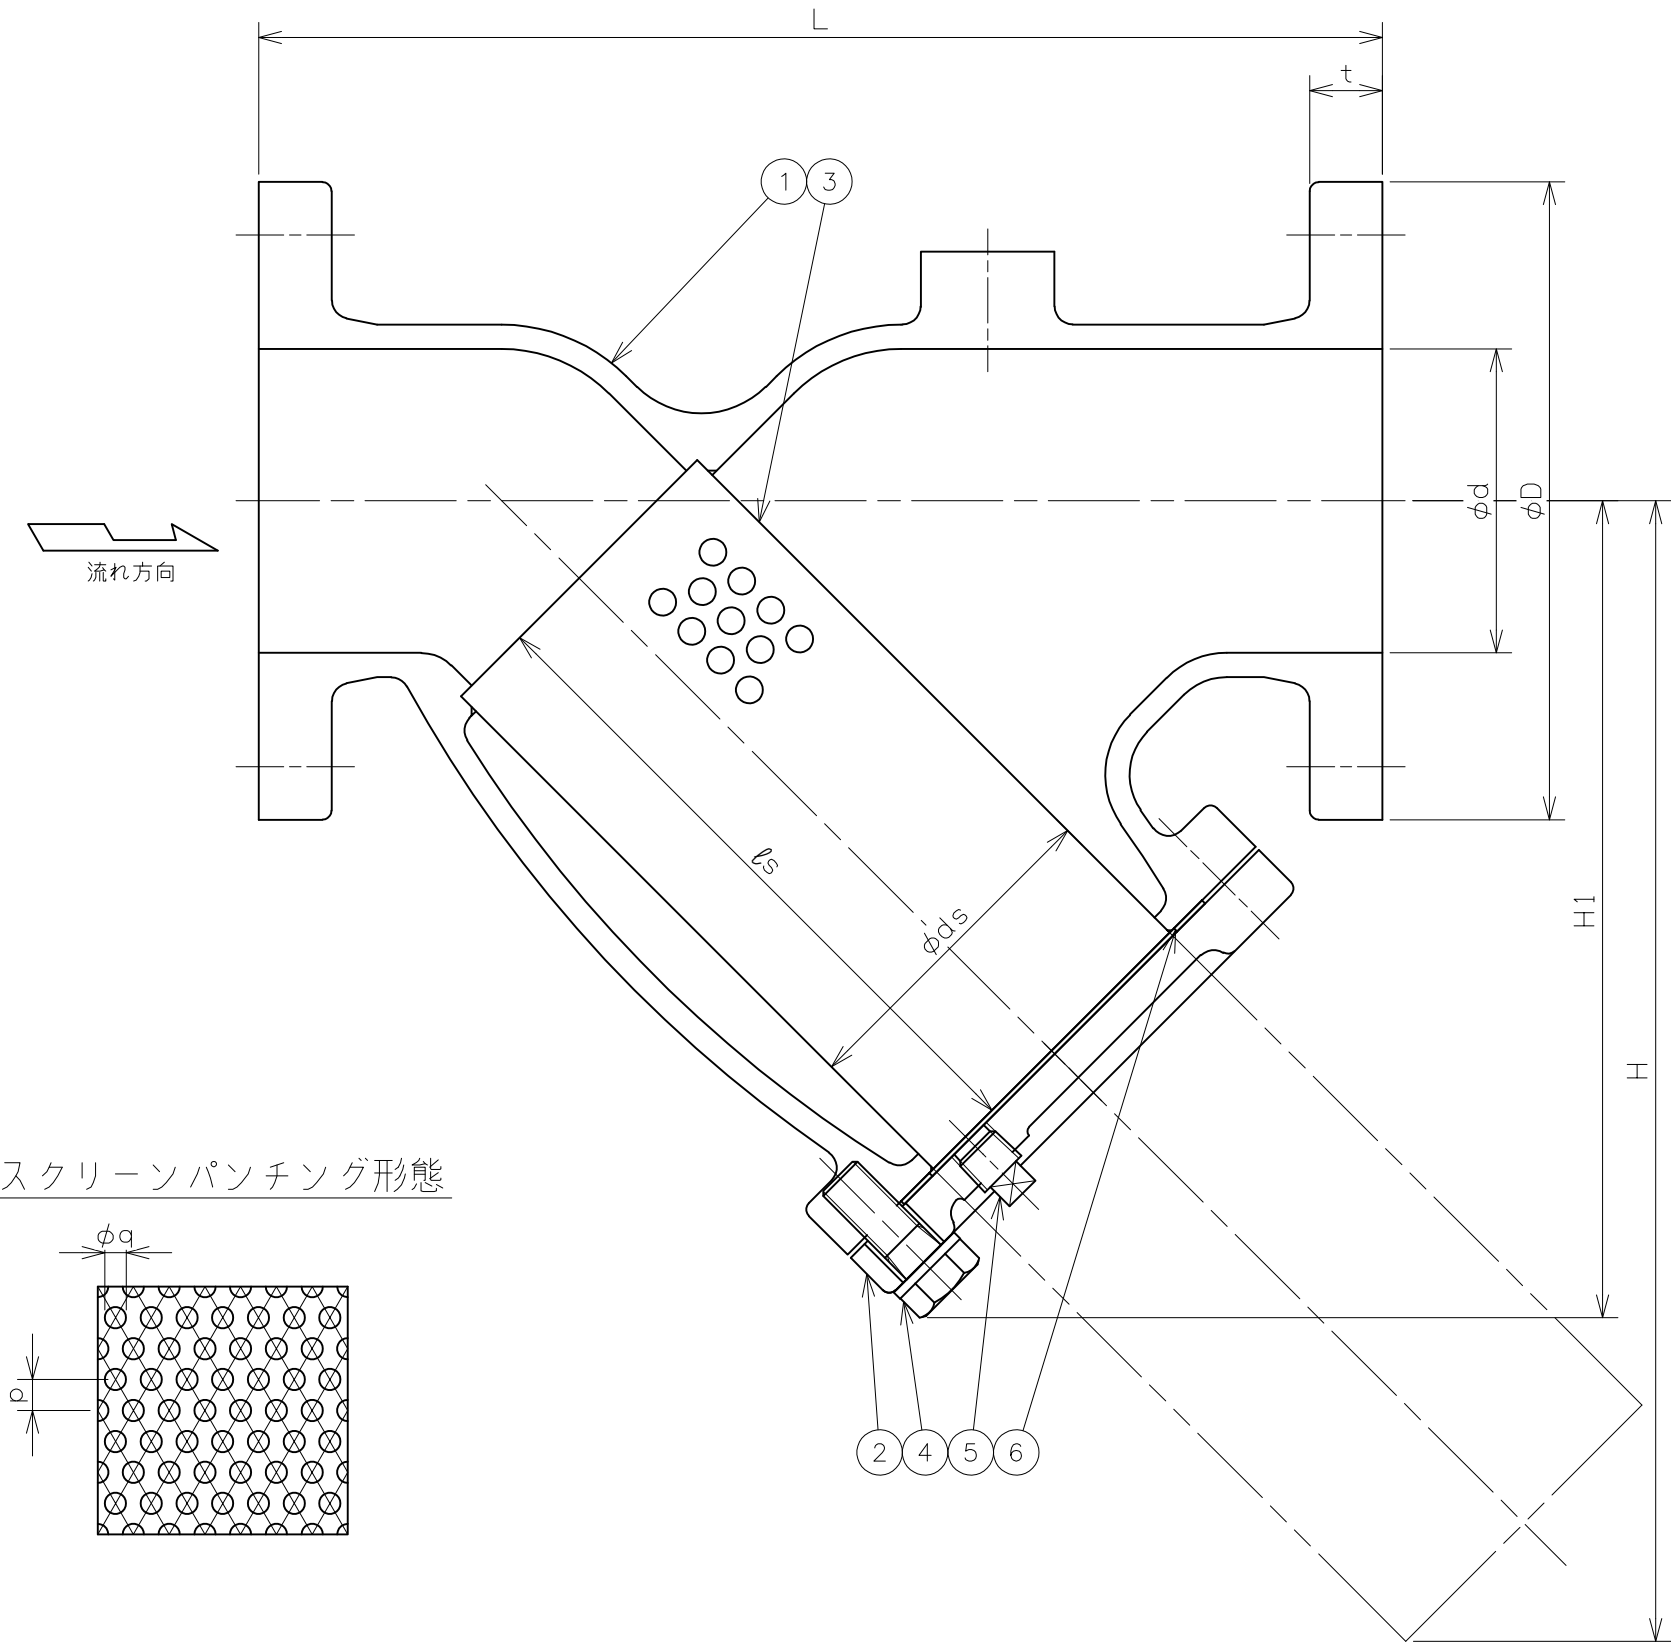

スクリーンパンチング形態

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					(≡) H1	(≡) H	スクリーン				重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t			ds	ls	p	q		
50	50	250	155	120	4	19	20	150	195	60	110	2.5	1.5	11	
65	65	285	175	140	4	19	22	185	245	78	135	2.5	1.5	16	
80	80	315	185	150	8	19	22	225	310	90	175	2.5	1.5	19	
100	100	370	210	175	8	19	24	270	380	110	220	2.5	1.5	30	
125	125	450	250	210	8	23	24	295	410	140	230	3.0	2.0	48	
150	150	510	280	240	8	23	26	350	495	170	275	3.0	2.0	63	