



符号	日付	訂正記事	担当
△	2021-02-12	Fig.No.・重量 追記	福本・矢田・元田
△			
△			

参考図

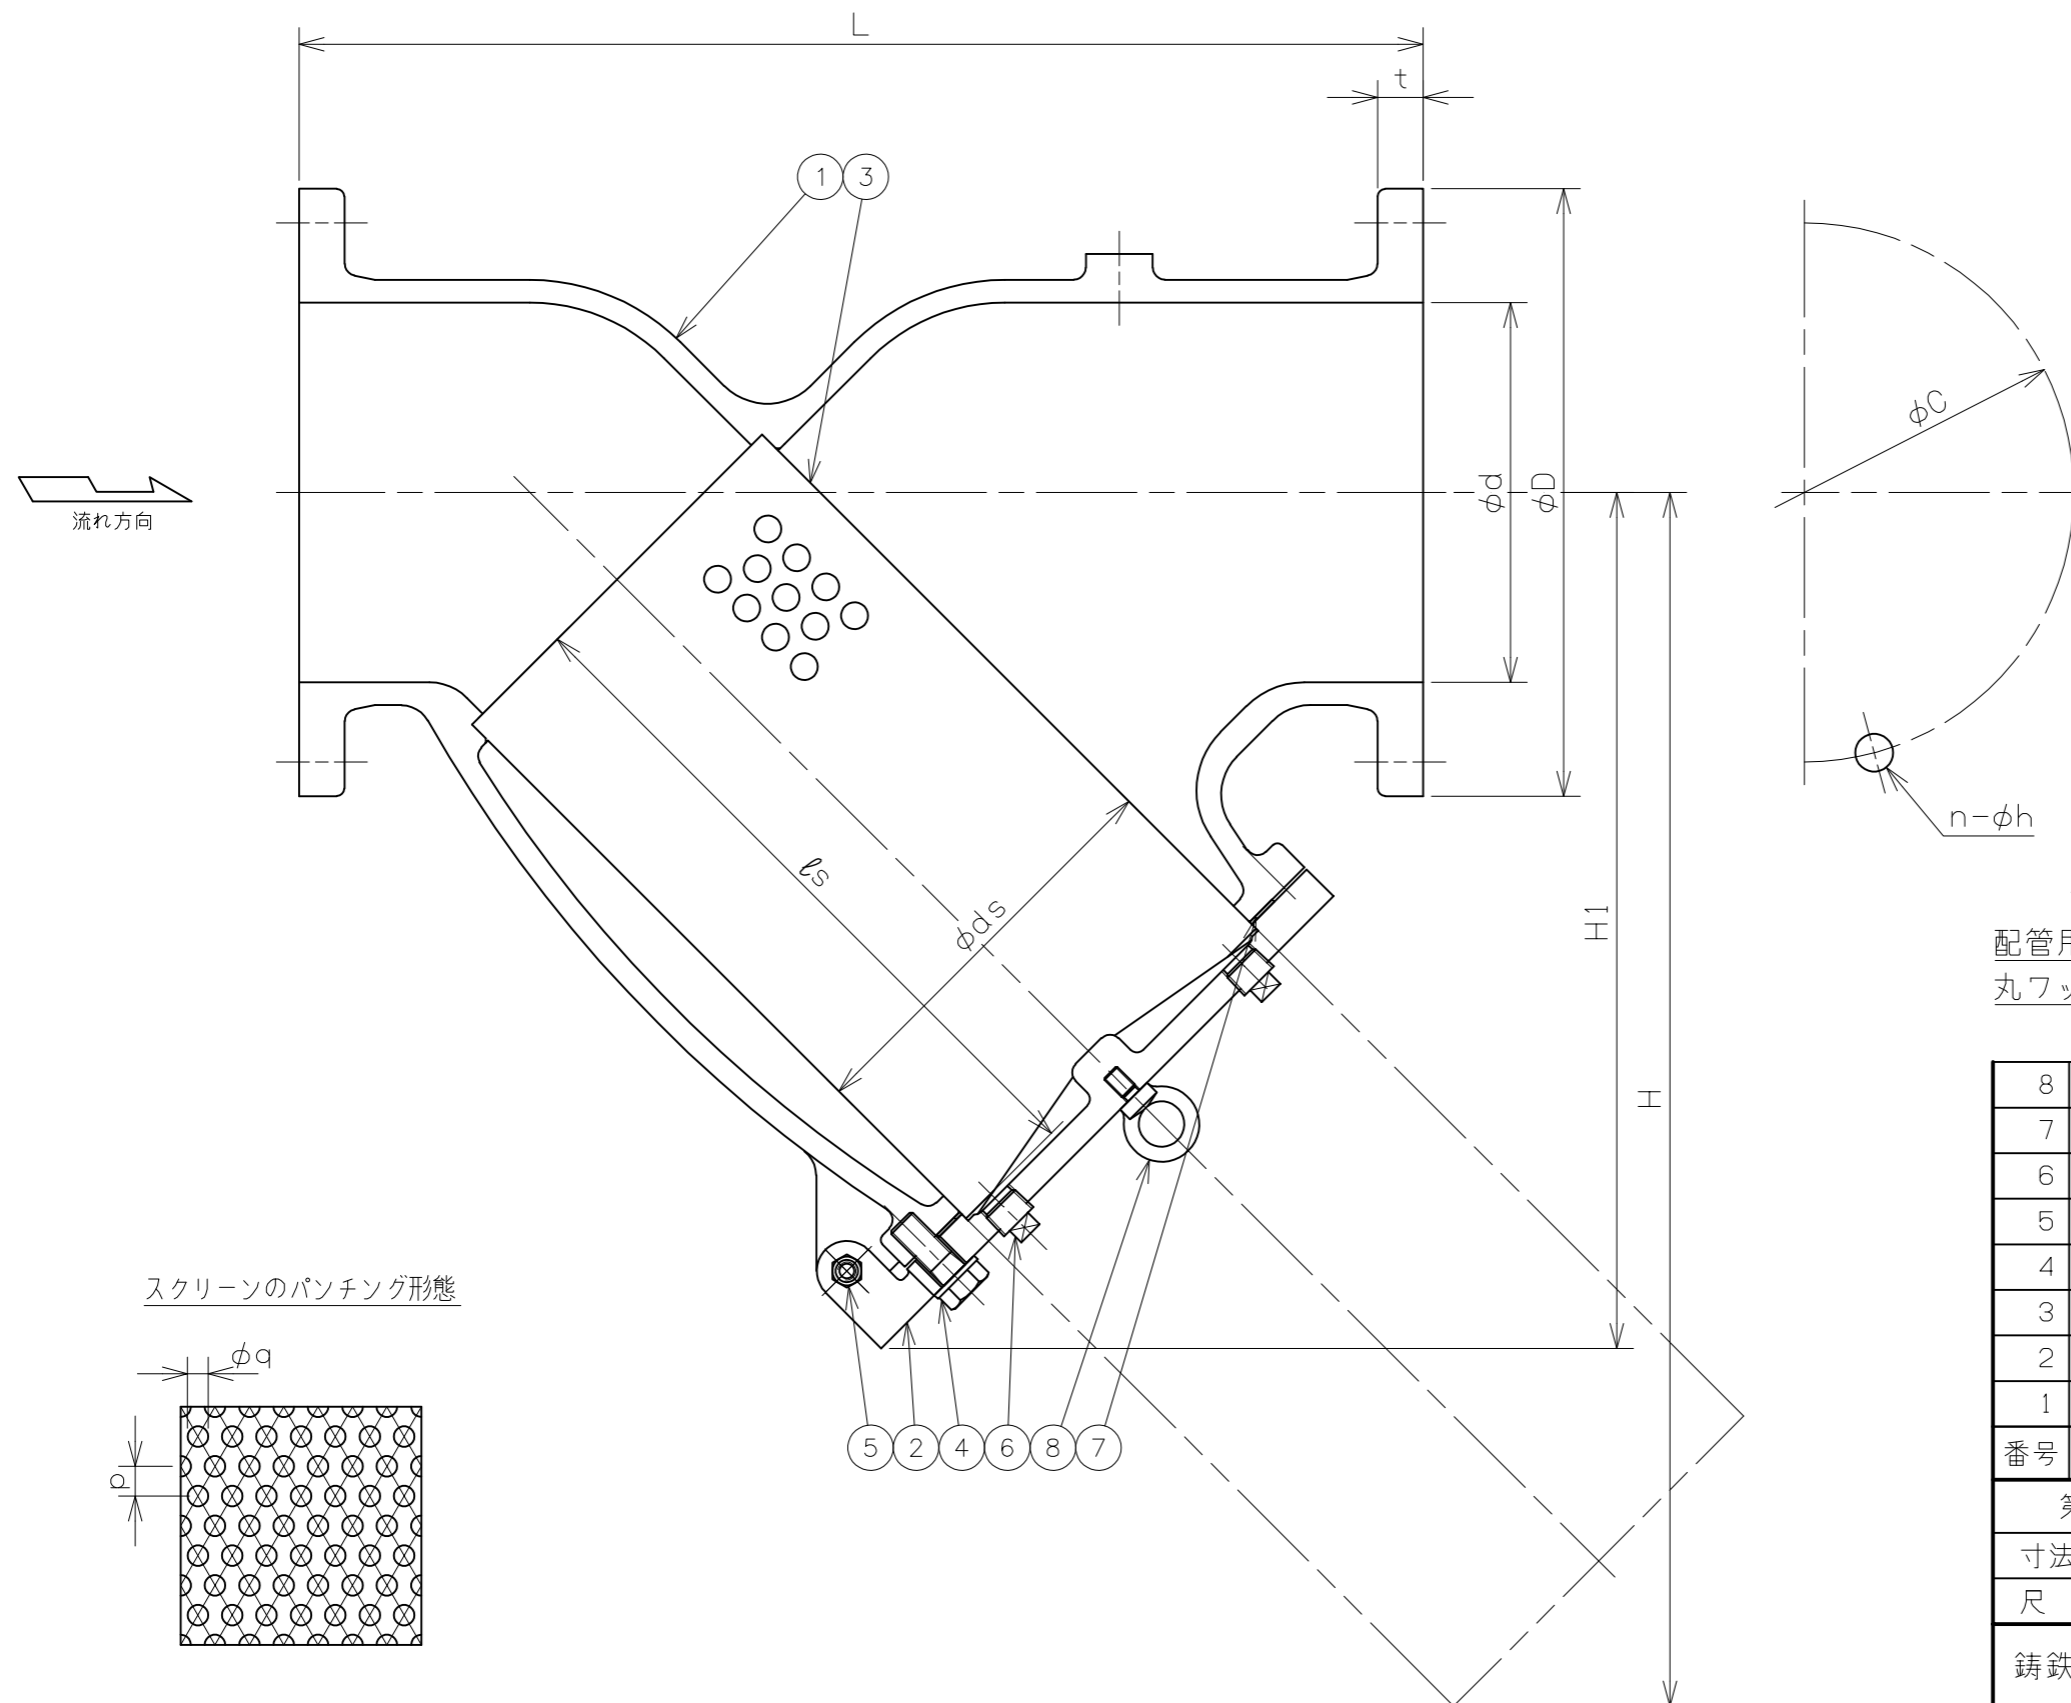

スクリーンのパンチング形態



内外面：ナイロンコーティング
 配管用ボルトはナイロンコーティング剥離防止のため丸ワッシャーをご使用ください。

番号	部品名	材料	個数	備考
8	アイボルト	SUS304	1	
7	ガスケット	NBR	1	
6	プラグ	SUS316	2	R3/4"
5	六角ボルト・ナット・座金	SUS304	1s	
4	六角ボルト・座金	SUS304	~	
3	スクリーン	SUS316	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa
尺度		弁座漏れ	—

铸铁10K-200~300 新Yスト
 フランジ形Y形ストレーナ
 FC200/SUS316 Fig.5-4N

呼び径	d	L	フランジ(JIS 10K)					(≡) H1	(≡) H	スクリーン				重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t			ds	ls	p	q		
200	200	600	330	290	12	23	26	470	660	210	380	3.0	2.0	102	
250	250	740	400	355	12	25	30	565	800	270	370	3.0	2.0	171	
300	300	850	445	400	16	25	32	675	970	320	420	3.0	2.0	234	

承認	検図	設計	製図	日付	2018-12-19
元田	元田		山崎	図番	YT-20077-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.