
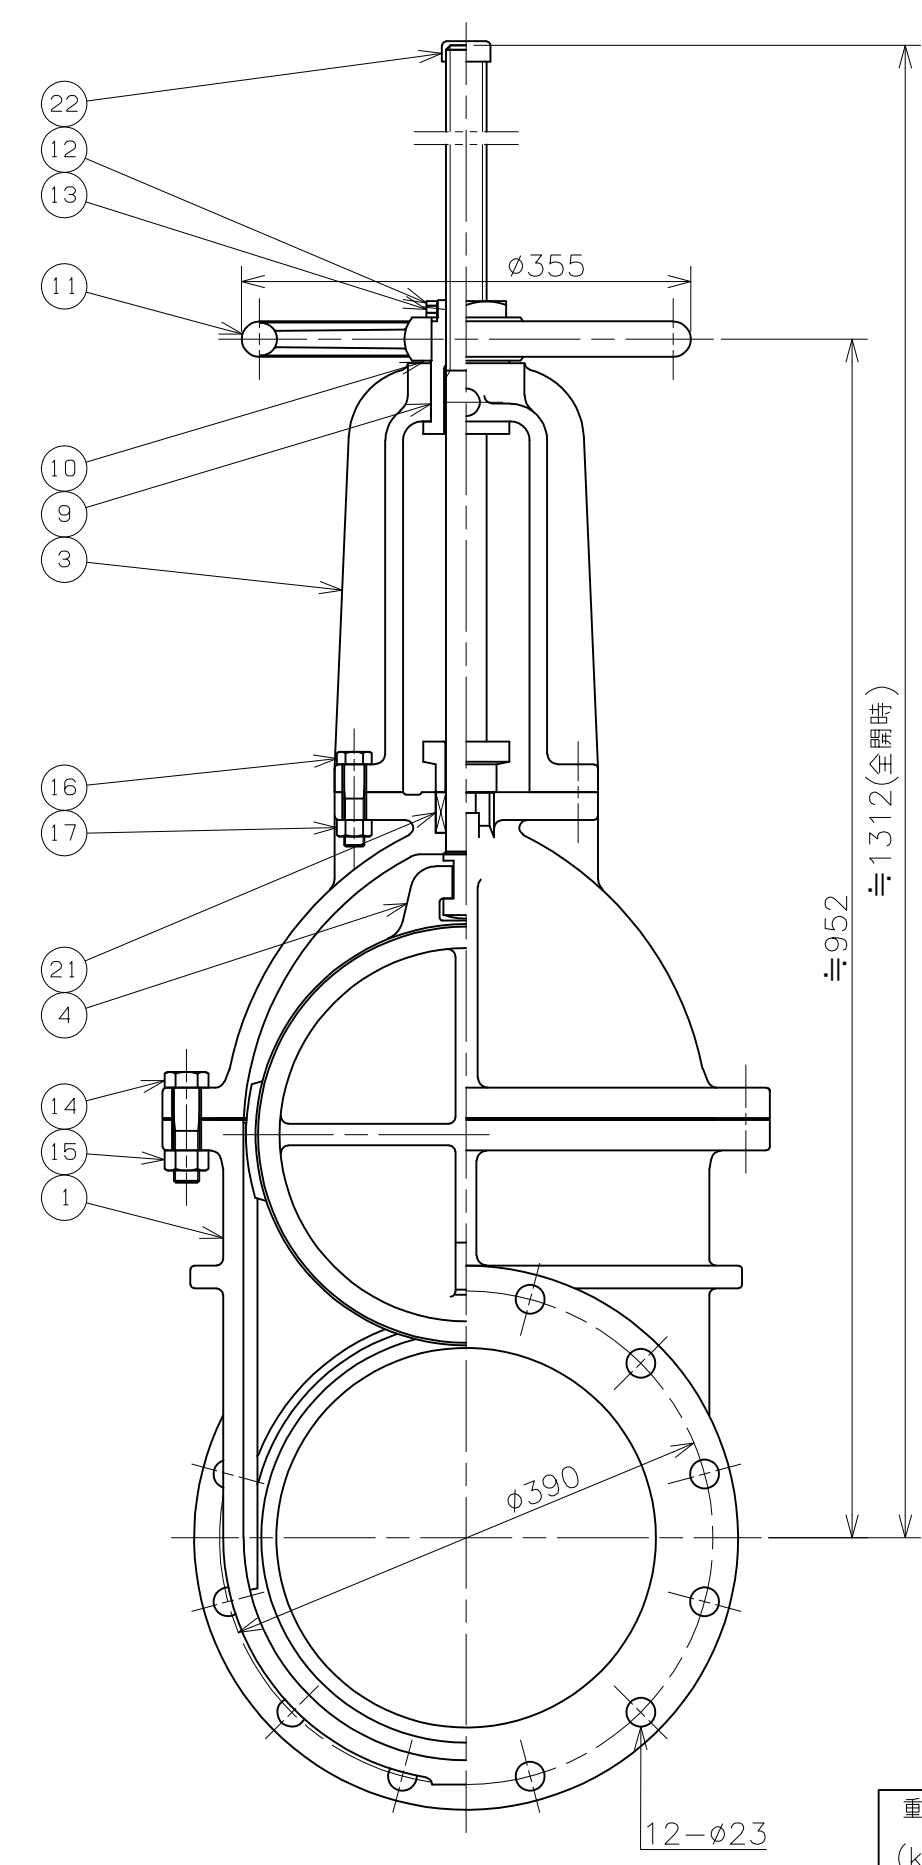


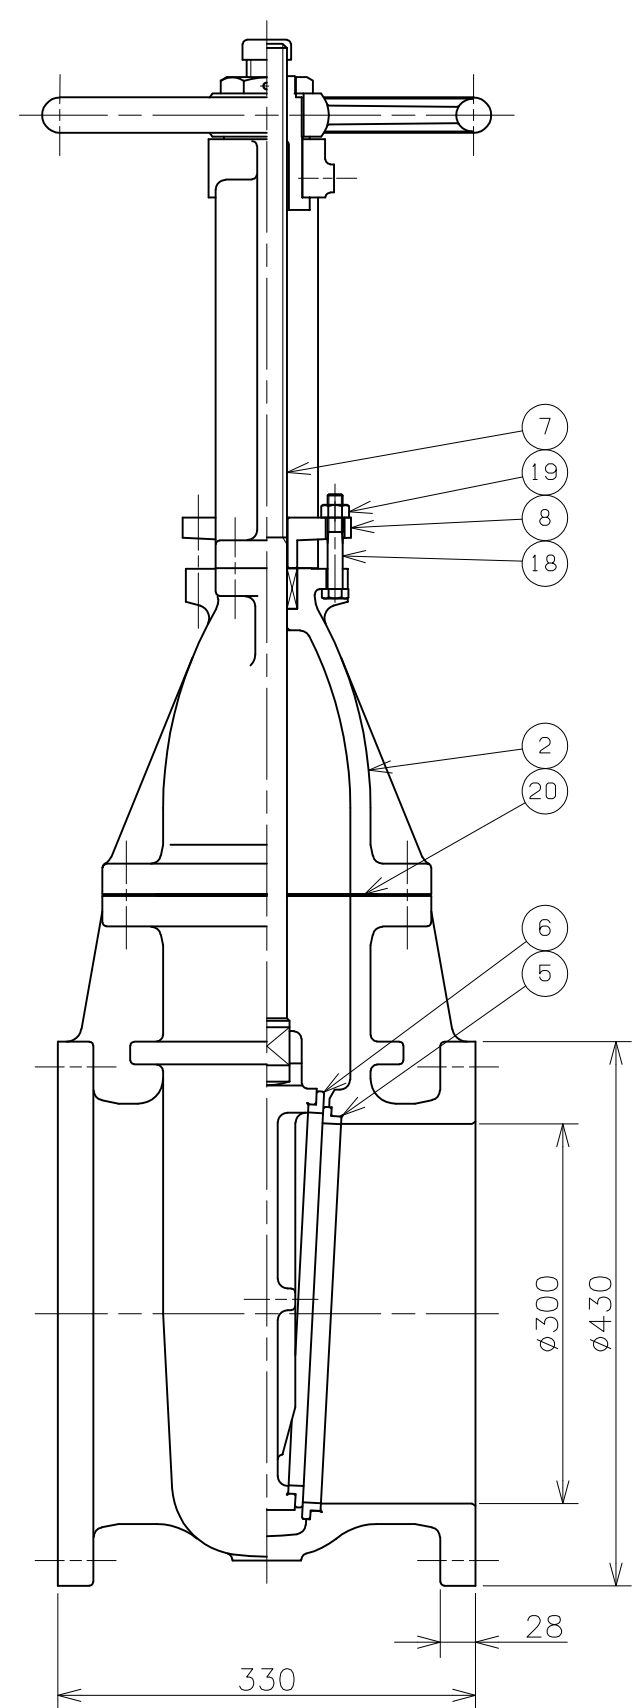

≒952
≒1312(全開時)

重量 (kg)	数量 (台)
212	

符号	日付	訂正記事	担当
△	2009-06-18	CAD化、Fig.No.重量追記	安部・元田・山崎
△	2016-06-17	JIS規格の変更により検査圧力改訂	福本・山崎・元田
△	2018-02-07	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田

22	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	六角ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	12	
14	六角ボルト	SS400相当	12	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FC200	1	
7	弁棒	C3771B	1	
6	弁体付弁座	CAC406	2	
5	弁箱付弁座	CAC406	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.05MPa	
尺 度		弁座漏れ	0.77MPa	

鋳鉄 5K-300 B31-5K外
フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/CAC406 Fig.7-1

承認	検図	設計	製図	日付	2009-06-18
山崎	元田		安部	図番	RE-13324-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.