
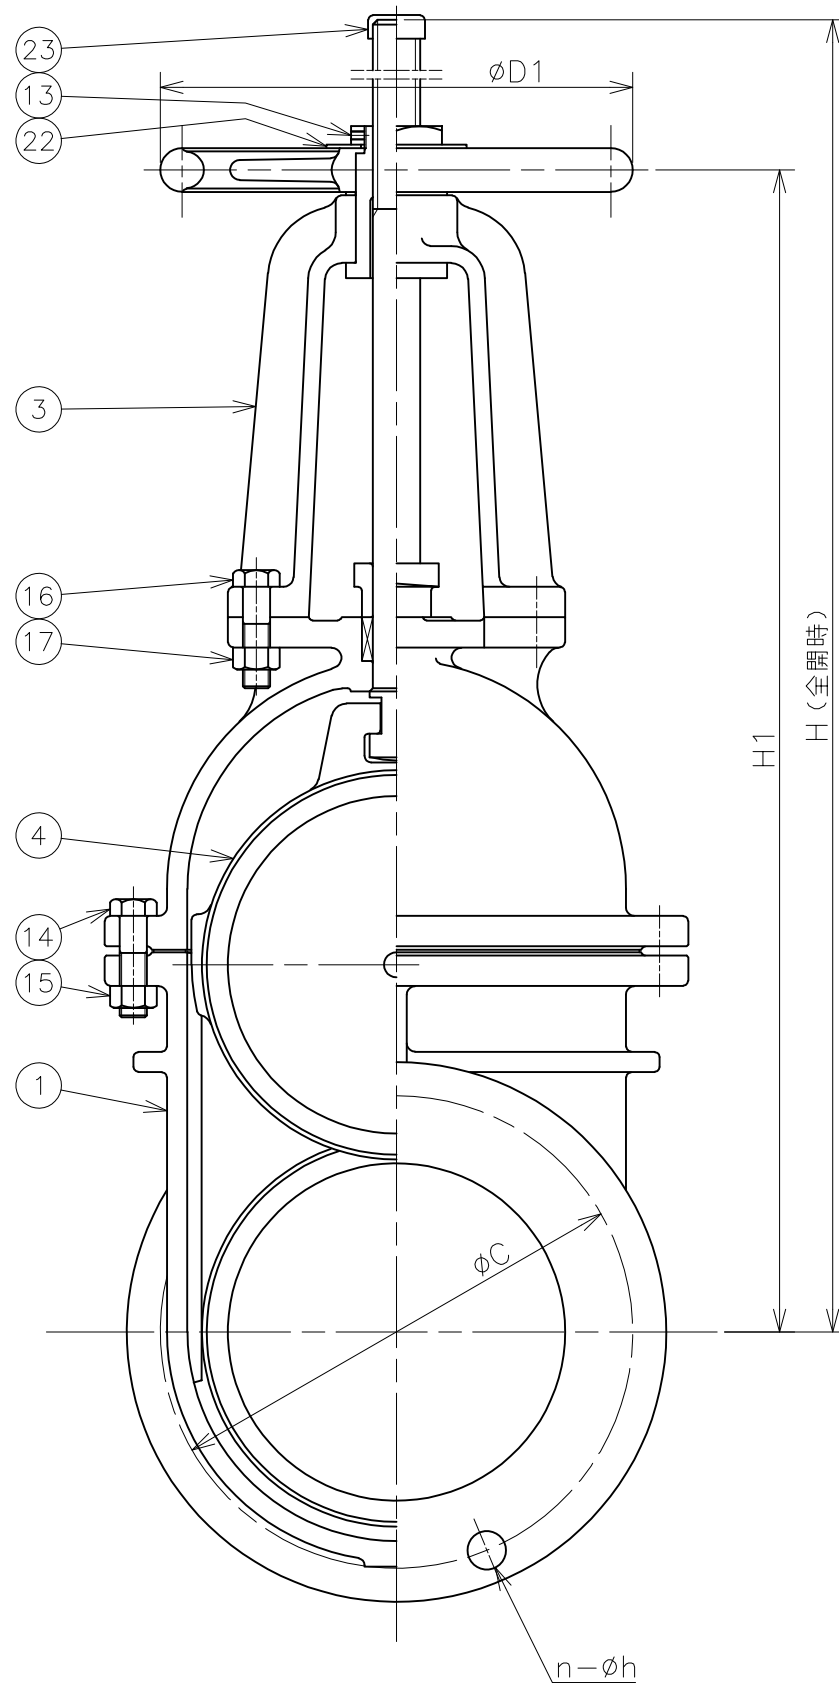


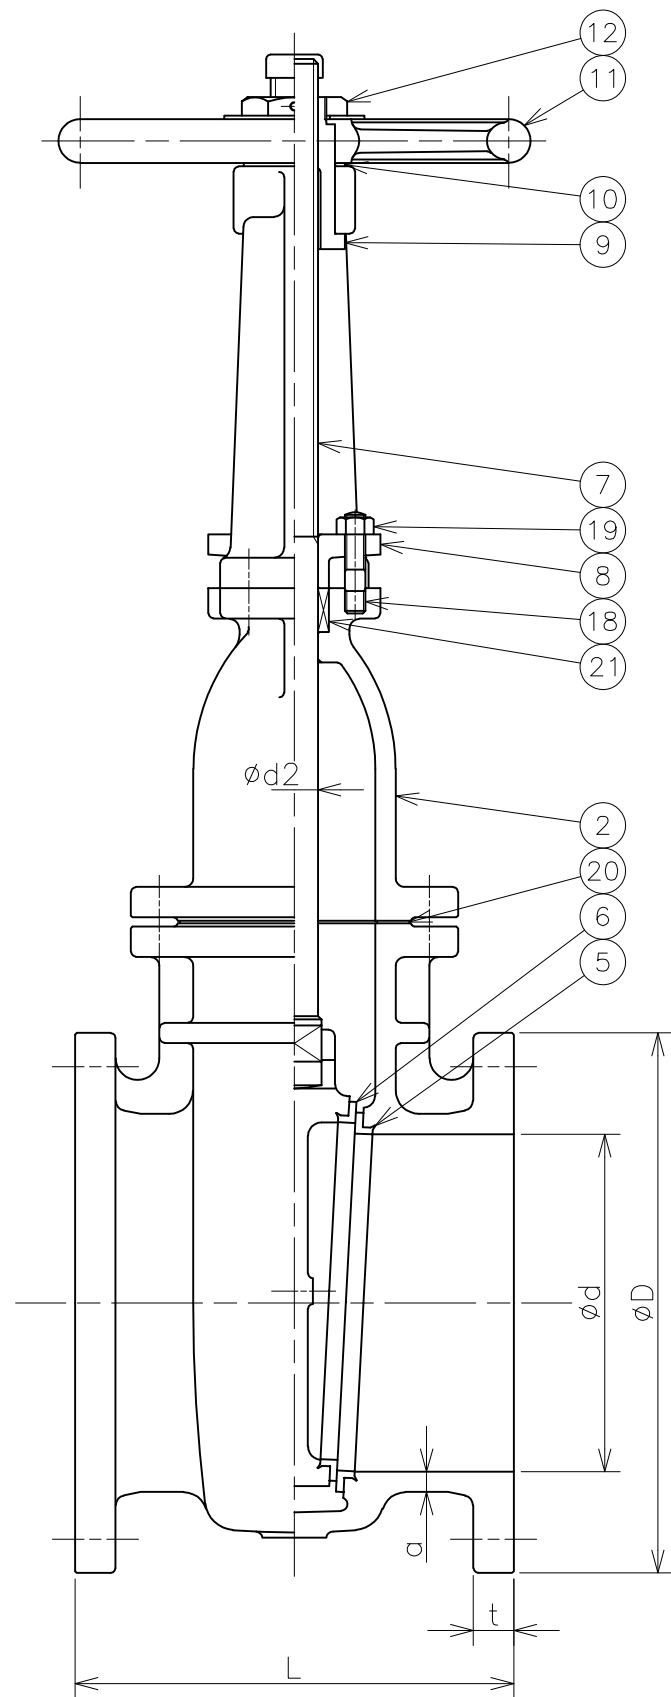

呼び径	d	L	フランジ (JIS 5K)					a	d2	D1	(寸) H1	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
125	125	220	235	200	8	19	20	9	24	224	477	655	42	
150	150	240	265	230	8	19	22	10	26	250	555	763	55	
200	200	260	320	280	8	23	24	12	28	280	688	948	86	
250	250	300	385	345	12	23	26	15	32	355	848	1168	153	

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2016-06-17	JIS規格の変更により検査圧力改訂 部番22 銘板追加	福本・山崎・元田
△	2018-02-07	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田
△	2020-07-09	呼び径250 h寸法誤記訂正 25→23	福本・山崎・元田
△	2022-04-08	部番18 部品名称訂正 六角ボルト→植込ボルト	福本・矢田・元田
△	2022-08-16	H寸法変更 (全サイズ +10mm)	福本・矢田・元田

23	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
22	銘板	アルミニウム	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	～	
14	六角ボルト	SS400相当	～	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FC200	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS403	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	1.05MPa	
尺 度		弁座漏れ	0.77MPa	

铸铁 5K-125~250		JIS B2031準拠	
フランジ形外ねじ仕切弁			
FC200/SUS403		Fig.7-2	

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2008-01-16
山崎	元田		安部	図番	R3-14585-6

株式	昭和バルブ製作所	SHOWA VALVE CO., LTD.
----	----------	-----------------------