符号	日　付	訂　正　記　事	担 当
△1			
△2			
△3			

参考図

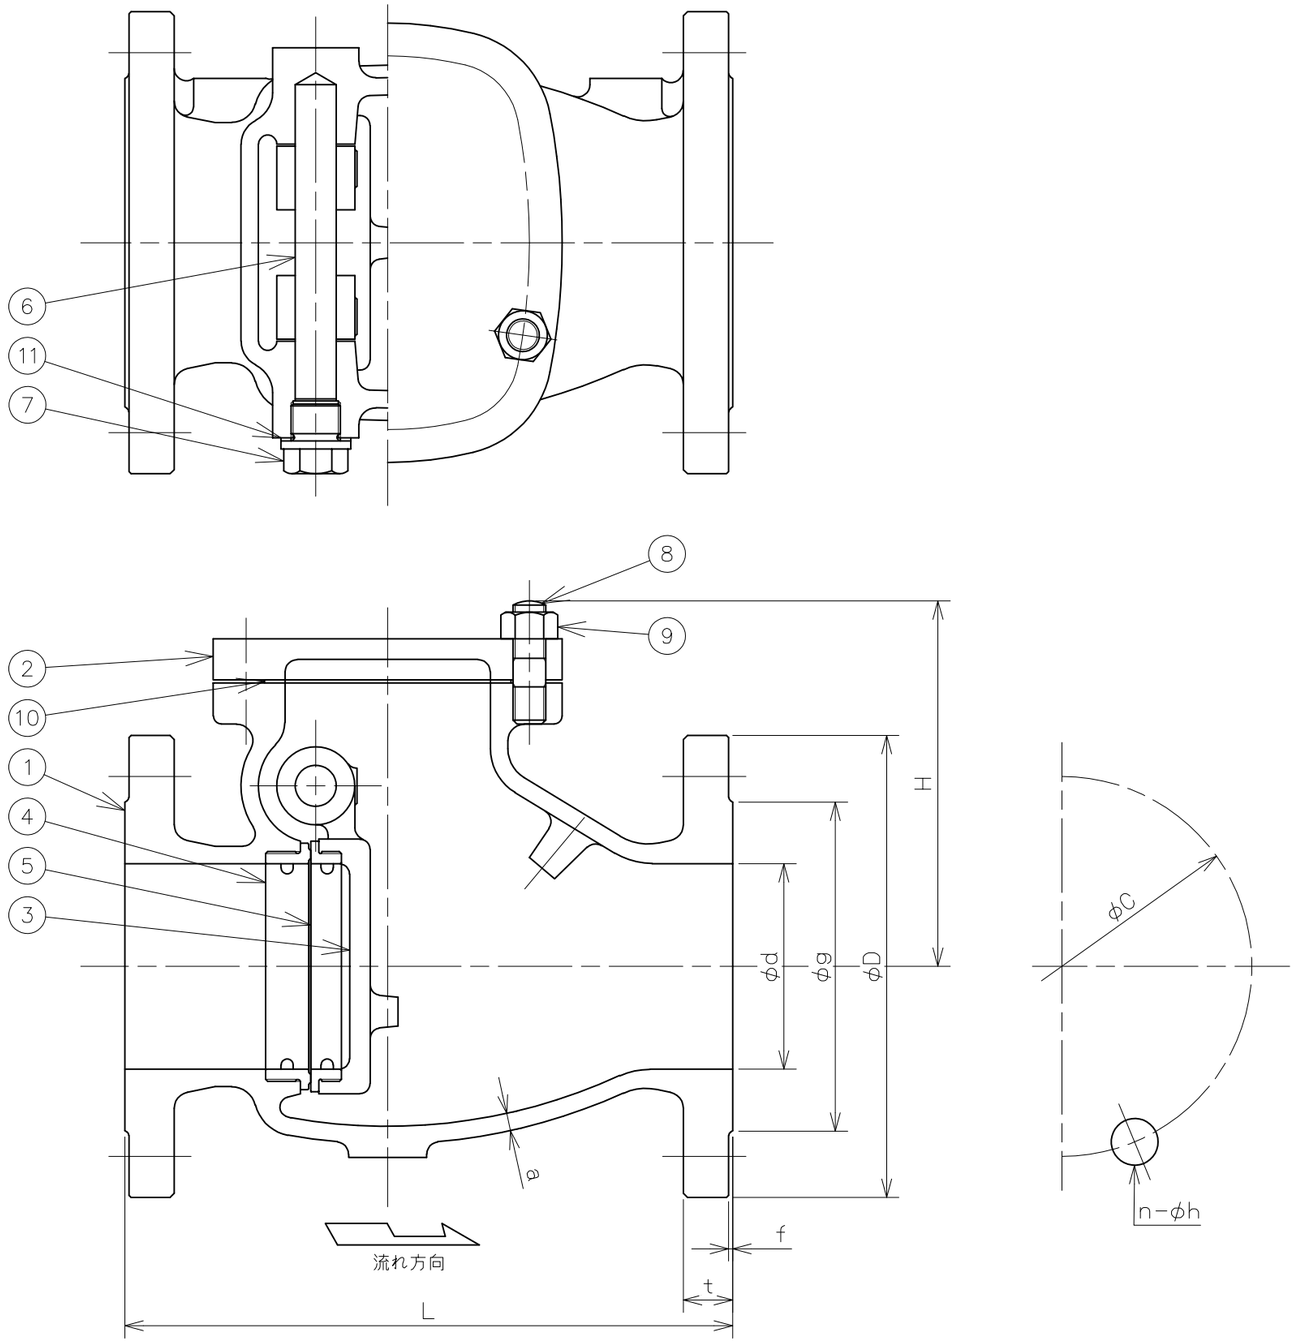

呼び径	d	L	フランジ（JIS 16K）							a	（≒）H		数量（台）
			D	C	n	h	g	f	t				
80	80	241	200	160	8	23	132	2	20	8	155		
100	100	292	225	185	8	23	160	2	22	8.5	180		
125	125	330	270	225	8	25	195	2	22	9.5	215		

番号	部　品　名	材　料	個数	備　考
11	ガスケット	ノンアスベスト	1	
10	ガスケット	ノンアスベスト	1	
9	六角ナット	S45C	6	
8	植込ボルト	SNB7	6	
7	プラグ	SS400相当	1	
6	ヒンジピン	SUS403	1	
5	弁体付弁座	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	SUS403	1	
3	弁体	FCD450−10	1	
2	ふた	FCD450−10	1	
1	弁箱	FCD450−10	1	

第　三　角　法		試　験	水　圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	3.30MPa	
尺　度		弁座漏れ	2.42MPa	

ダクタイル鋳鉄16K−80〜125　JV逆止

フランジ形スイング逆止弁

FCD450−10/SUS403　Fig.70−2

承　認	検　図	設　計	製　図	日付	2021−05−12
元田	山崎		福本	図番	NJ−21056

株式會社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.