


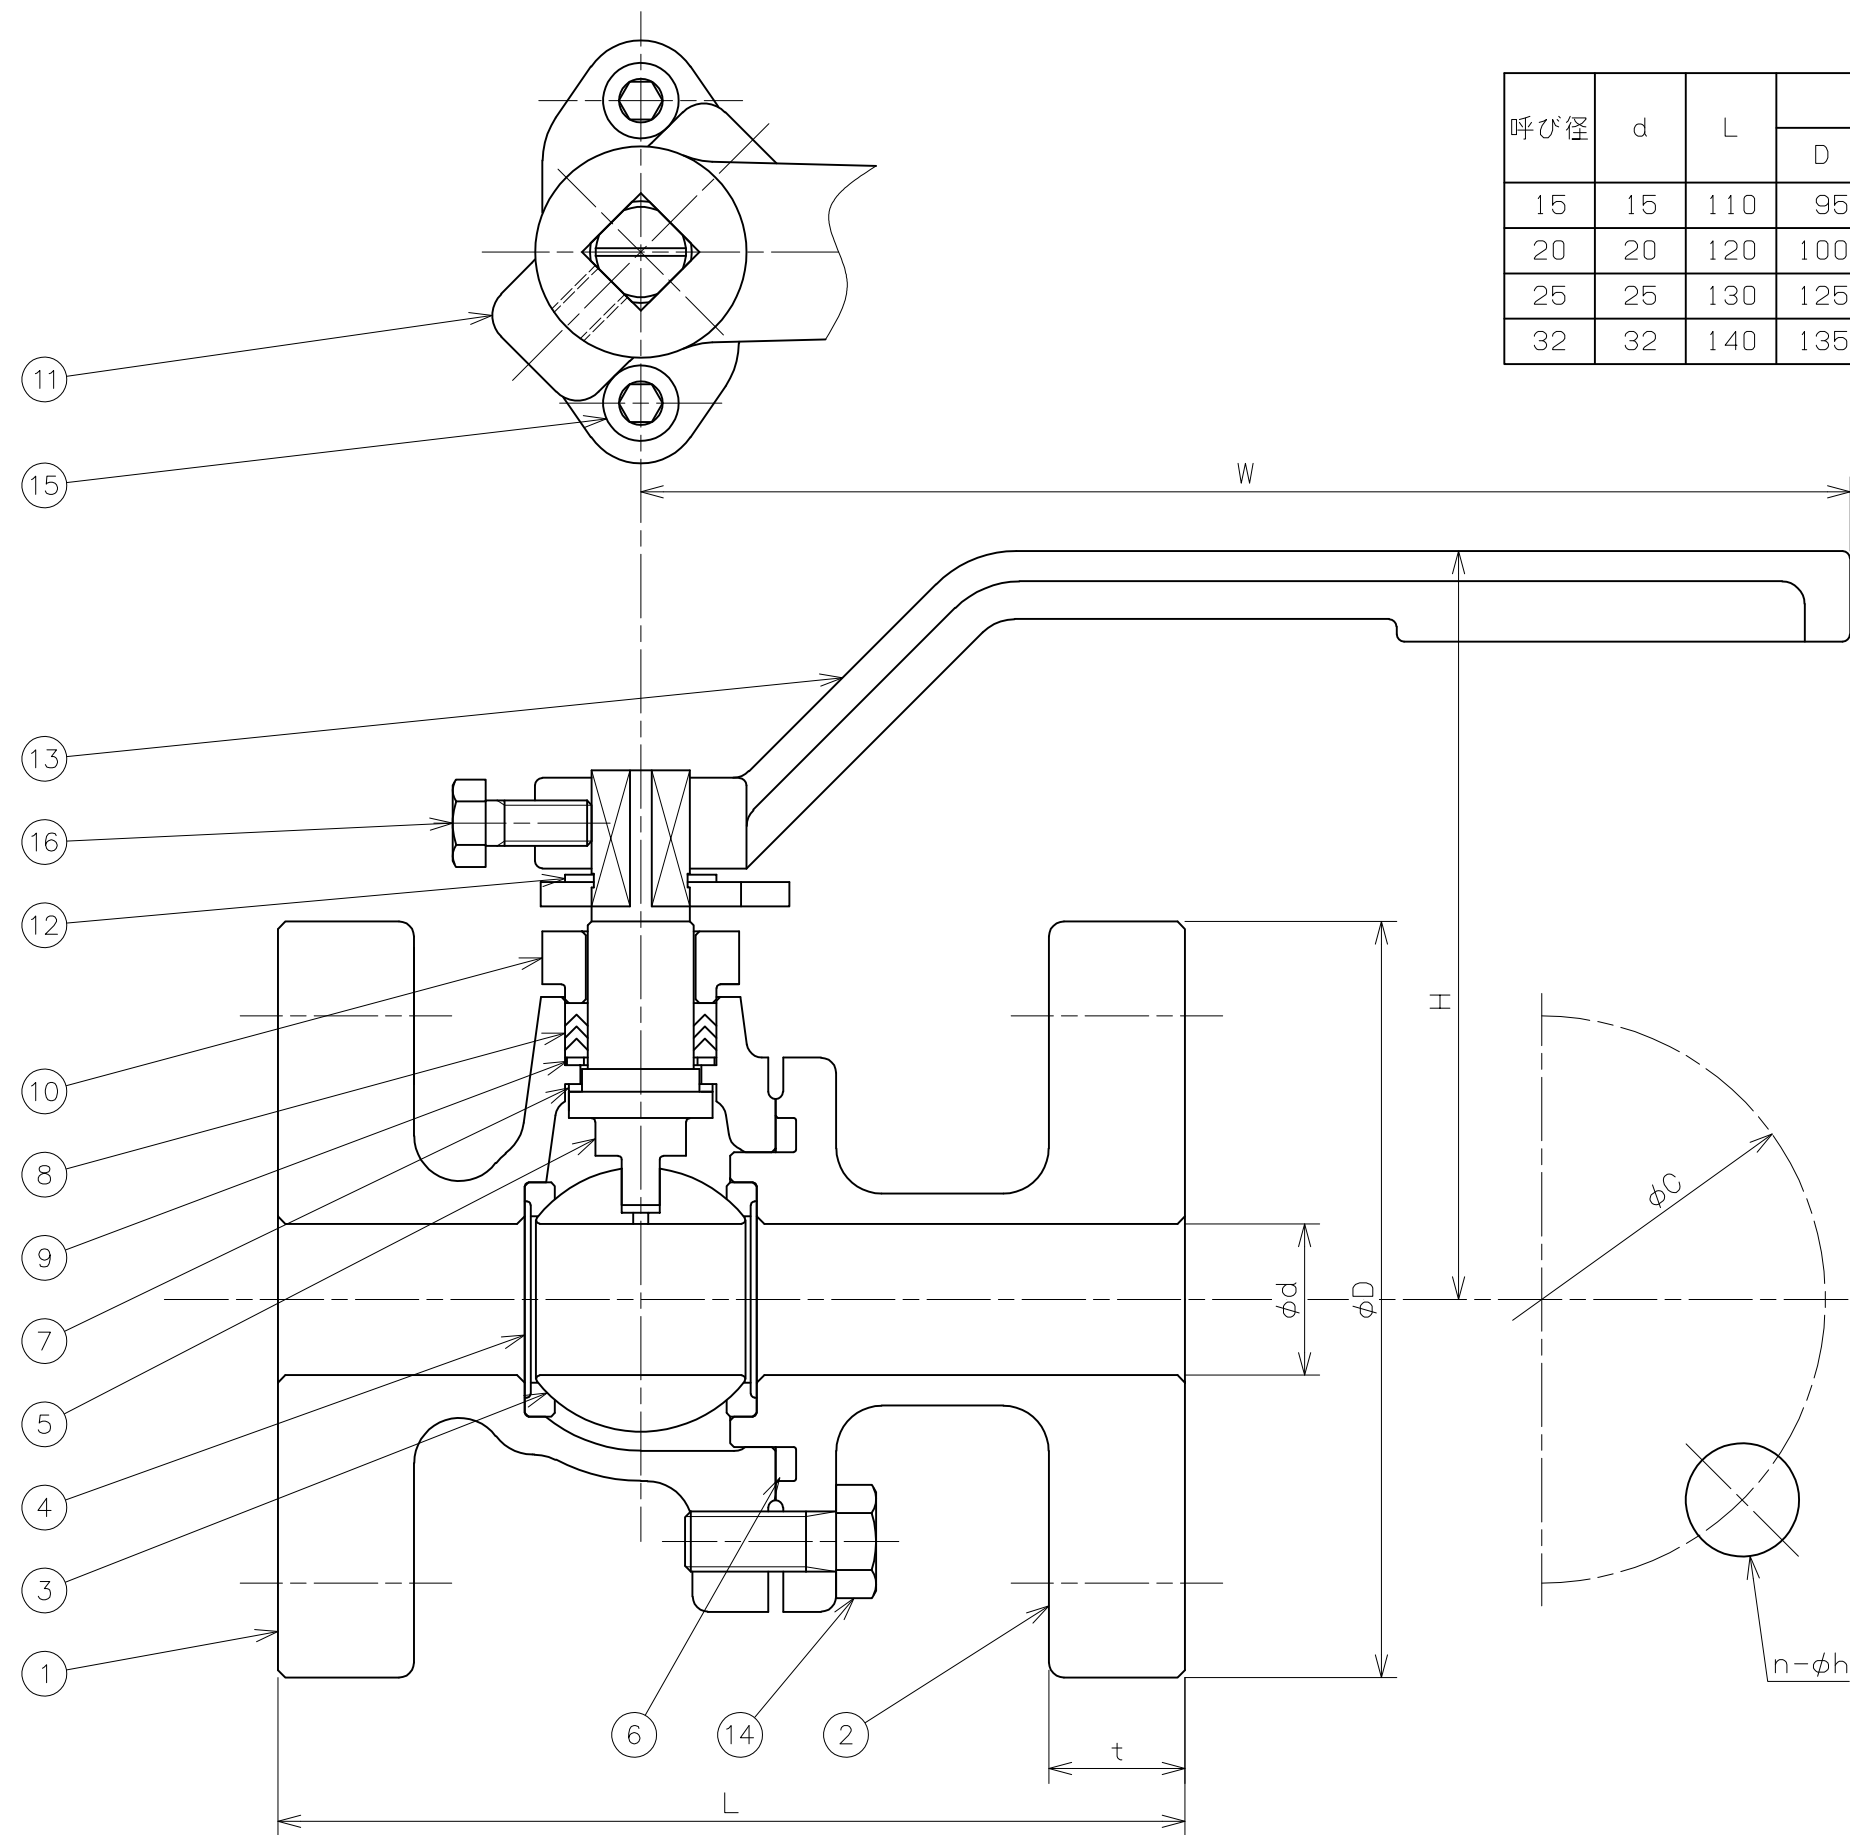

呼び径	d	L	フランジ(JIS 10K)					W	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t				
15	15	110	95	70	4	15	16	160	95	3	
20	20	120	100	75	4	15	18	160	100	3.5	
25	25	130	125	90	4	19	18	160	110	5	
32	32	140	135	100	4	19	20	160	115	6	

16	六角ボルト	SS400相当	1	
15	六角穴付ボルト	SCM435	2	
14	六角ボルト	SS400相当	4	
13	手動レバー	FCD450-10	1	
12	C形止め輪	SUS304	1	
11	ストッパー	SCS13	1	
10	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
9	パッキン座金	SUS304	1	
8	Vパッキン	PTFE	1s	
7	スラスト座金	PTFE	1	
6	ガスケット	PTFE	1	
5	弁棒	SUS403	1	
4	弁箱付弁座	PTFE	2	
3	ボール	F304	1	
2	弁箱B	FC200	1	
1	弁箱A	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

铸铁10K-15~32				FCボール
フランジ形 ボール弁				
レバー操作式				Fig.78

△	2023-03-27	弁棒材質変更 SUS304→SUS403	福本・矢田・元田
△	2018-02-19	材料表記方法変更: SS400→SS400相当 等	福本・山崎・元田
△	2017-12-09	ボール材料変更 SCS13→F304	山崎・奥村・元田
△	2016-11-28	ガスケット設計変更 NBR→Oリング → PTFE シート	山崎・奥村・元田
符号	日 付	訂 正 記 事	担 当

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2015-05-20
元田	奥村	山崎	山崎	図番	CFD-18671-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.
