
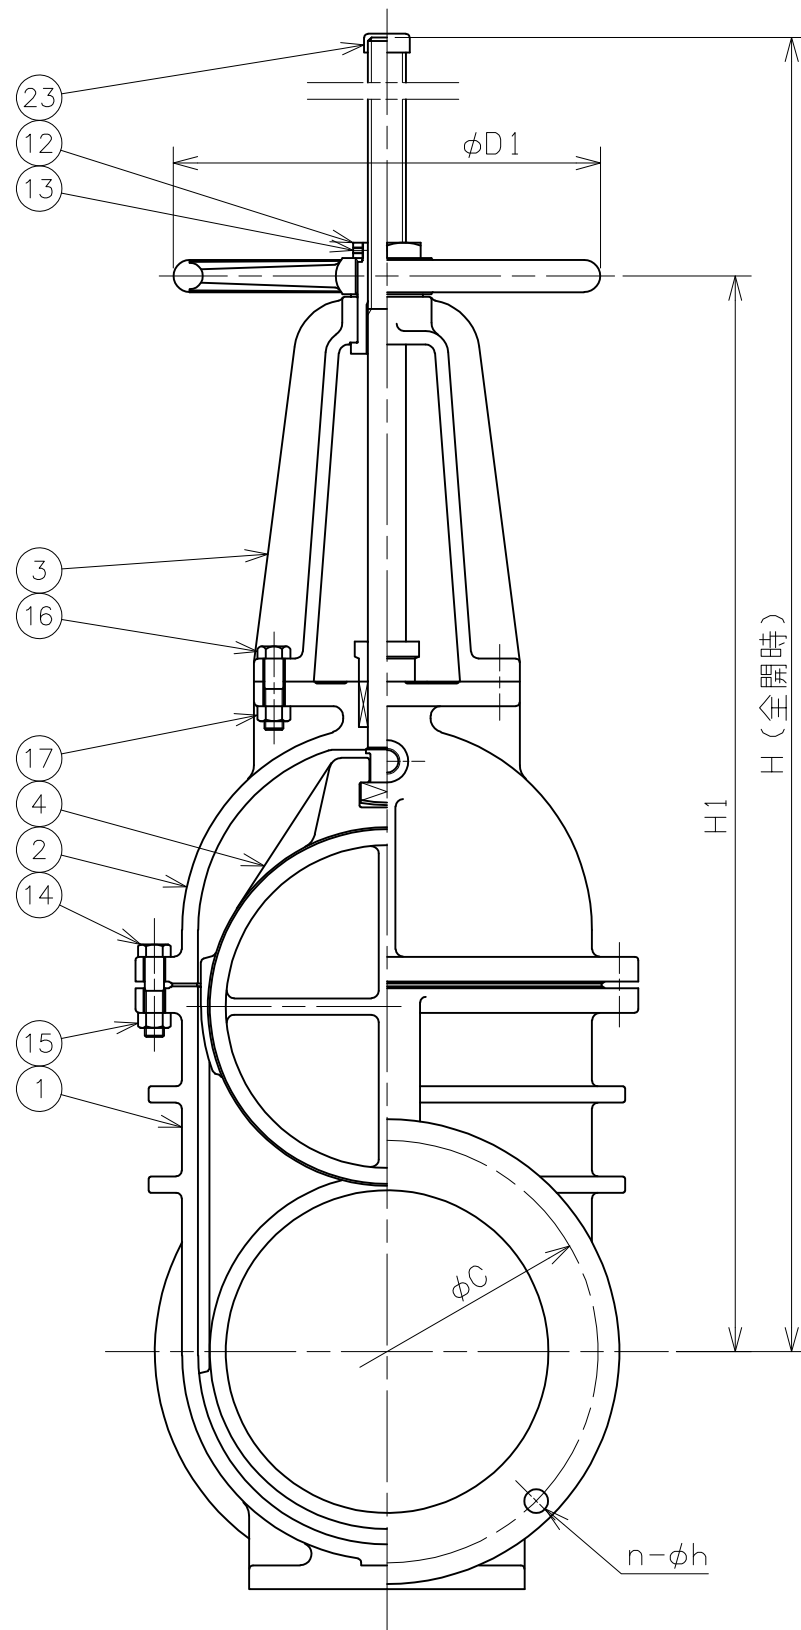


参考図

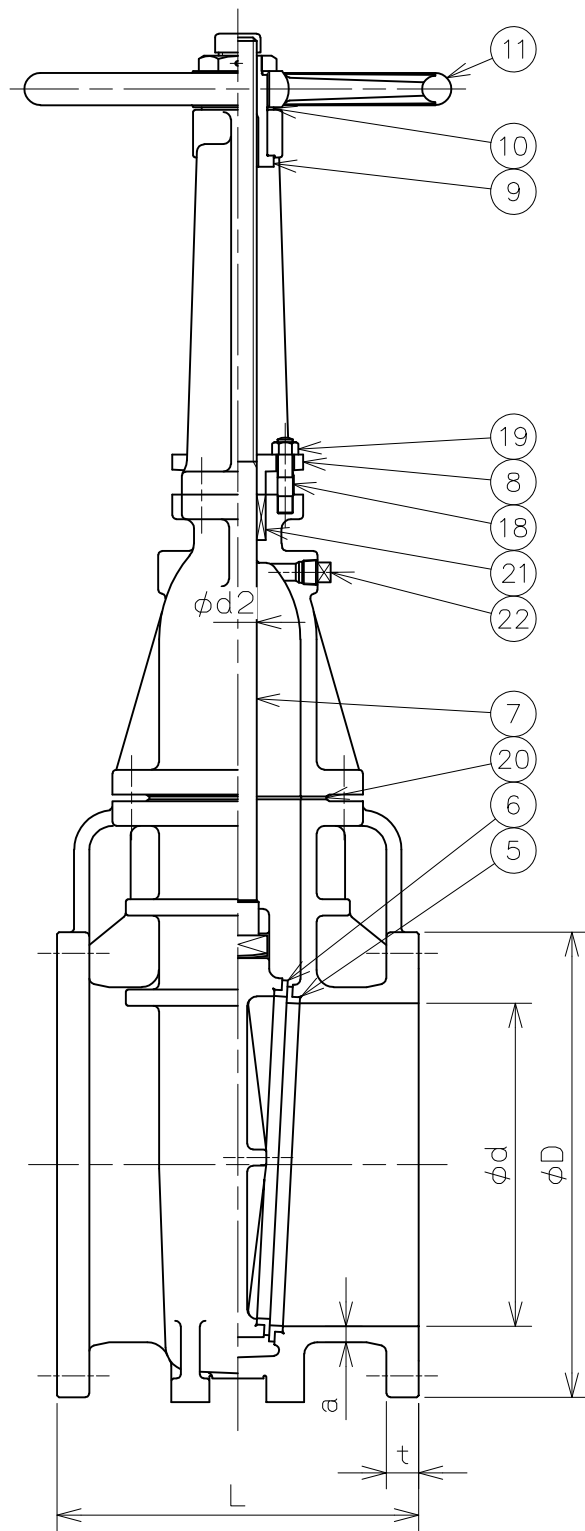

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	(≡) H1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
350	340	381	490	445	16	25	34	17	40	450	1133	1539	310	
400	400	406	560	510	16	27	36	19	42	500	1318	1793	415	
450	450	432	620	565	20	27	38	20	44	560	1461	1995	525	
500	500	457	675	620	20	27	40	22	48	600	1606	2194	673	

符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

23	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
22	テーパプラグ	SS400相当	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガasket	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	~	
14	六角ボルト	SS400相当	~	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FC200	1	
7	弁棒	SUS304	1	
6	弁体付弁座	SUS304	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	1.5 MPa	
尺度	~	弁座漏れ	1.1 MPa	

铸铁10K-350~500 AS外
フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS304 Fig.8-3

承認	検図	設計	製図	日付	2023-02-07
元田	矢田		片岡 福本	図番	RA-21612

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.