


符号	日付	訂正記事	担当
△			
△			
△			

参考図

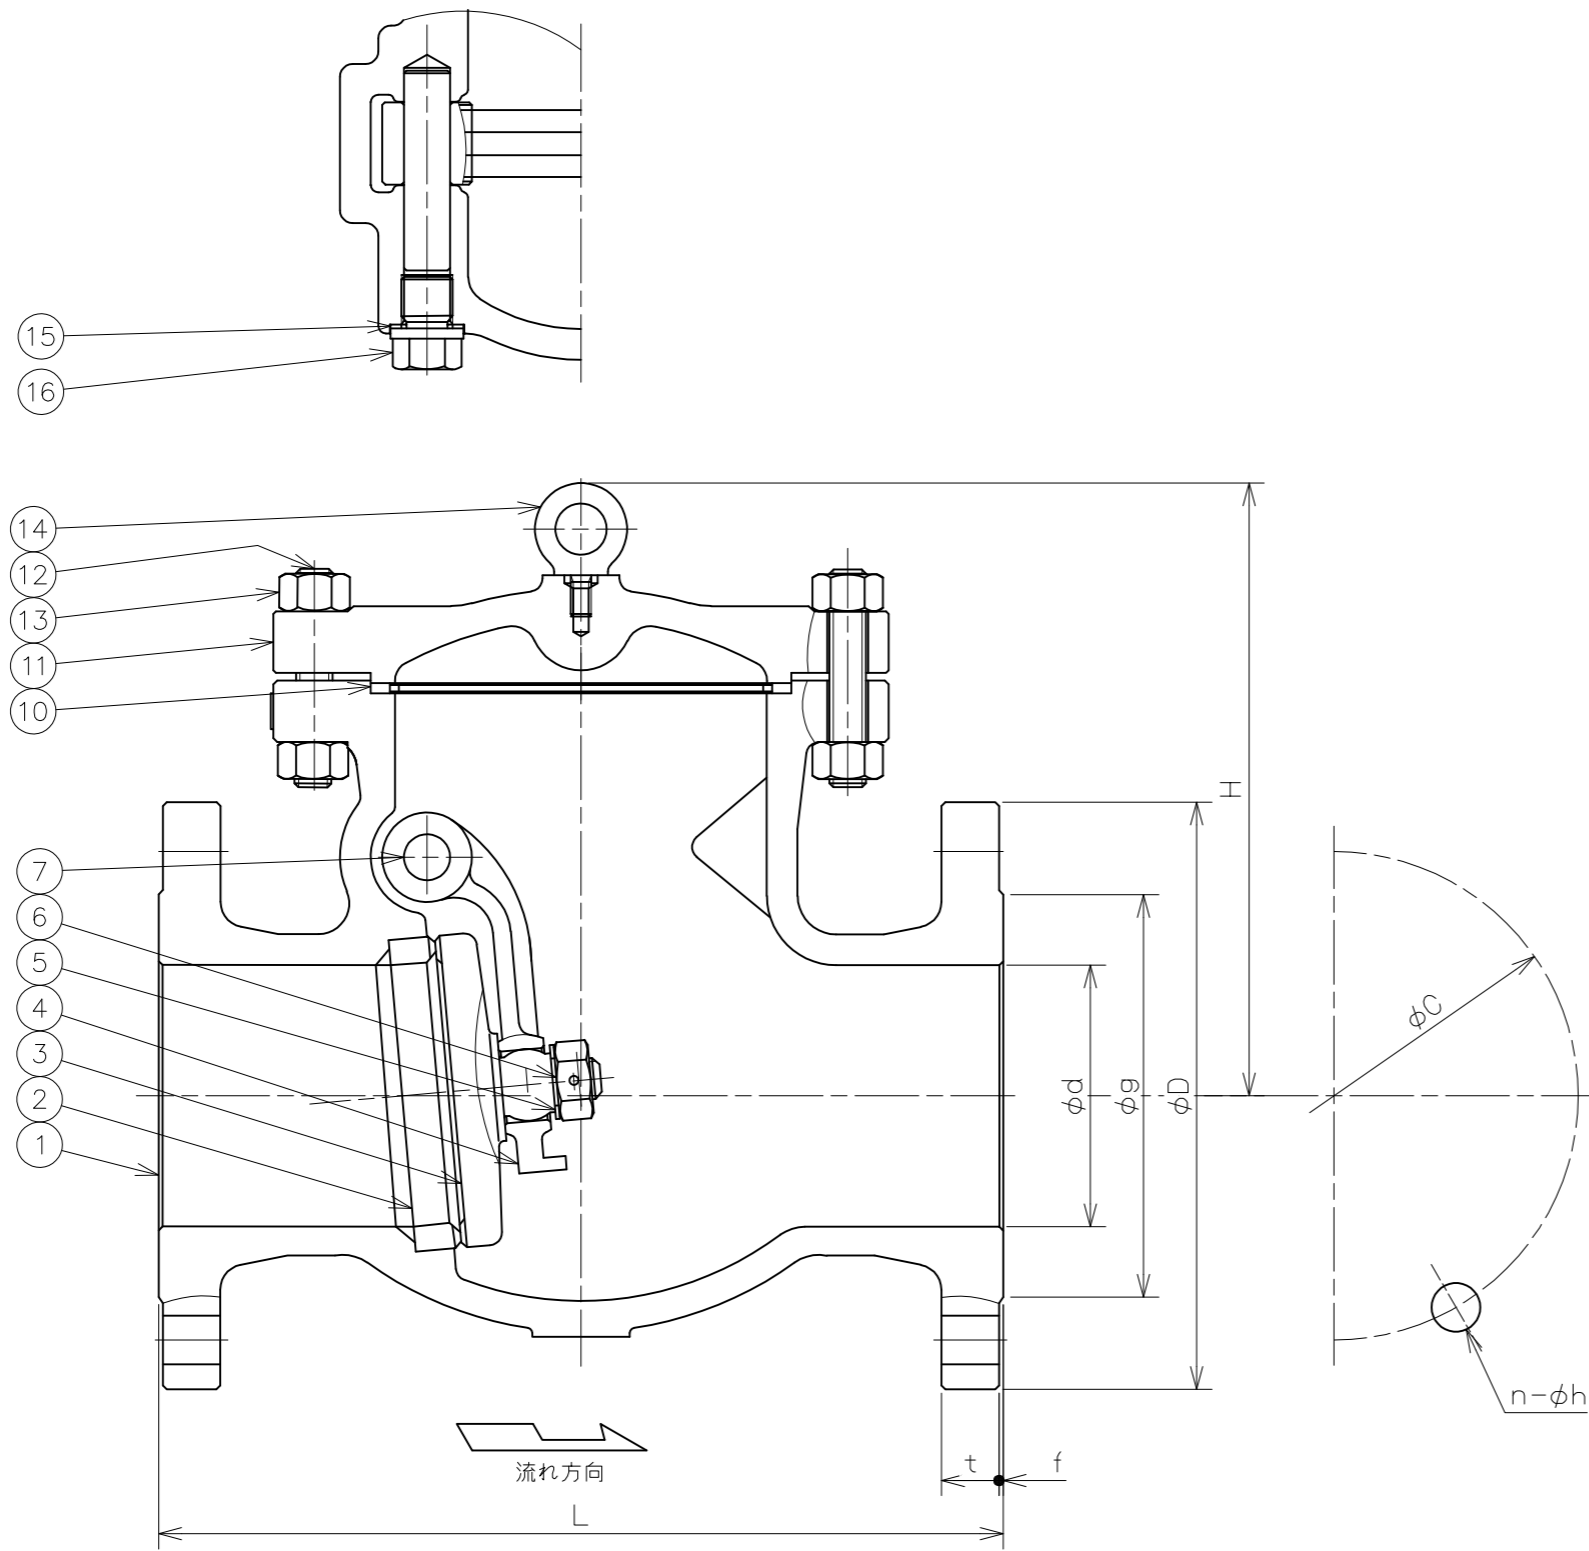

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							(mm) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	*t			
250	254	622	400	355	12	25	324	2	28.6	398	177	
300	305	698	445	400	16	25	368	2	30.2	525	282	
350	337	787	490	445	16	25	413	2	33.4	488	372	
400	387	864	560	510	16	27	475	2	35.0	584	570	
450	438	978	620	565	20	27	530	2	38.1	668	665	
500	489	978	675	620	20	27	585	2	41.3	712	900	
600	591	1295	795	730	24	33	690	2	46.1	740	1359	

*フランジ厚み：ASME 150Lbによる。

16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	
13	ナット	A194 2H	~	
12	ボルト	A193 B7	~	
11	ふた	SCPH2	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	SCPH2	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

番号	部品名	材料	個数	備考
第三角法		試験	水圧	
寸法単位	mm	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鋼10K-250~600 新B71-10K逆止
 フランジ形スイング逆止弁
 SCPH2/STL/STL/A276 410 Fig.85

承認	検図	設計	製図	日付	2022-05-09
元田	矢田	F.I	福本	図番	N7F-21436

株式会社 昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.