


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠1	2021-10-11	重量追記	福本・山崎・元田
⚠2	2022-05-10	呼び径50・65・80 フランジ厚み寸法変更	福本・矢田・元田
⚠3	2023-03-07	部番14 アイボルト 呼び径範囲追記	福本・矢田・元田
⚠4	2026-08-17	呼び径50~80 アイボルト無構造図追加	鈴木・岩本・元田

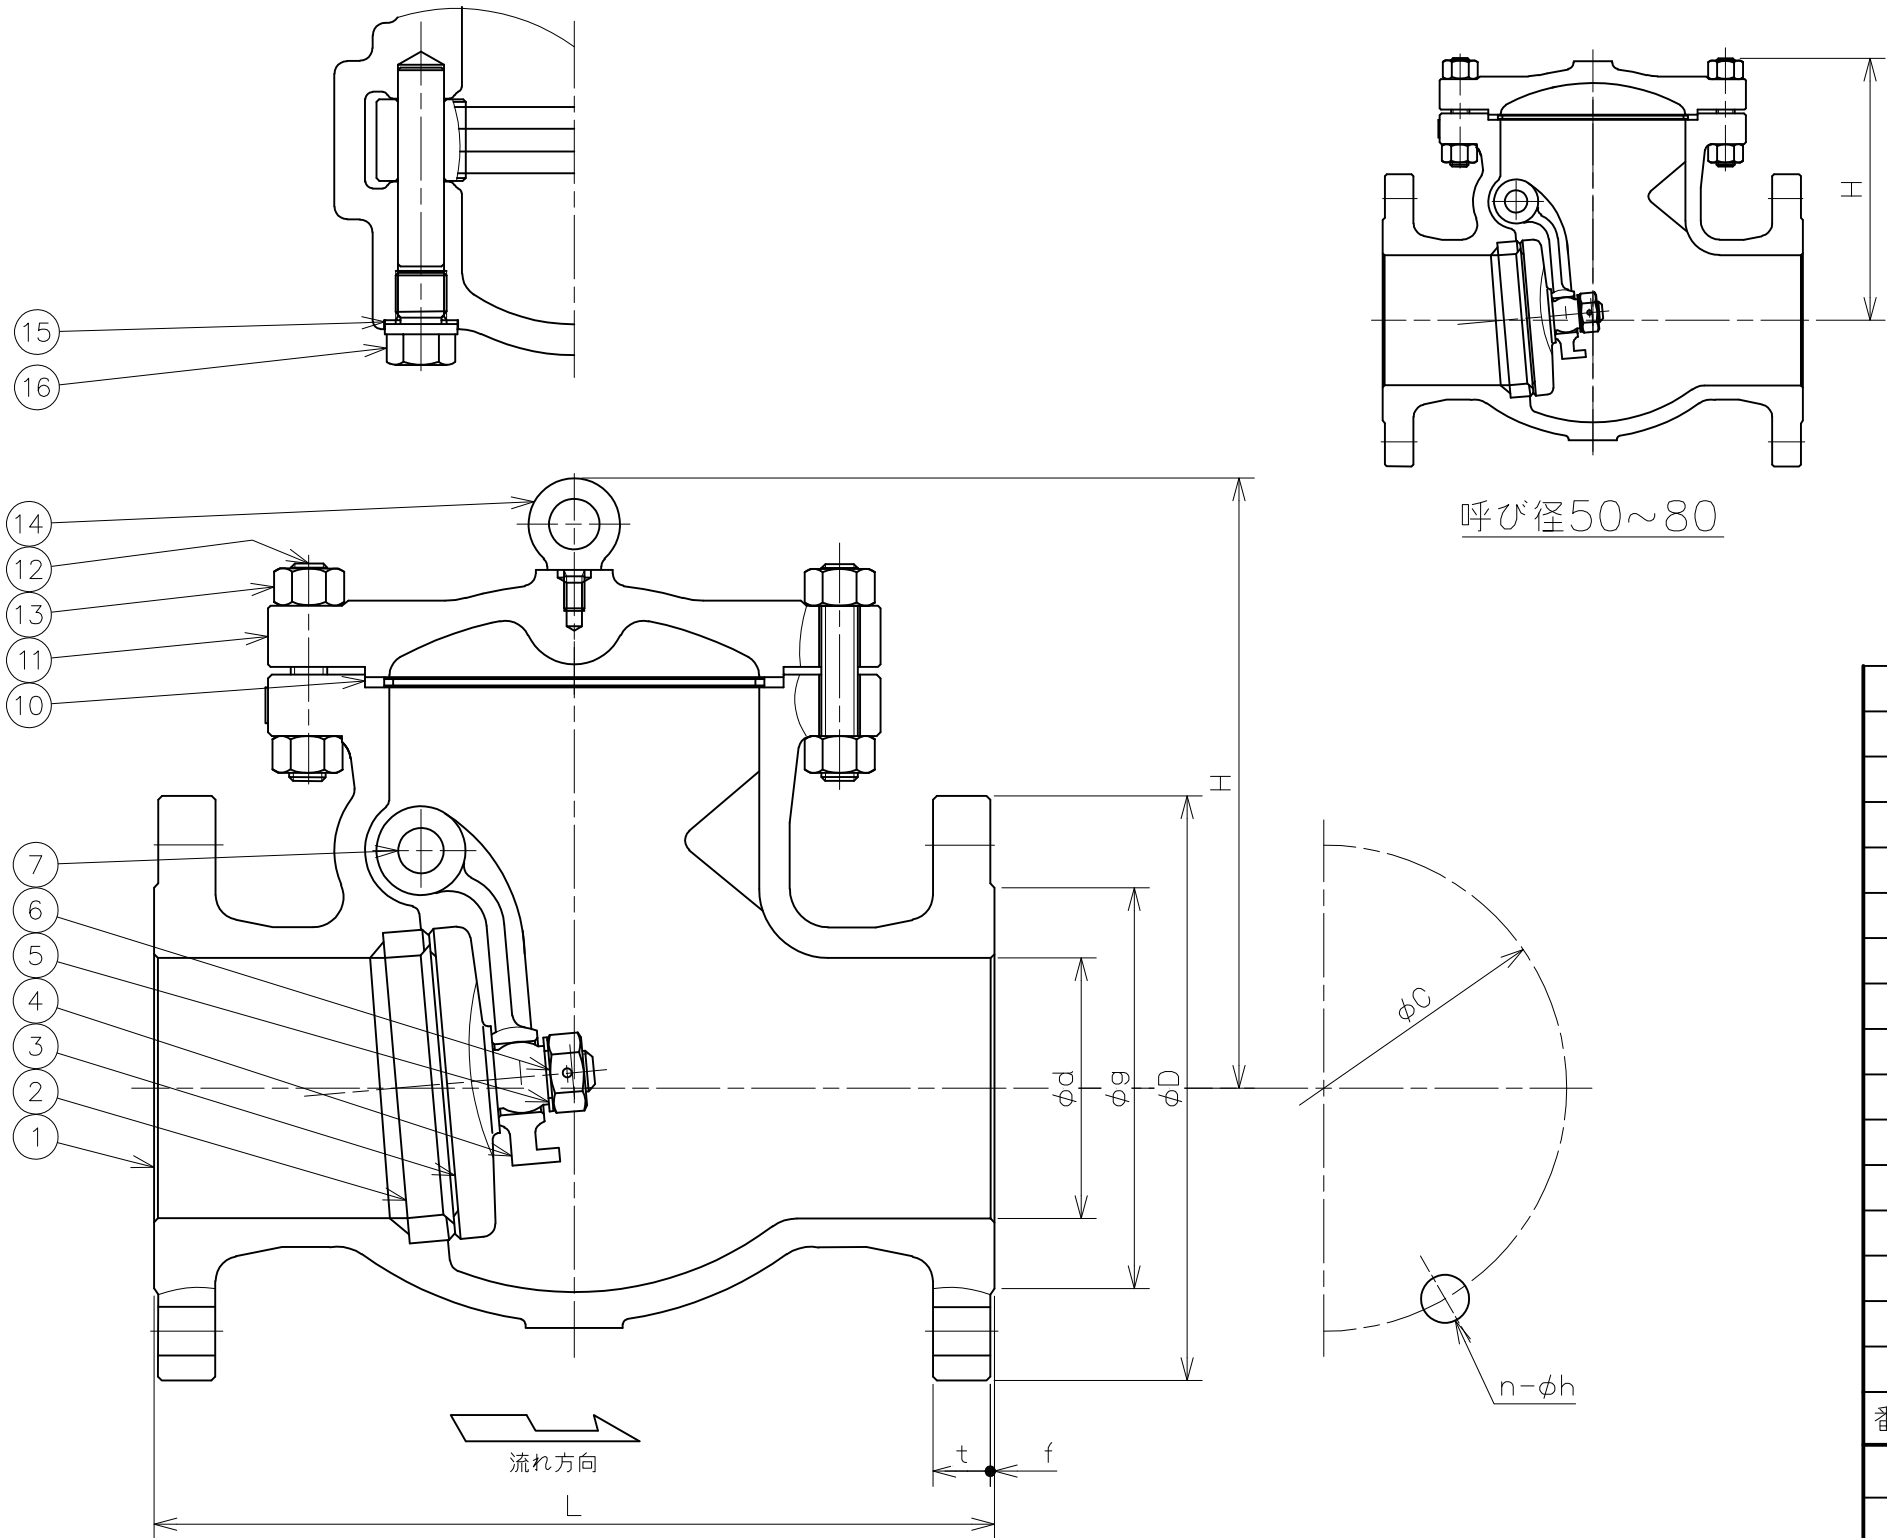

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	*t			
50	51	203	155	120	4	19	96	2	14.2	135	17	
65	64	216	175	140	4	19	116	2	15.7	155	21	
80	76	241	185	150	8	19	126	2	17.5	168	29	
100	102	292	210	175	8	19	151	2	22.3	235	42	
125	127	330	250	210	8	23	182	2	22.3	249	69	
150	152	356	280	240	8	23	212	2	23.9	277	74	
200	203	495	330	290	12	23	262	2	27.0	339	108	

*フランジ厚み：ASME 150Lbによる。

16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	呼び径100~200
13	ナット	A194 2H	~	
12	ボルト	A193 B7	~	
11	ふた	SCPH2	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	SCPH2	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

casting 10K-50~200		new B71-10K reverse	
flange type swing check valve			
SCPH2/STL, STL, A276 410		Fig.85	

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2020-01-16
元田	山崎	F.I	福本	図番	N7F-20235-4

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.