


参考図

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2023-01-31	C寸法訂正、f、t寸法 規格改正に伴う変更 部番17 図示及び部品表追記 等	福本・矢田・元田
△			
△			

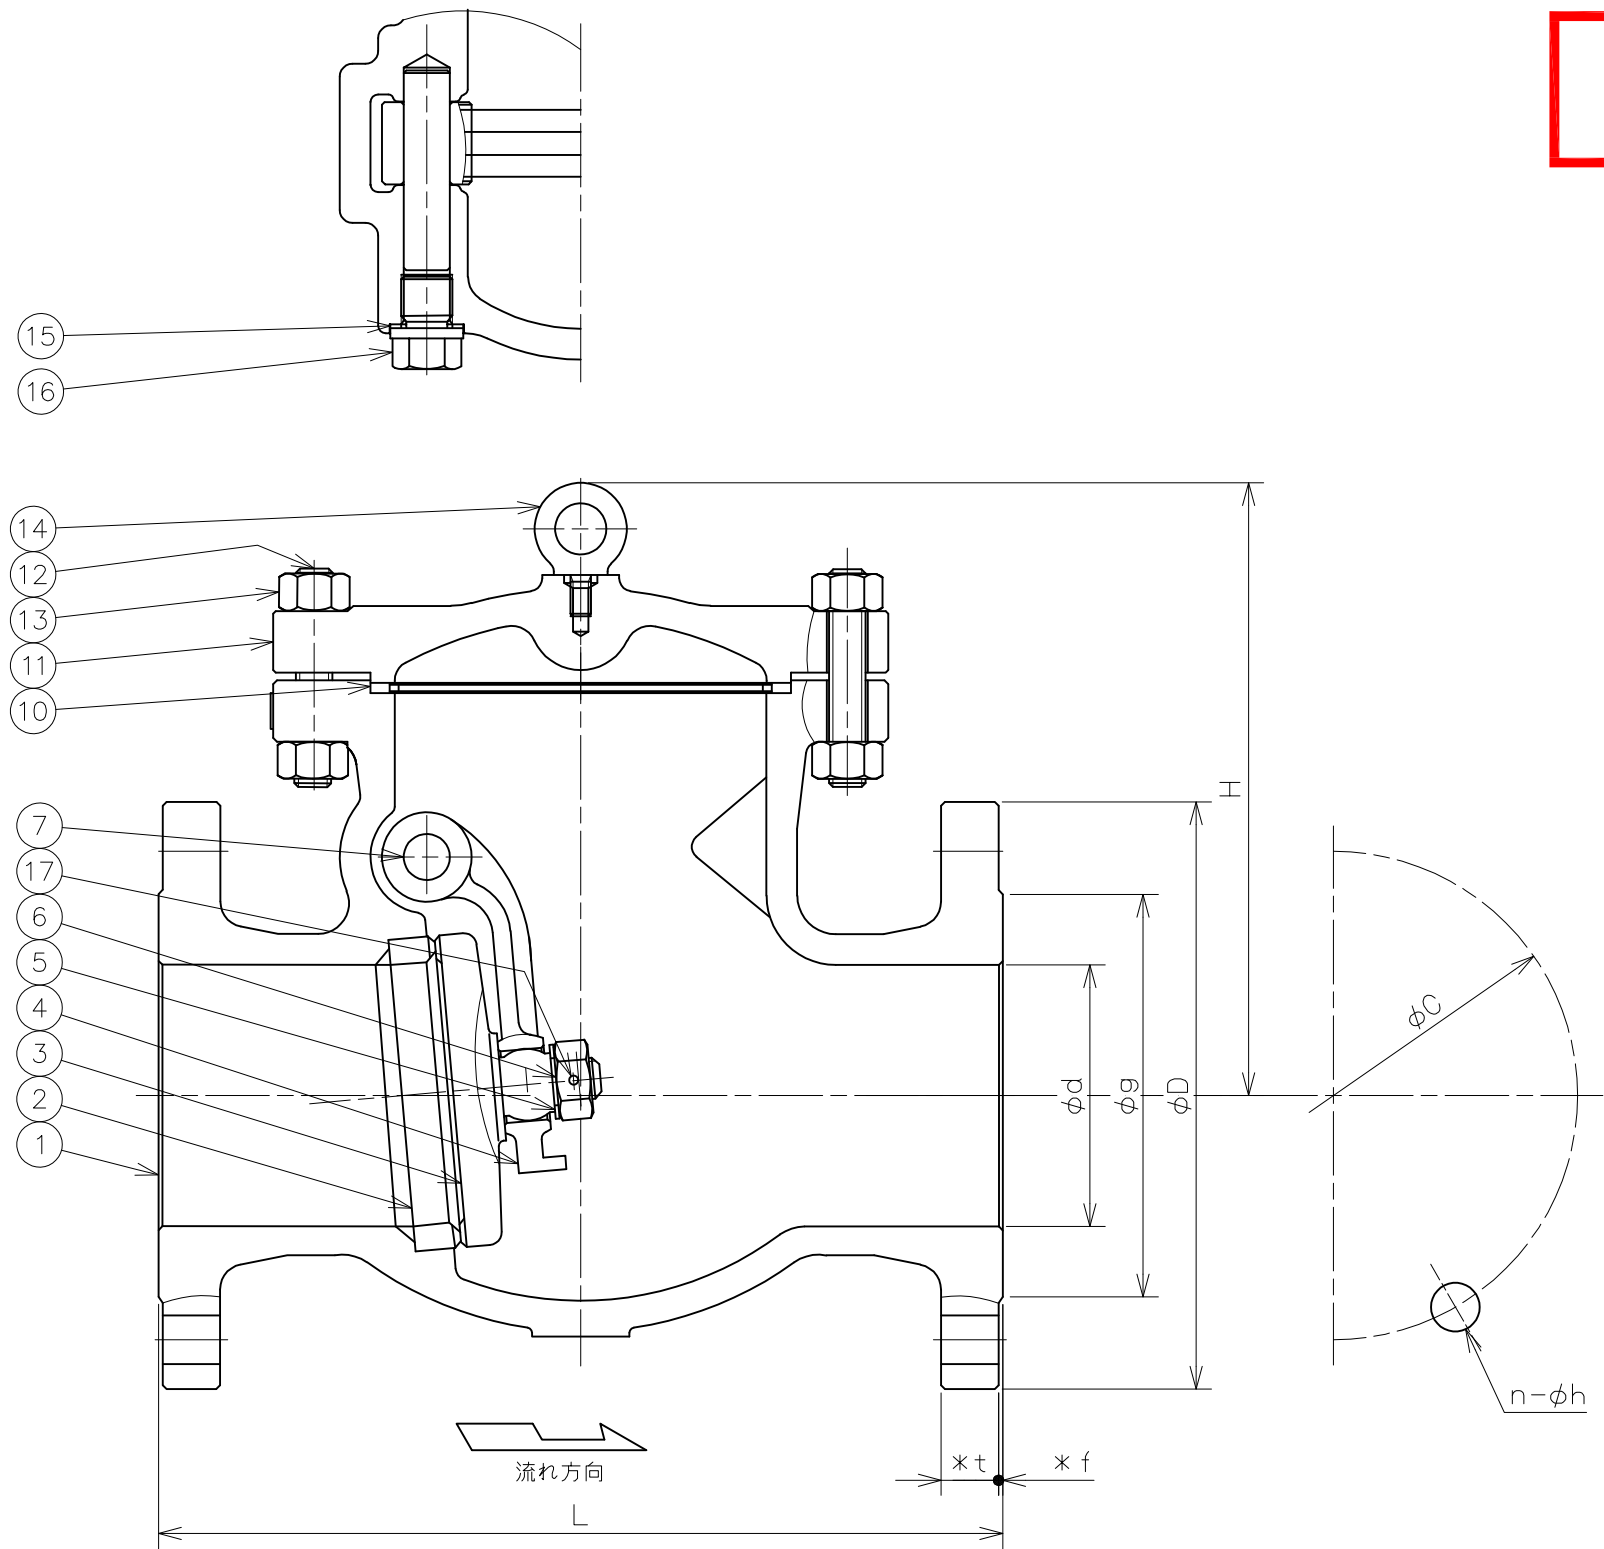

呼び径	d	L	フランジ (JIS 20K)							(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	*f	*t			
250	254	622	430	380	12	27	345	1.5	46.0	483	384	
300	305	711	480	430	16	27	395	1.5	49.3	500	449	
350	337	838	540	480	16	33	440	1.5	52.3	549	680	
400	387	864	605	540	16	33	495	1.5	55.6	615	840	
450	432	978	675	605	20	33	560	1.5	58.7	643	1025	
500	483	1016	730	660	20	33	615	1.5	62.0	681	1320	
600	584	1346	845	770	24	39	720	1.5	68.3	710	1960	

*フランジ厚み・ガスケット座高さ：ASME 300Lbによる。

17	ピン	A276 410	1	
16	プラグ	A276 410	1	
15	ガスケット	A276 410	1	
14	アイボルト	Steel	1	
13	ナット	A194 2H	～	
12	ボルト	A193 B7	～	
11	ふた	SCPH2	1	
10	ガスケット	304+Graphite	1	
9	-----	-----	-	
8	-----	-----	-	
7	ヒンジピン	A276 410	1	
6	ナット	A276 410	1	
5	座金	A276 410	1	
4	アーム	SCPH2	1	
3	弁体	A105	1	シート面 STL盛金
2	弁箱付弁座	A105	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	SCPH2	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	

鋳鋼20K-250～600 新B71-20K逆止
フランジ形スイング逆止弁
SCPH2/STL/STL/A276 410 Fig.88

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2022-05-09
元田	矢田	F.I	福本	図番	N8F-21437-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.