

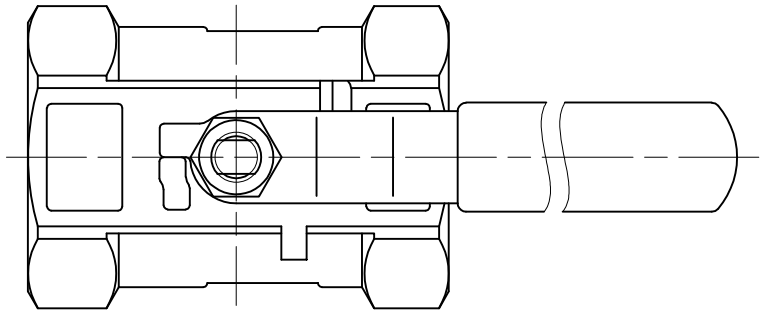
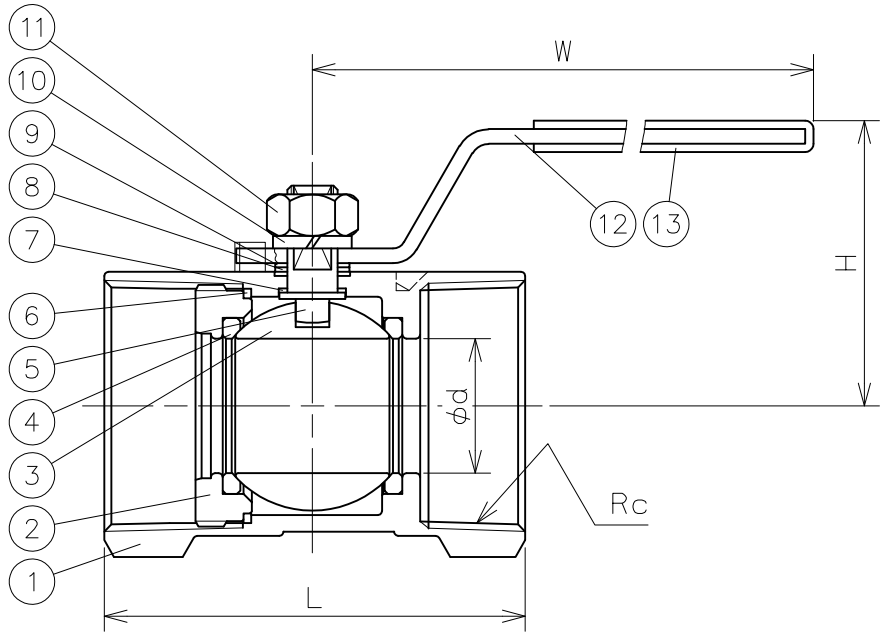


符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△	2008-01-19	重量追記	安部・元田・山崎
△	2008-05-08	ロック機構変更	安部・元田・山崎
△	2010-08-06	S.L設計変更 材料表記訂正	奥村・安部・山崎
△	2010-11-16	材質表記をJIS表記に変更	奥村・安部・山崎
△	2016-10-31	S.L設計変更、名称変更、 材質変更：PTFE→RPTFE 等	福本・山崎・元田
△	2018-05-11	材質表記変更： RPTFE→RPTFE（15%ガラス繊維入）	福本・山崎・元田
△	2023-02-16	呼び径1/4"～1" 形状変更	福本・矢田・元田

呼び径1/4"～1"

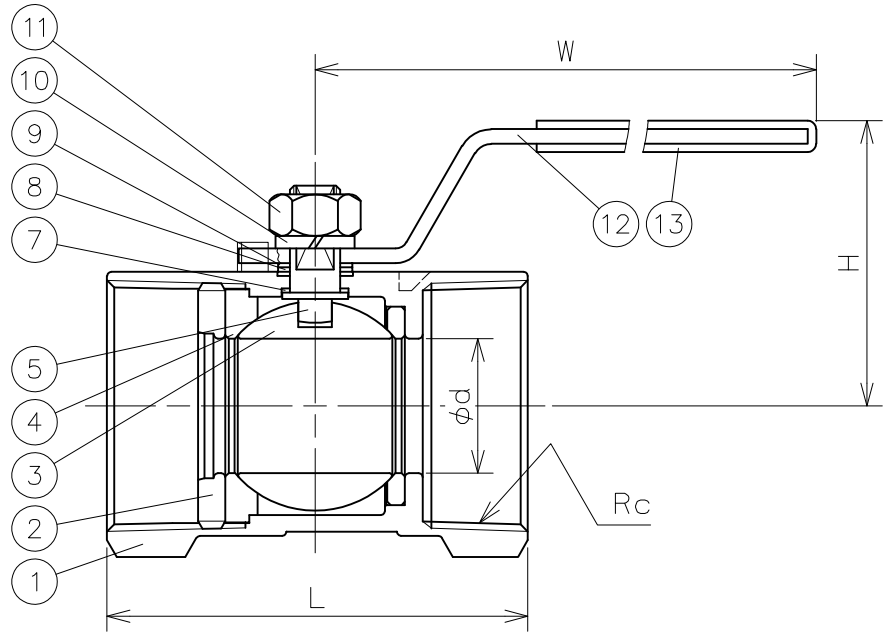

呼び径1 1/4"～2"

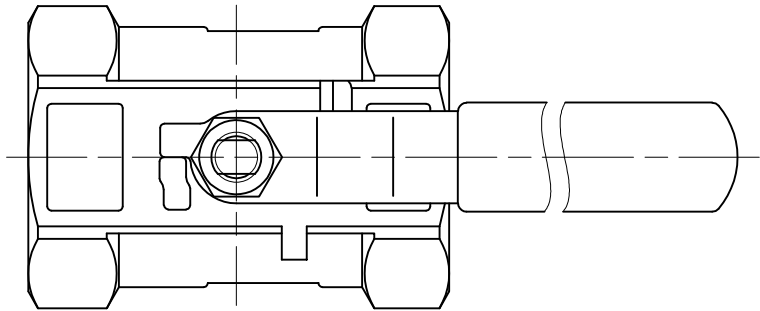

呼び径		d	L	(H) H	W	重量 (kg)	数量 (台)
inch	mm						
1/4	8	5.5	39	34	69	0.06	
3/8	10	7.5	44	38	83	0.09	
1/2	15	9.5	59	41	96	0.19	
3/4	20	13	60	45	96	0.26	
1	25	16	72	52	116	0.40	
1 1/4	32	20	77	57	116	0.61	
1 1/2	40	25	84	62	158	0.83	
2	50	32	100	68	158	1.25	

13	カバー	プラスチック	1	
12	レバー	SUS304	1	
11	ナット	SUS304	1	
10	ばね座金	SUS304	1	
9	座金	SUS304	1	
8	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
7	スラスト座金	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
6	ガスケット	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	呼び径1 1/4"～2"
5	弁棒	SUS316	1	
4	弁箱付弁座	RPTFE (15%ガラス繊維入)	2	
3	ボール	SCS14A	1	
2	キャップ	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	空 気 圧
寸法単位	m m	弁箱耐圧	——	0.6MPa
尺 度		弁座漏れ	——	0.6MPa

316ステンレス鋼1000-1/4"～2" 1000型Rボール
ねじ込み形ボール弁
レジュースボア型 Fig.92

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2007-05-11
山崎	元田	S.L	安部	図番	CSX-14228-7

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.