

符号	日付	訂正記事	担当
△1			
△2			
△3			

参考図


21	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
20	座金	SUS304	1	
19	ガスケット	304+Graphite	1	
18	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
17	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
16	-----	-----	-	
15	ヨークスリーブ	Bronze	1	
14	座金	Bronze	1	
13	銘板	Aluminum	1	
12	弁棒	SUS316	1	
11	ハンドルナット	Bronze	1	
10	ハンドル車	FCD	1	
9	ナット	SUS304	2	
8	パッキン押さえ	SCS13A	1	
7	アイボルト	SUS304	2	
6	ピン	SUS304	2	
5	ふた	SCS14A	1	
4	ナット	SUS304	～	
3	ボルト	SUS304	～	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

ステンレス鋼10K-200～300SE10K外
フランジ形外ねじ仕切弁
SCS14A/SUS316Fig.99-4

承認	検図	設計	製図	日付	2022-06-03
元田	矢田	S.L	福本	図番	RSS-21460

昭和バルブ製作所SHOWA VALVE CO., LTD.

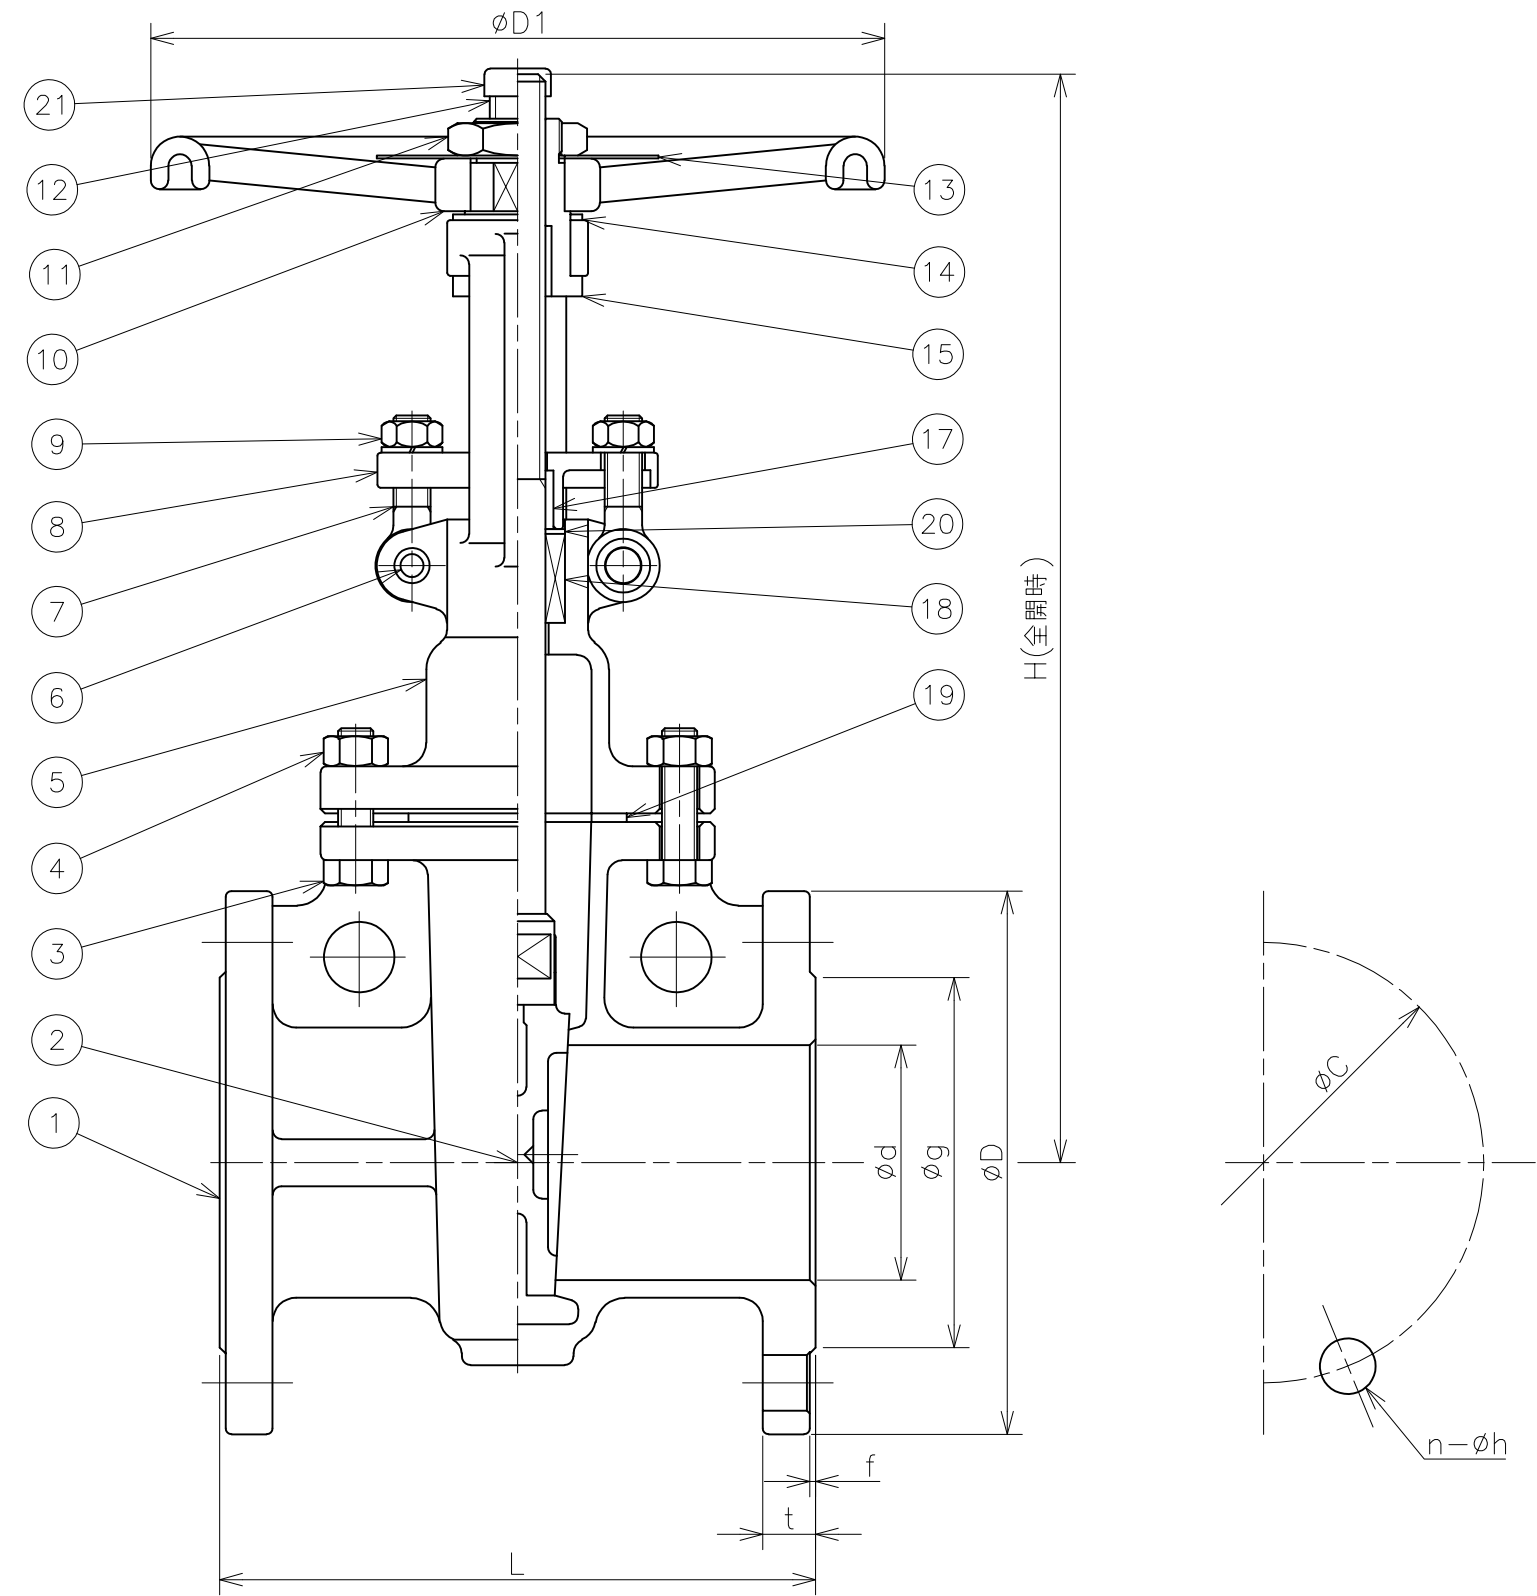

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							D1	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
200	200	292	330	290	12	23	262	2	22	350	910	80.4	
250	250	330	400	355	12	25	324	2	24	400	1097	136.0	
300	300	356	445	400	16	25	368	3	24	400	1285	177.1	