
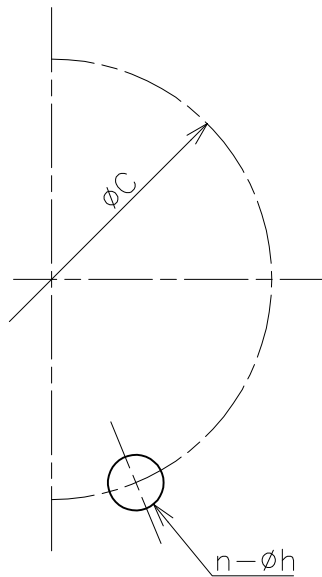


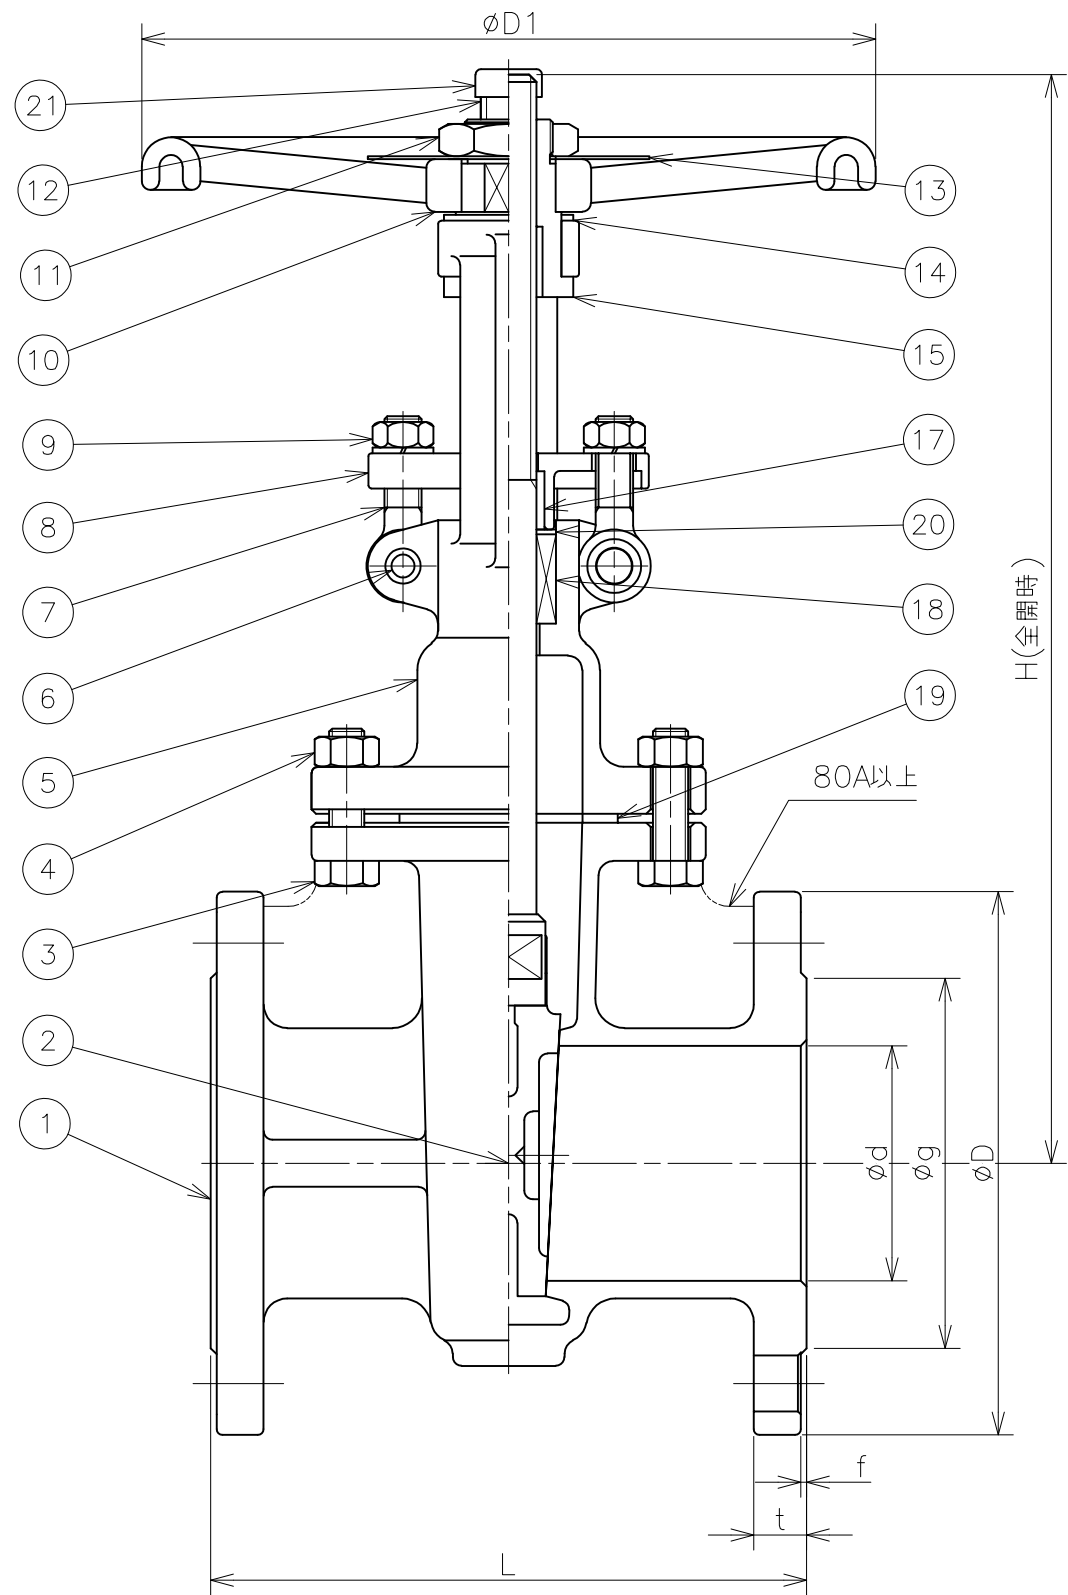

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)							D1	(H) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	g	f	t				
65	65	190	175	140	4	19	116	2	18	200	393	15.9	
80	80	203	185	150	8	19	126	2	18	250	470	21.0	
100	100	229	210	175	8	19	151	2	18	250	545	28.9	
125	125	254	250	210	8	23	182	2	20	300	640	46.2	
150	150	267	280	240	8	23	212	2	22	300	740	52.1	

符号	日付	訂正記事	担当
①	2011-03-30	逆座漏れ試験削除	奥村・安部・山崎
②	2013-09-02	部番19座金追加	元田・山崎・元田
③	2020-05-13	材質変更: PTFE→RPTFE (15%ガラス繊維入) 等	福本・山崎・元田
④	2022-06-03	呼び径200~300A 別図作成により抹消	福本・矢田・元田

21	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
20	座金	SUS304	1	
19	ガスケット	304+Graphite RPTFE (15%ガラス繊維入)	1 1	呼び径125~150 呼び径65~100
18	パッキン	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1s	
17	ブシュ	RPTFE (15%ガラス繊維入)	1	
16	-----	-----	-	
15	ヨークスリーブ	Bronze	1	
14	座金	Bronze	1	
13	銘板	Aluminum	1	
12	弁棒	SUS316	1	
11	ハンドルナット	Bronze	1	
10	ハンドル車	FCD	1	
9	ナット	SUS304	2	
8	パッキン押さえ	SCS13A	1	
7	アイボルト	SUS304	2	
6	ピン	SUS304	2	
5	ふた	SCS14A	1	
4	ナット	SUS304	~	
3	ボルト	SUS304	~	
2	弁体	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

ステンレス鋼10K-65~150 SE10K外
フランジ形外ねじ仕切弁
SCS14A/SUS316 Fig.99-4

承認	検図	設計	製図	日付	2011-02-03
山崎	安部	S.L	吉田	図番	RZX-16049-4

株式会社昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.