


| 符号 | 日 付        | 訂 正 記 事                                      | 担 当      |
|----|------------|----------------------------------------------|----------|
| △  | 2015-12-09 | 検査圧改訂、部番1・2・3・6 材質訂正<br>(セミスチール→A126 ClassB) | 福本・山崎・元田 |
| △  | 2023-06-05 | 材料表記変更 SS400→SS400相当<br>重量追記、検査圧力変更、最高使用圧力追記 | 竹中・矢田・元田 |
| △  |            |                                              |          |

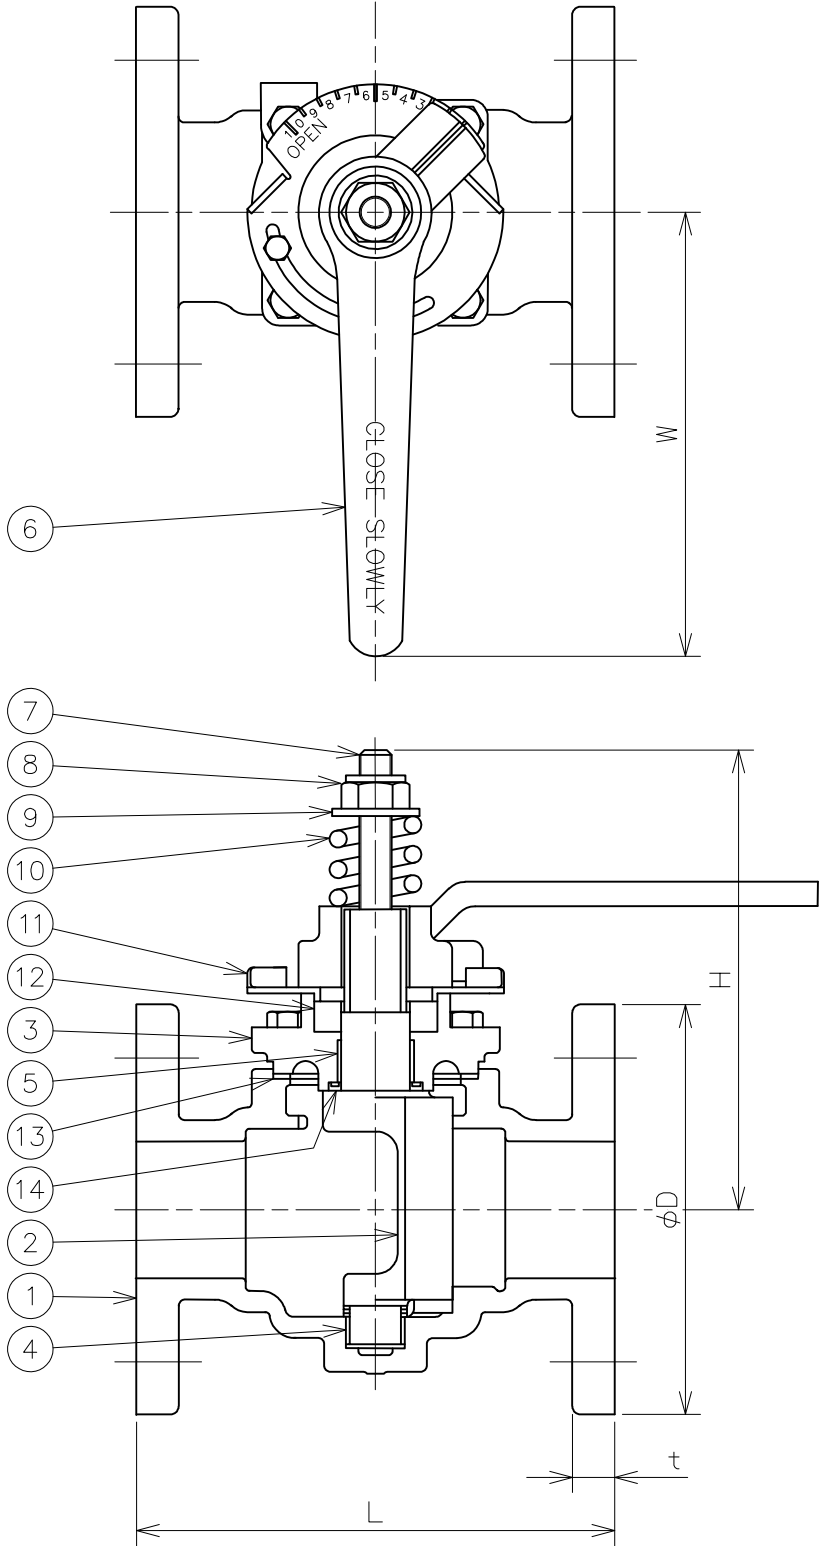

最高使用圧力：1.03MPa

|    |           |             |   |            |
|----|-----------|-------------|---|------------|
| 14 | Uリングシール   | T.F.E       | 1 |            |
| 13 | ガスケット     | ノンアスベスト     | 1 |            |
| 12 | フェルトワッシャー | フェルト        | 1 |            |
| 11 | ストップリング   | SUS304      | 1 |            |
| 10 | スプリング     | SUP6        | 1 |            |
| 9  | 座金        | SS400相当     | 1 |            |
| 8  | ロックナット    | SS400相当     | 1 |            |
| 7  | 植込ボルト     | SS400相当     | 1 |            |
| 6  | レバー       | A126 ClassB | 1 |            |
| 5  | ベアリング     | SUS316L     | 1 |            |
| 4  | ベアリング     | SUS316L     | 1 |            |
| 3  | ふた        | A126 ClassB | 1 |            |
| 2  | プラグ       | A126 ClassB | 1 | ネオプレンライニング |
| 1  | 弁箱        | A126 ClassB | 1 | シートニッケル    |

| 番号      | 部 品 名 | 材 料  | 個数      | 備 考 |
|---------|-------|------|---------|-----|
| 第 三 角 法 |       | 試 験  | 水 圧     |     |
| 寸法単位    | m m   | 弁箱耐圧 | 1.86MPa |     |
| 尺 度     |       | 弁座漏れ | 1.03MPa |     |

10K-50~80  
エキセントリックバルブ

レバー操作式

|    |     |     |     |    |             |
|----|-----|-----|-----|----|-------------|
| 承認 | 検 図 | 設 計 | 製 図 | 日付 | 2008-05-22  |
| 山崎 | 安部  | D.V | 元田  | 図番 | BZX-14742-2 |

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.

| 呼び径 | L   | D   | C   | N | n1 | h  | n2 | M   | Z    | t    | W   | (≡)<br>H | 重量<br>(kg) | 数量<br>(台) |
|-----|-----|-----|-----|---|----|----|----|-----|------|------|-----|----------|------------|-----------|
| 50  | 178 | 152 | 120 | 4 | 4  | 19 | -  | -   | -    | 15.9 | 165 | 157      | 9          |           |
| 65  | 191 | 178 | 140 | 4 | 4  | 19 | -  | -   | -    | 17.5 | 191 | 178      | 13         |           |
| 80  | 203 | 191 | 150 | 8 | -  | -  | 8  | M16 | 19.1 | 19.1 | 229 | 197      | 19         |           |