


符 号	日 付	訂 正 記 事	担 当
⚠	2015-03-06	ハンドルレバーに SHOWA VALVE表示 追加	奥村・山崎・元田
⚠			
⚠			

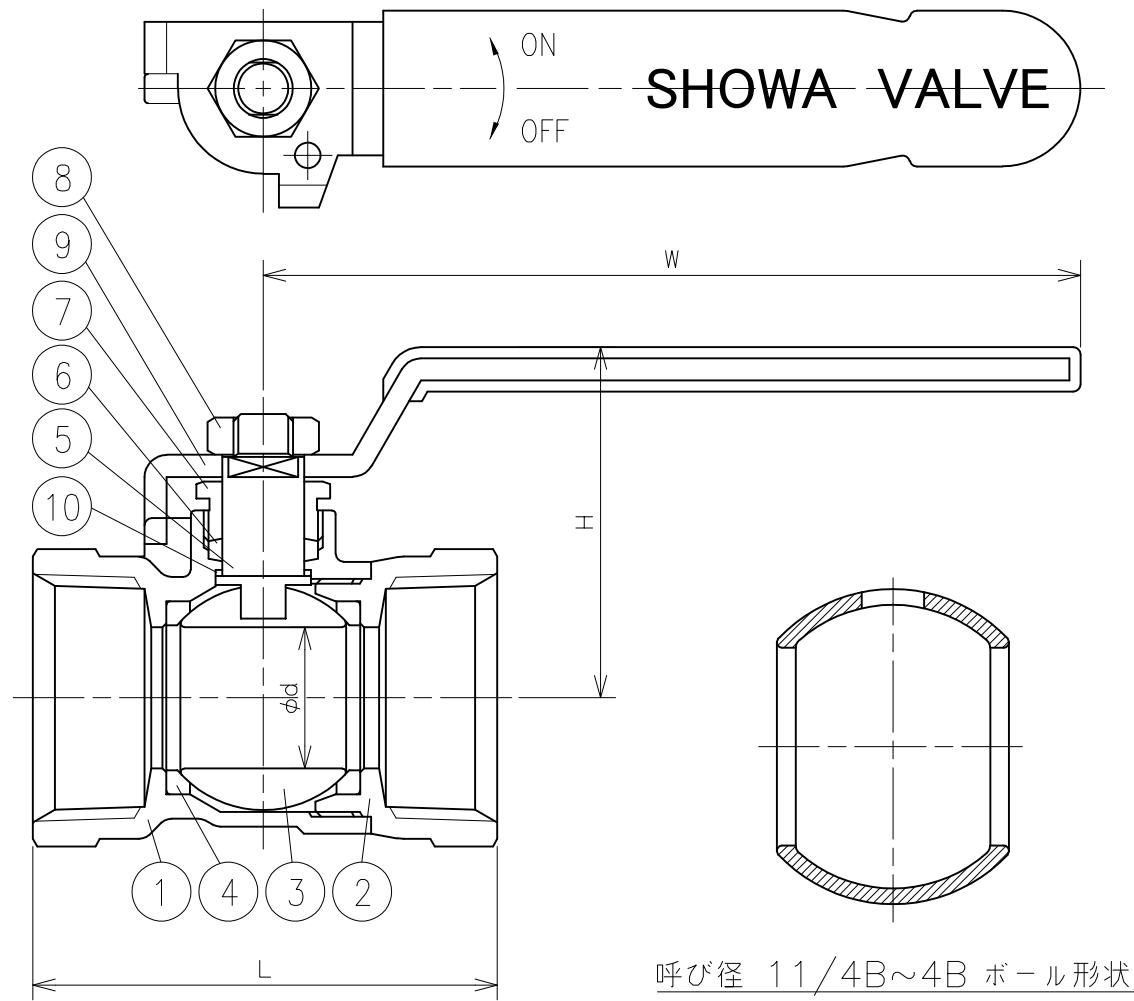

呼び径		d	L	W	(寸) H		数量 (台)
inch	mm						
1/8	6	9	35	60	32		
1/4	8	9	39	60	32		
3/8	10	9	39	60	32		
1/2	15	10	49	80	37		
3/4	20	15	53	80	40		
1	25	19	63	110	47		
1 1/4	32	25	72	110	52		
1 1/2	40	32	83	130	60		
2	50	38	92	130	65		
2 1/2	65	50	117	200	79		
3	80	63	137	200	89		
4	100	75	157	200	98		

10	スラスト座金	PTFE	1	呼び径 2 1/2B 以上
9	ハンドルレバー	SS400	1	
8	六角ナット	S10C	1	
7	パッキン押さえ	C3604B	1	
6	パッキン	PTFE	1	
5	弁棒	C3604B	1	
4	弁座	PTFE	2	
3	ボール	呼び径 1 1/4B 以上 呼び径 1B 以下	C3771B C3604B	1
2	弁箱B	C3771B	1	
1	弁箱A	呼び径 2 1/2B 以上 呼び径 2B 以下	CAC203 C3771B	1
番 号	部 品 名	材 料	個 数	備 考

第 三 角 法		試 験	空 気 圧	
寸法単位	mm	弁 箱 耐 圧	0.6 MPa	
尺 度		弁 座 漏 れ	0.6 MPa	

黄銅 クラス400-1/8B~4B		400型ボール
ねじ込み形ボール弁		
スタンダードボア型		Fig.113

承 認	検 図	設 計	製 図	日付	2014-05-13
元田	山崎	F.S	奥村	図番	CZX-18274-1

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.