


符号	日付	訂正記事	担当
△	2020-03-30	D1寸法変更 等	福本・山崎・元田
△	2021-05-13	銘板追加、重量追記	福本・山崎・元田
△			

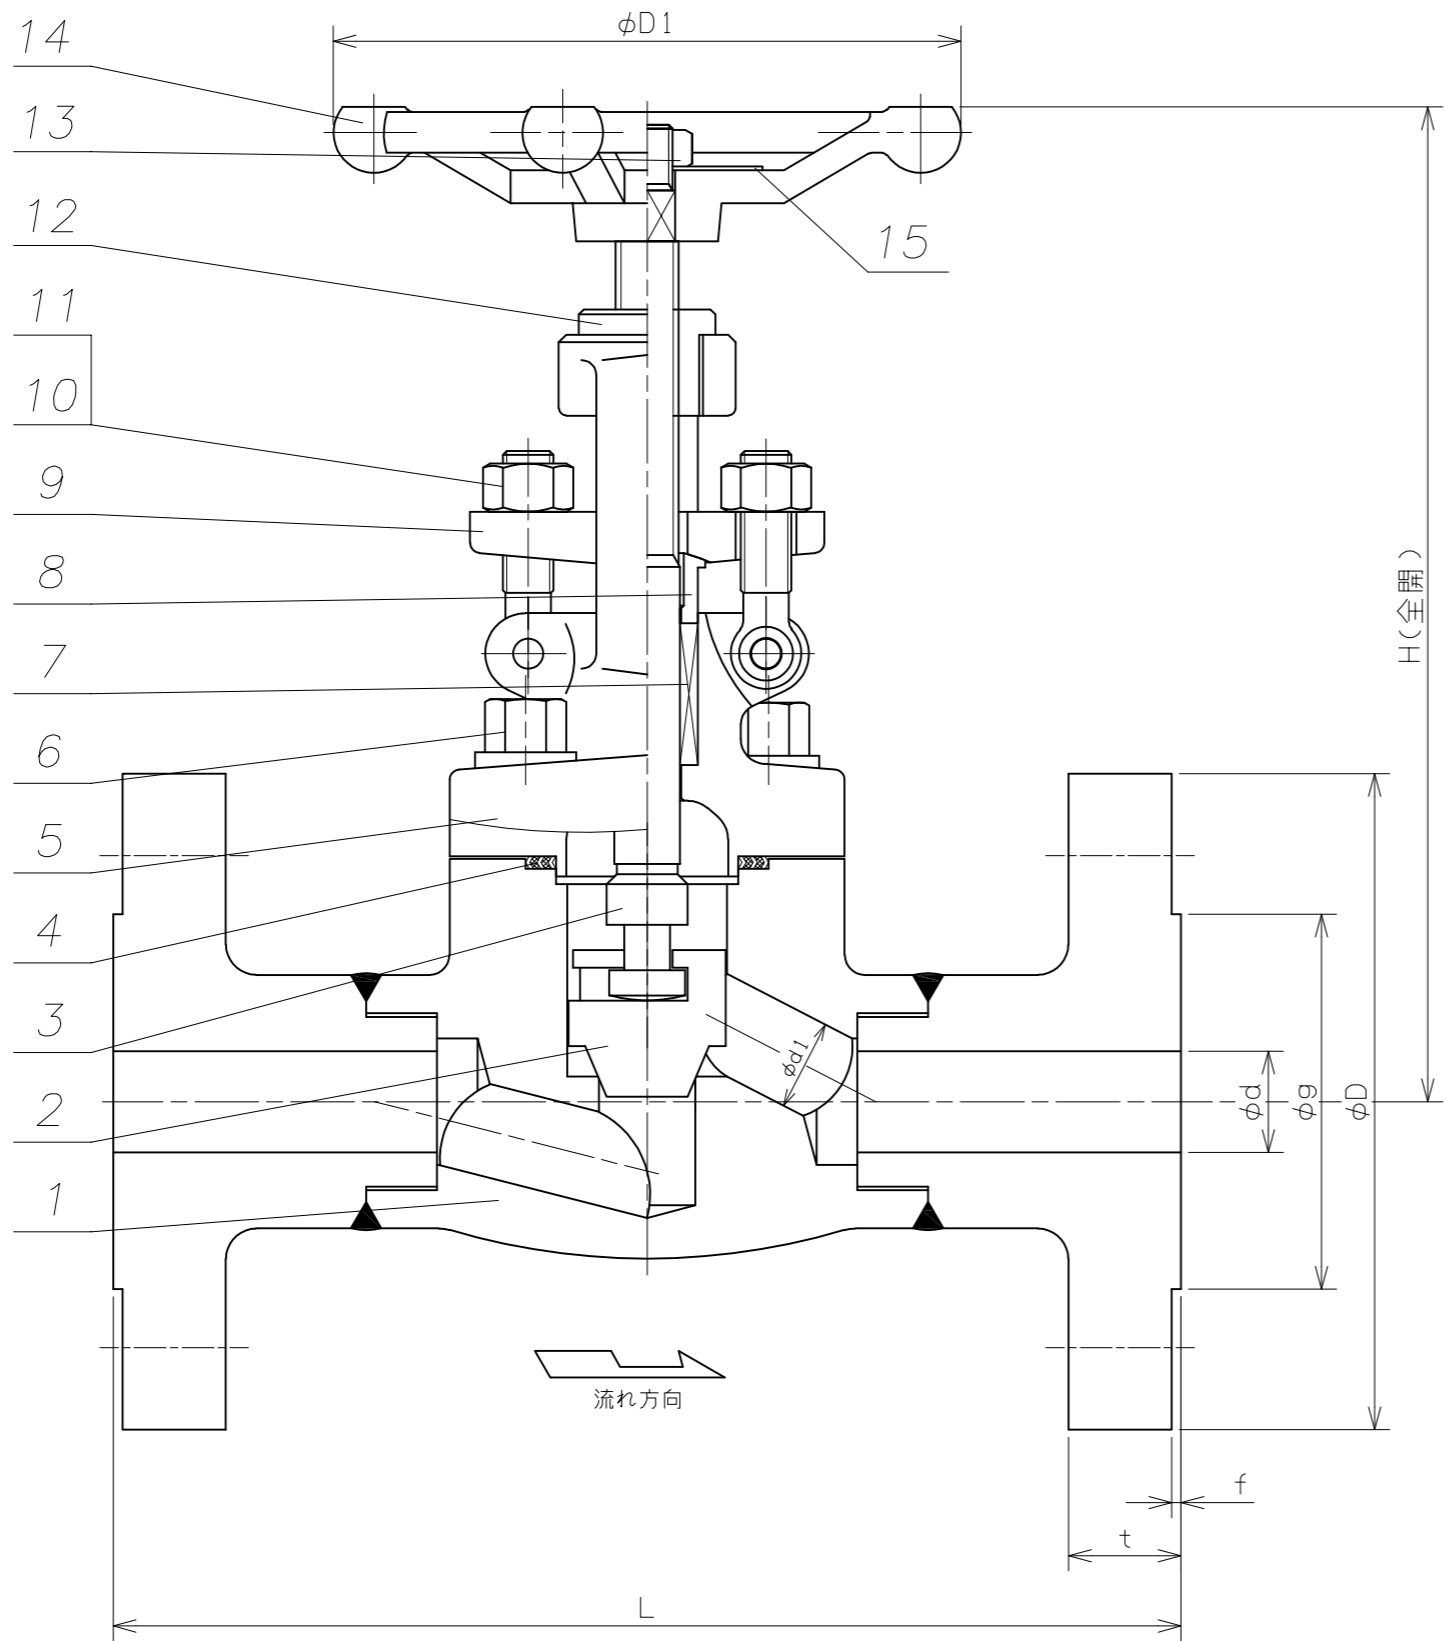

銘板表示例

参考図

番号	部品名	材料	個数	備考
15	銘板	アルミニウム	1	
14	ハンドル車	A197	1	
13	ハンドルナット	Steel	1	
12	ねじはめ輪	A276 410	1	
11	ナット	A194 2H	2	
10	アイボルト	A193 B7	2	
9	パッキン押さえフランジ	A105	1	
8	パッキン押さえ輪	A276 420	1	
7	パッキン	Graphite	1s	
6	ボルト	A193 B7	4	
5	ふた	A105	1	
4	ガスケット	304SS+Graphite	1	
3	弁棒	A182 F6a	1	
2	弁体	A276 420	1	シート面 STL盛金
1	弁箱	A105	1	シート面 STL盛金

第三角法		試験	水圧
寸法単位	mm	弁箱耐圧	5.10MPa
尺度		弁座漏れ	3.74MPa

呼び径	d	d1	L	フランジ (JIS 20K)							D1	(寸) H	重量 (kg)	数量 (台)
				D	C	n	h	g	f	t				
15	15	10	152	95	70	4	15	51	1	14	100	168	3.8	
20	20	13	178	100	75	4	15	56	1	16	100	169	5.1	
25	25	17	203	125	90	4	19	67	1	16	125	212	7.2	
32	32	23	216	135	100	4	19	76	2	18	152	235	12.0	
40	40	28	229	140	105	4	19	81	2	18	152	267	13.5	
50	50	35	267	155	120	8	19	96	2	18	175	300	19.7	

鍛鋼20K-15~50 20K グローブ
 フランジ形玉形弁
 A105/Trim No.5 Fig.213

承認	検図	設計	製図	日付
元田	山崎	X.T	奥村	2014-05-22
				図番
				GFX-18294-2

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.