
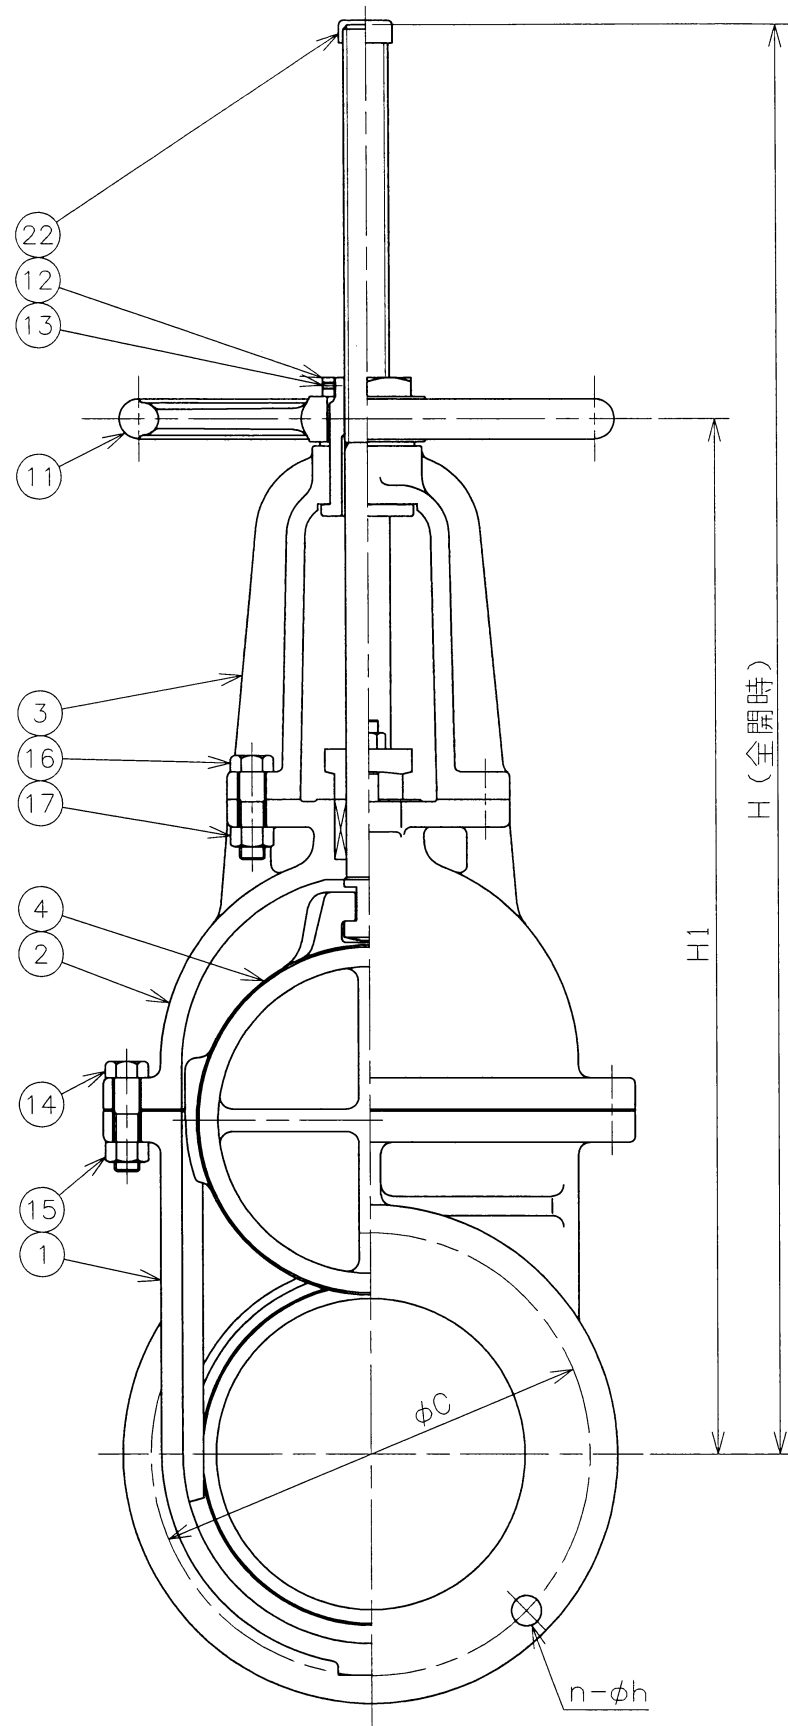


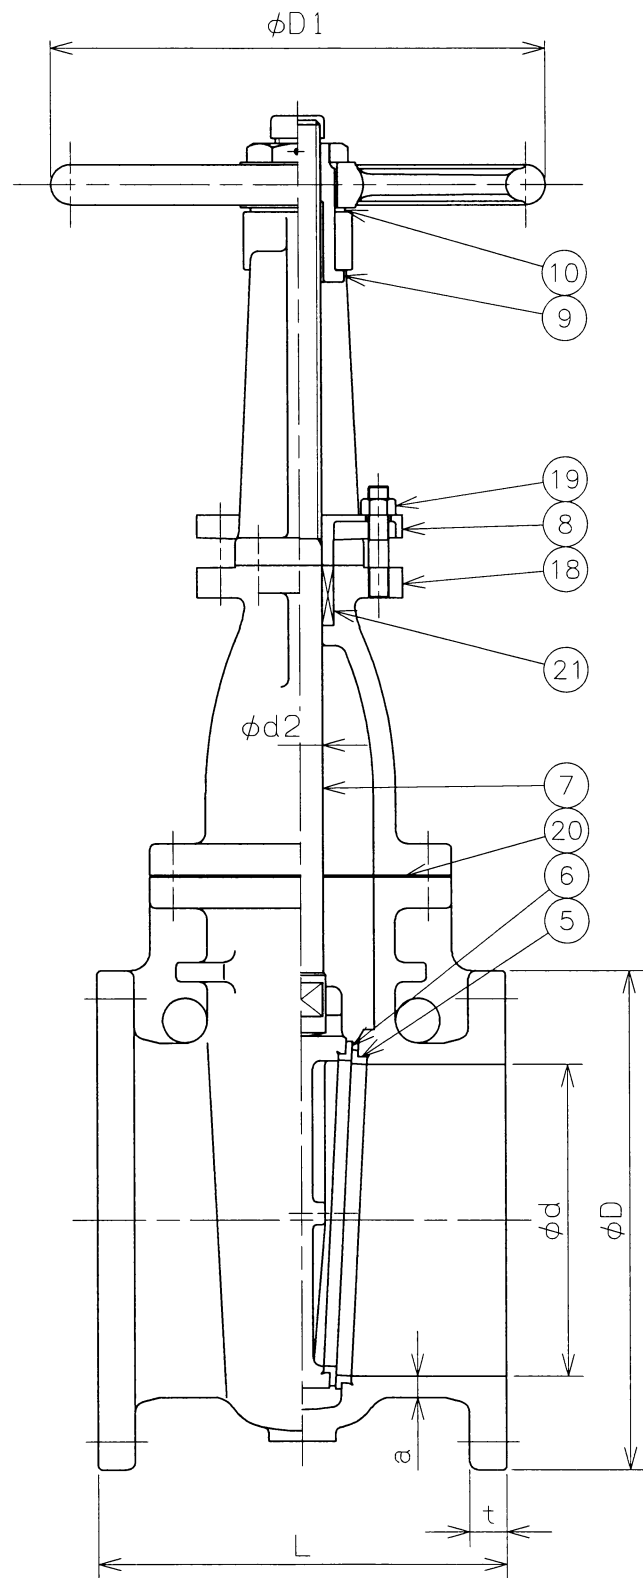

呼び径	d	L	フランジ (JIS 10K)					a	d2	D1	(≡) H1	(≡) H	重量 (kg)	数量 (台)
			D	C	n	h	t							
250	250	330	400	355	12	25	30	17	36	400	827	1141	182	
300	300	350	445	400	16	25	32	19	40	500	961	1334	238	

符号	日付	訂正記事	担当
△1			
△2			
△3			

22	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガasket	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	六角ナット	SS400相当	4	
16	六角ボルト	SS400相当	4	
15	六角ナット	SS400相当	~	
14	六角ボルト	SS400相当	~	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FCD450-10	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	ヨーク	FC200	1	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	
番号	部 品 名	材 料	個数	備 考

第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

鋳鉄 10K-250・300 JIS B2031準拠
フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS304,SUS403 Fig.38S

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2022-01-31
元田	矢田		福本	図番	R5V-21297

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.