
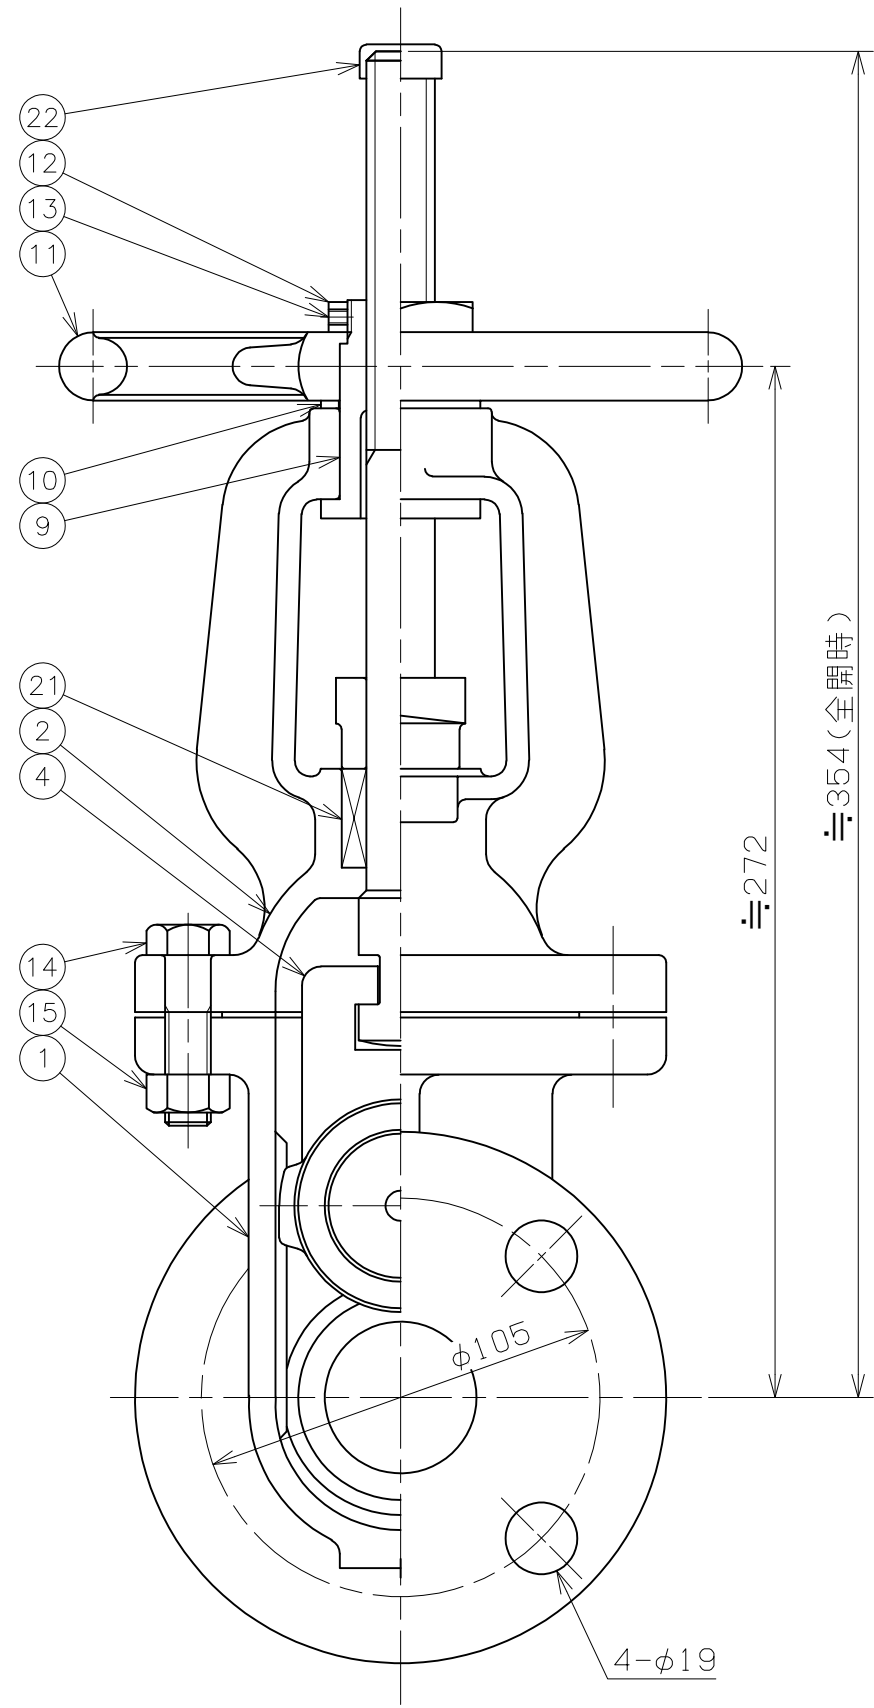


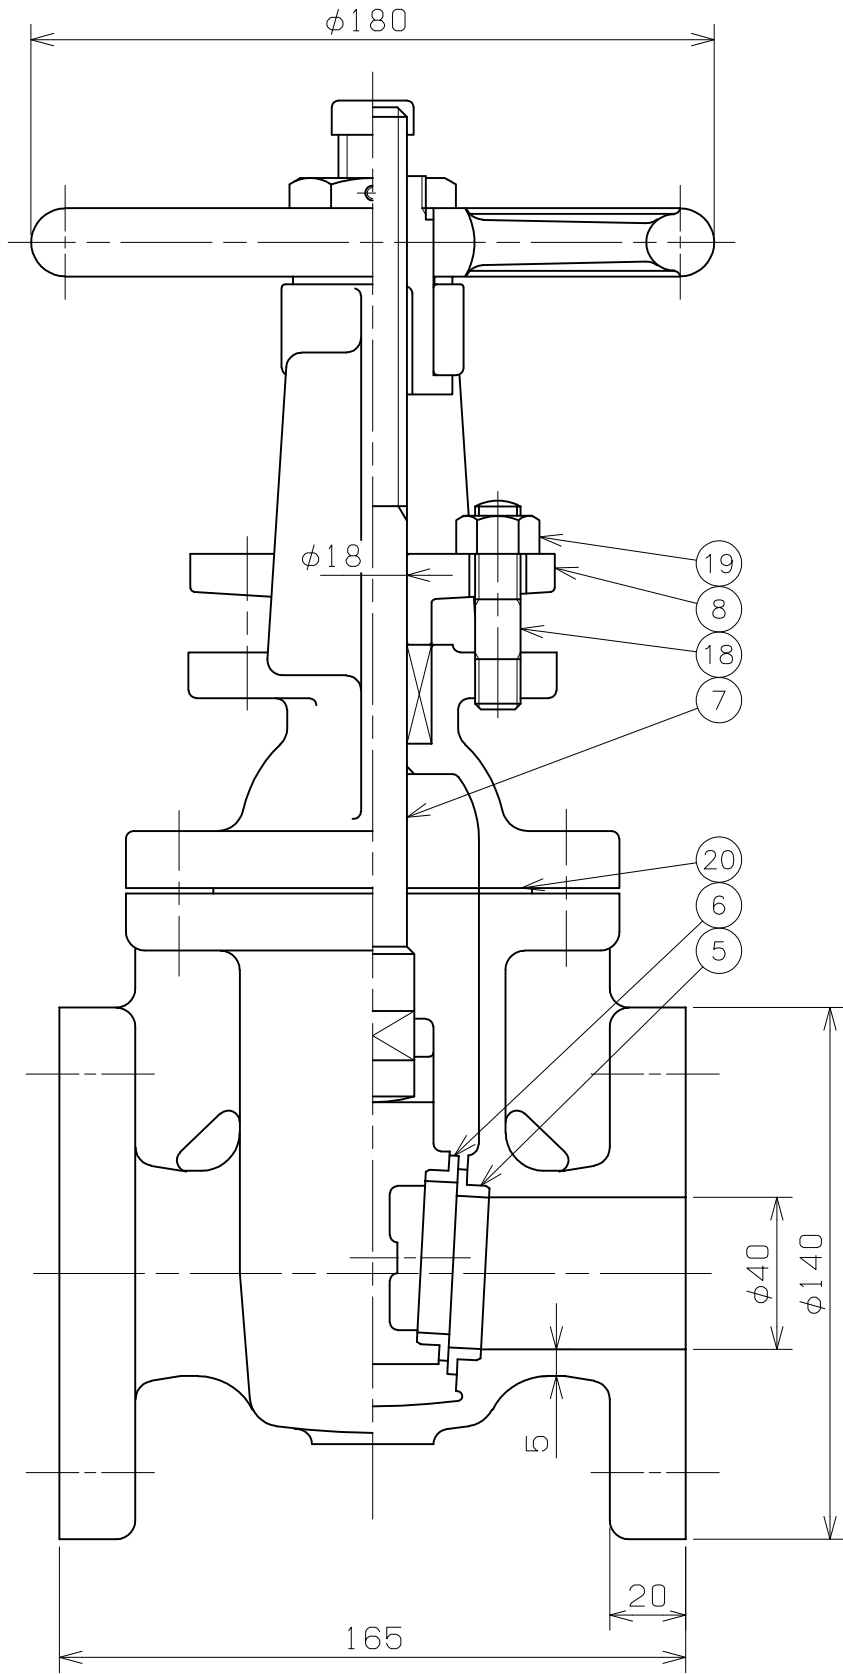

重量：14kg
数量：台

符号	日付	訂正記事	担当
△	2001-03-08	CAD化	元田・金山・山崎
△	2003-11-04	パッキン・ガスケット材質表記 ノンアスベストに変更	安部・金山・山崎
△	2008-05-09	AutoCADデータに変換	安部・元田・山崎
△	2017-01-25	JIS規格変更により検査圧力訂正	福本・山崎・元田
△	2017-04-14	部品表誤記訂正	福本・山崎・元田
△	2018-02-22	材料表記方法変更 SS400→SS400相当	福本・山崎・元田
△	2018-11-14	弁棒キャップ図示及び部品表に追記	福本・山崎・元田

22	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
21	パッキン	ノンアスベスト	1s	
20	ガスケット	ノンアスベスト	1	
19	六角ナット	SS400相当	2	
18	植込ボルト	SS400相当	2	
17	-----	-----	-	
16	-----	-----	-	
15	六角ナット	SS400相当	6	
14	六角ボルト	SS400相当	6	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SS400相当	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	座金	C2801P	1	
9	ヨークスリーブ	CAC406	1	
8	パッキン押さえ	FC200	1	
7	弁棒	SUS403	1	
6	弁体付弁座	SUS403	2	
5	弁箱付弁座	SUS304	2	
4	弁体	FC200	1	
3	-----	-----	-	
2	ふた	FC200	1	
1	弁箱	FC200	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	2.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	1.54MPa	

铸铁 10K-40
フランジ形外ねじ仕切弁
FC200/SUS
Fig.38S

承認	検図	設計	製図	日付	1999-12-10
山崎	古河		元田	図番	R4-10110-7

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.