
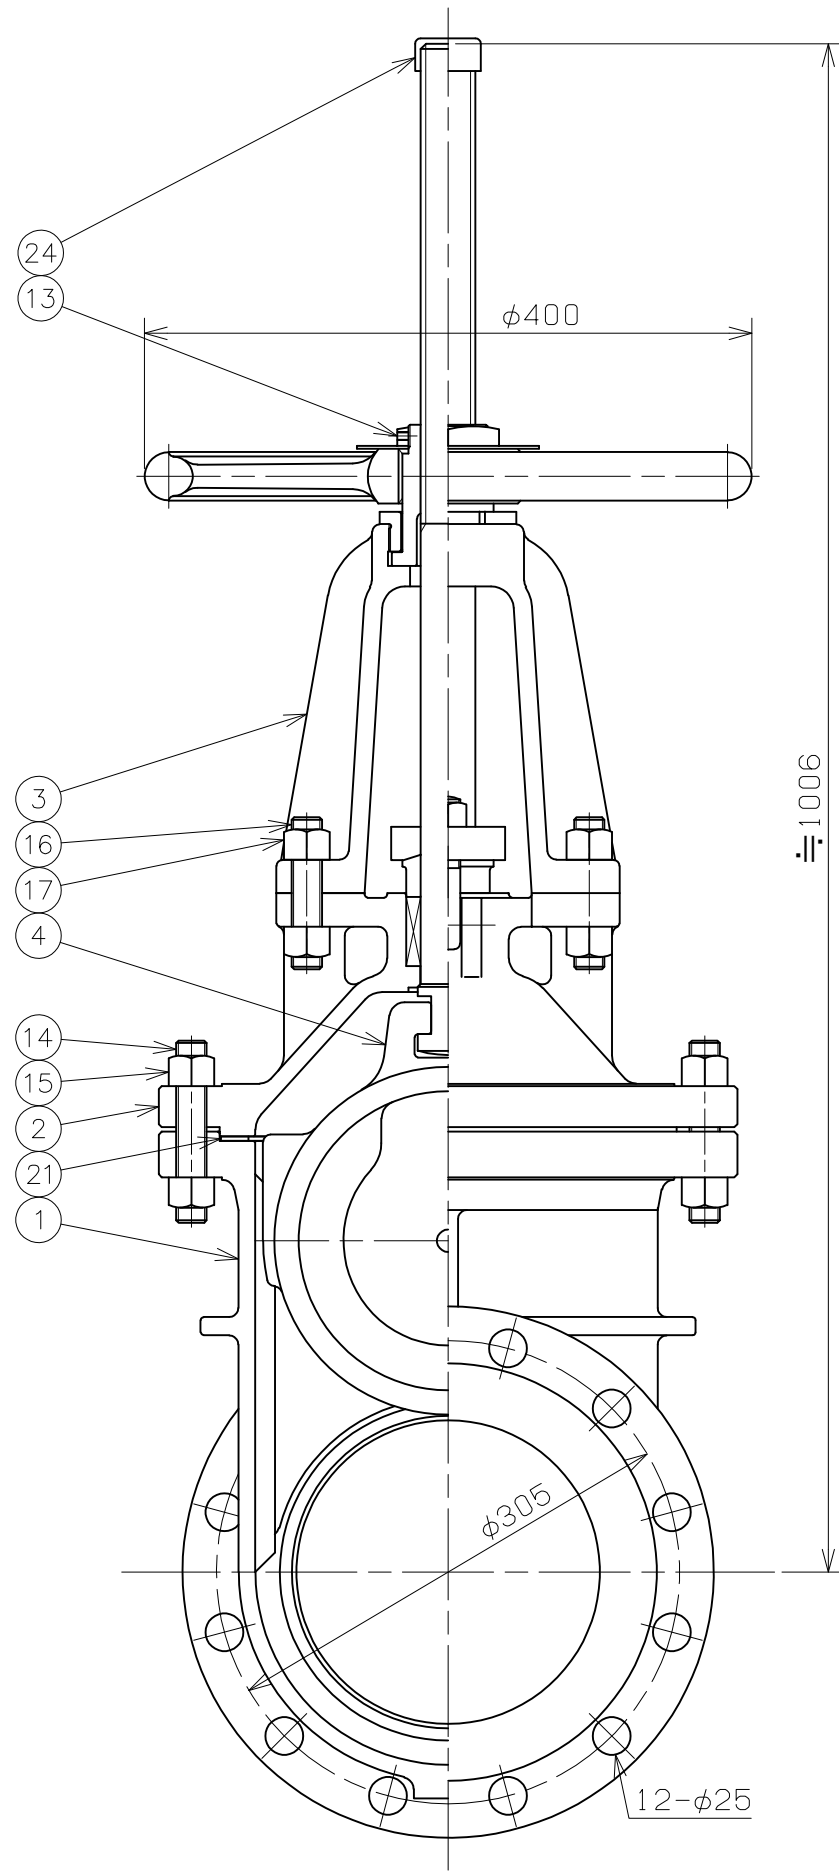


参考図

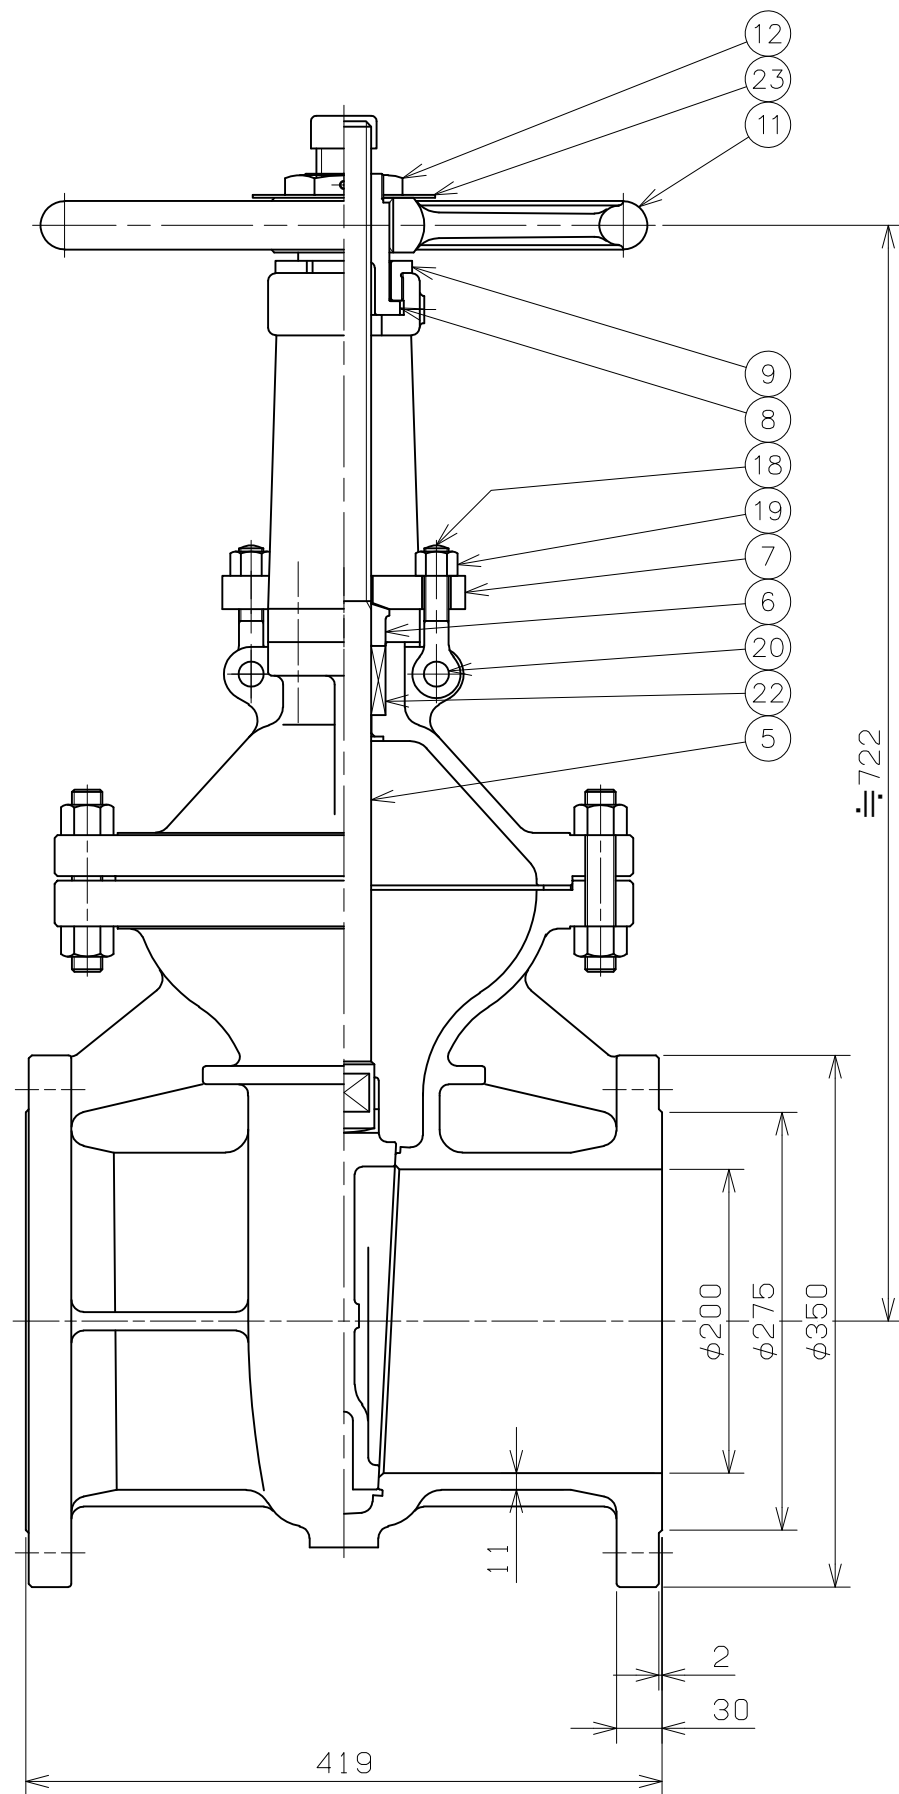

重量： 153 kg
数量： 台

符号	日 付	訂 正 記 事	担 当
△			
△			
△			

24	弁棒キャップ	塩化ビニル	1	
23	銘板	アルミニウム	1	
22	パッキン	グラファイト+PTFE	1s	
21	ガスケット	304+グラファイト	1	
20	ピン	SUS304	2	
19	六角ナット	SUS304	2	
18	アイボルト	SUS304	2	
17	六角ナット	SUS304	8	
16	総ねじボルト	SUS304	4	
15	六角ナット	SUS304	32	
14	総ねじボルト	SUS304	16	
13	止めねじ	SUS304	1	
12	ロックナット	SUS304	1	
11	ハンドル車	FC200	1	
10	-----	-----	-	
9	スリーブ押さえ	SUS403	1	
8	ヨークスリーブ	C6191B	1	
7	パッキン押さえフランジ	SCS14A	1	
6	パッキン押さえ	SUS316	1	
5	弁棒	SUS316	1	
4	弁体	SCS14A	1	
3	ヨーク	SCS14A	1	
2	ふた	SCS14A	1	
1	弁箱	SCS14A	1	

番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5. 10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3. 74MPa	

ステンレス鋳鋼20K-200
フランジ形外ねじ仕切弁
SCS14A/SUS316
JVSE20K外
Fig.121-4

承認	検 図	設 計	製 図	日付	2021-05-19
元田	矢田		福本	図番	RTD-21072

昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.