
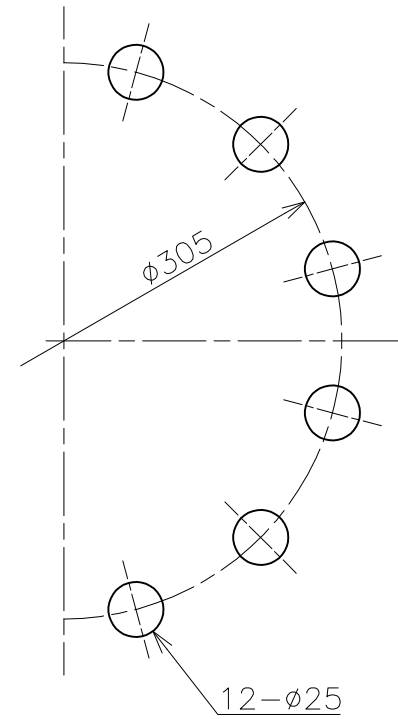


参考図

符号	日付	訂正記事	担当
△1			
△2			
△3			

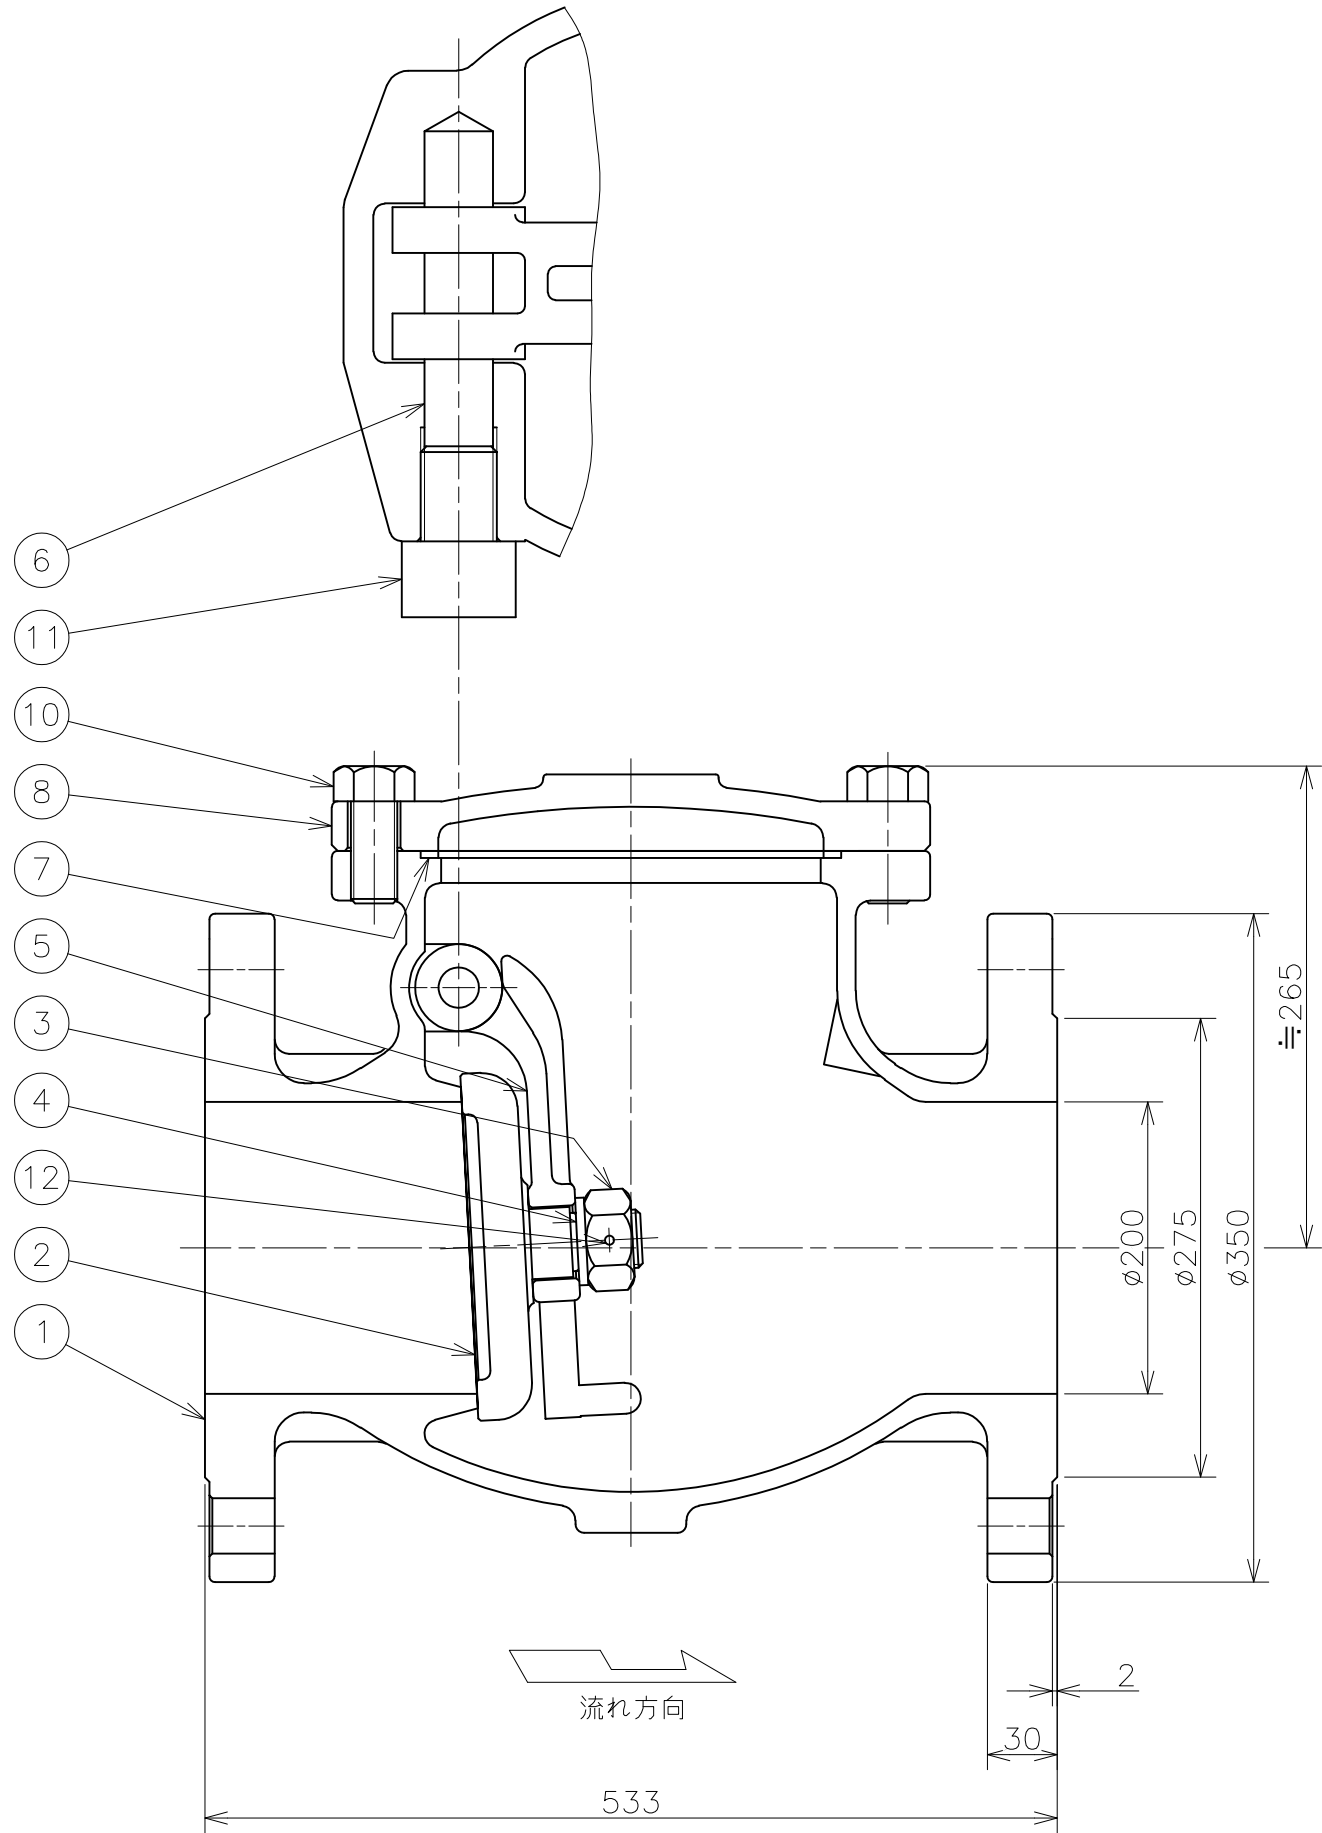

重量：68 kg
数量： 台

12	割りピン	SUS304	1	
11	プラグ	SUS304	1	
10	ボルト	SUS304	～	
9	-----	-----	-	
8	ふた	SCS13A	1	
7	ガスケット	304+Graphite	1	
6	ヒンジピン	SUS304	1	
5	アーム	SCS13A	1	
4	座金	SUS304	1	
3	ナット	SUS304	1	
2	弁体	SCS13A	1	
1	弁箱	SCS13A	1	
番号	部 品 名	材 料	個数	備 考
第 三 角 法		試 験	水 圧	
寸法単位	m m	弁箱耐圧	5.10MPa	
尺 度		弁座漏れ	3.74MPa	
ステンレス鋼20K-200 SE20K逆止 フランジ形スイング逆止弁 SCS13A/SUS304 Fig.122-3				
承認	検 図	設 計	製 図	日付
元田	矢田	S.L	福本	2023-12-21
			図 番	NTS-21829
昭和バルブ製作所 SHOWA VALVE CO., LTD.				